


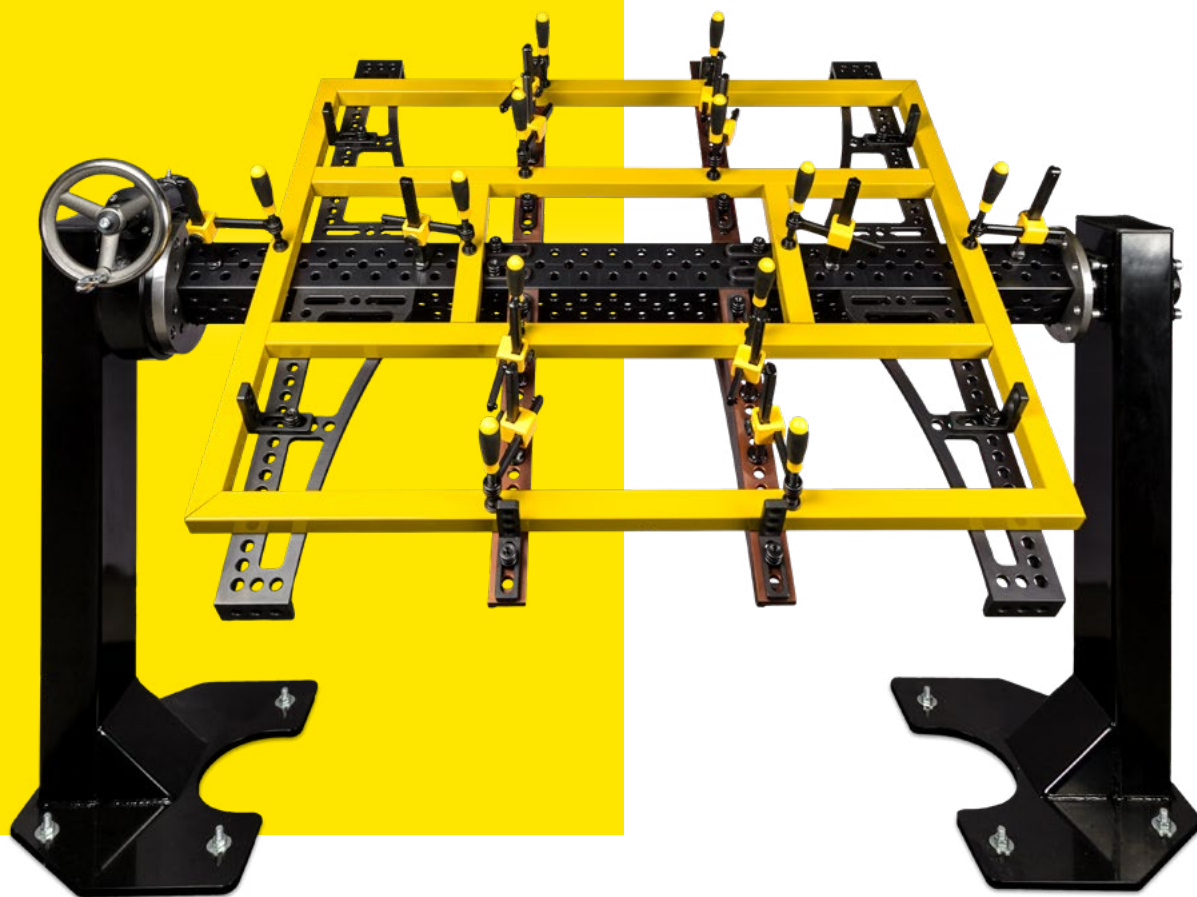

Polohovadla

Polohovadla ruční

Otočné polohovadlo s manuálním pohonem tvoří dvojice stojanů – hnací a hnaný, propojených stavebnicovou upínací platformou Siegmund. Rotační pohyb polohovadla je prováděn manuálně pomocí ručního kola, které přenáší krouticí moment přes integrovanou samosvornou šnekovou převodovku na ložiskovou otoč hnacího stojanu. Samosvorná šneková převodovka svou funkcí slouží zároveň jako aretace polohovadla v nastavené poloze.

 Vyrobeno v ČR



Technická data

Typ:	MP 500	MP 1500
Nosnost:	5 kN (500 kg)	15 kN (1500 kg)
Krouticí moment M_k :	100 Nm	800 Nm
Ovládání:	Ručním kolem s rukojetí, $\varnothing$ 200 mm	Ručním kolem s rukojetí, $\varnothing$ 315 mm
Pohon:	Manuální	Manuální
Provedení:	Dvoustojanové, hnaný a hnací stojan s univerzální přírubou	Dvoustojanové, hnaný a hnací stojan s univerzální přírubou
Převod síly:	Ložiskovou otočí s integrovanou převodovkou	Ložiskovou otočí s integrovanou převodovkou
Převodový poměr:	$i=73$	$i=73$
Osa otáčení:	Vodorovná, ve výšce $H=850$ mm	Vodorovná, ve výšce $H=850$ mm
Upínací systém:	U FORM Siegmund - System 16, max. 1500 mm	U FORM Siegmund - System 28, max. 3000 mm

Polohovadla motorická



Otočné polohovadlo s elektrickým pohonem tvoří dvojice stojanů – hnací a hnaný, propojených stavebnicovou upínací platformou Siegmund. Rotační pohyb polohovadla zabezpečuje elektromotor, který přenáší krouticí moment přes redukční převodovku na ložiskovou otoč hnacího stojanu. Součástí ložiskové otoče je integrovaná samosvorná šneková převodovka, která svou funkcí slouží zároveň jako aretace polohovadla v nastavené poloze. Ovládání polohovadla se provádí tlačítky na skříni rozvaděče. Ovládání umožňuje měnit směr otáčení polohovadla vpřed a vzad.

 Vyrobeno v ČR

Technická data

Typ:	EP 500	EP 1500
Nosnost:	5 kN (500 kg)	15 kN (1500 kg)
Krouticí moment M_k :	1000 Nm	2300 Nm
Ovládání:	Tlačítky na rozvaděčové skříni	Tlačítky na rozvaděčové skříni
Pohon:	Elektromotor 0,37 kW s redukční převodovkou	Elektromotor 0,37 kW s redukční převodovkou
Provedení:	Dvoustojanové, hnaný a hnací stojan s univerzální přírubou	Dvoustojanové, hnaný a hnací stojan s univerzální přírubou
Převod síly:	Ložiskovou otočí s integrovanou převodovkou	Ložiskovou otočí s integrovanou převodovkou
Převodový poměr:	$i=73$	$i=73$
Osa otáčení:	Vodorovná, ve výšce $H=850$ mm	Vodorovná, ve výšce $H=850$ mm
Upínací systém:	U FORM Siegmund - System 16, max. 1500 mm	U FORM Siegmund - System 28, max. 3000 mm

Polohovadla vertikální

Jednostojanové otočné polohovadlo s elektrickým pohonem a vertikální upínací deskou. Rotační pohyb polohovadla zabezpečuje elektromotor, který přenáší krouticí moment přes redukční samosvornou převodovku na ložiskovou otoč. K otoči je přes přírubu připevněna systémová osmihranná deska Siegmund. Ovládání polohovadla se provádí tlačítky na skříni rozvaděče. Ovládání umožňuje měnit směr otáčení vpřed a vzad. V rámci příplatkové výbavy je možno polohovadlo doplnit o nožní ovládání.




Vyrobena v ČR



Technická data

Typ:	EPV 1500
Nosnost:	15 kN (1500 kg)
Ovládání:	Tlačítky na rozvaděčové skříni
Pohon:	Elektromotor 1,5 kW s redukční převodovkou
Krouticí moment Mk:	4480 Nm
Zatěžovací ohybový moment:	1500 Nm
Excentricita:	300 mm
Otáčky:	1,0 ot/min
Upínací systém:	SIEGMUND System 28
Osa otáčení:	Vodorovná, ve výšce H=850 mm
Upínací platforma:	Osmihranná deska sw 800 × 25 mm



www.jcmetal.cz

JC-METAL s. r. o.
Bobrky 2298, 755 01 Vsetín

tel.: +420 571 811 990
e-mail: jc-metal@jc-metal.cz

CZ 05/2025