


siegmund

SVAŘOVACÍ A UPÍNACÍ SYSTÉMY



DOKONALÁ PŘESNOST:
SVAŘOVACÍ STOLY PRO
NEJVYŠŠÍ NÁROKY

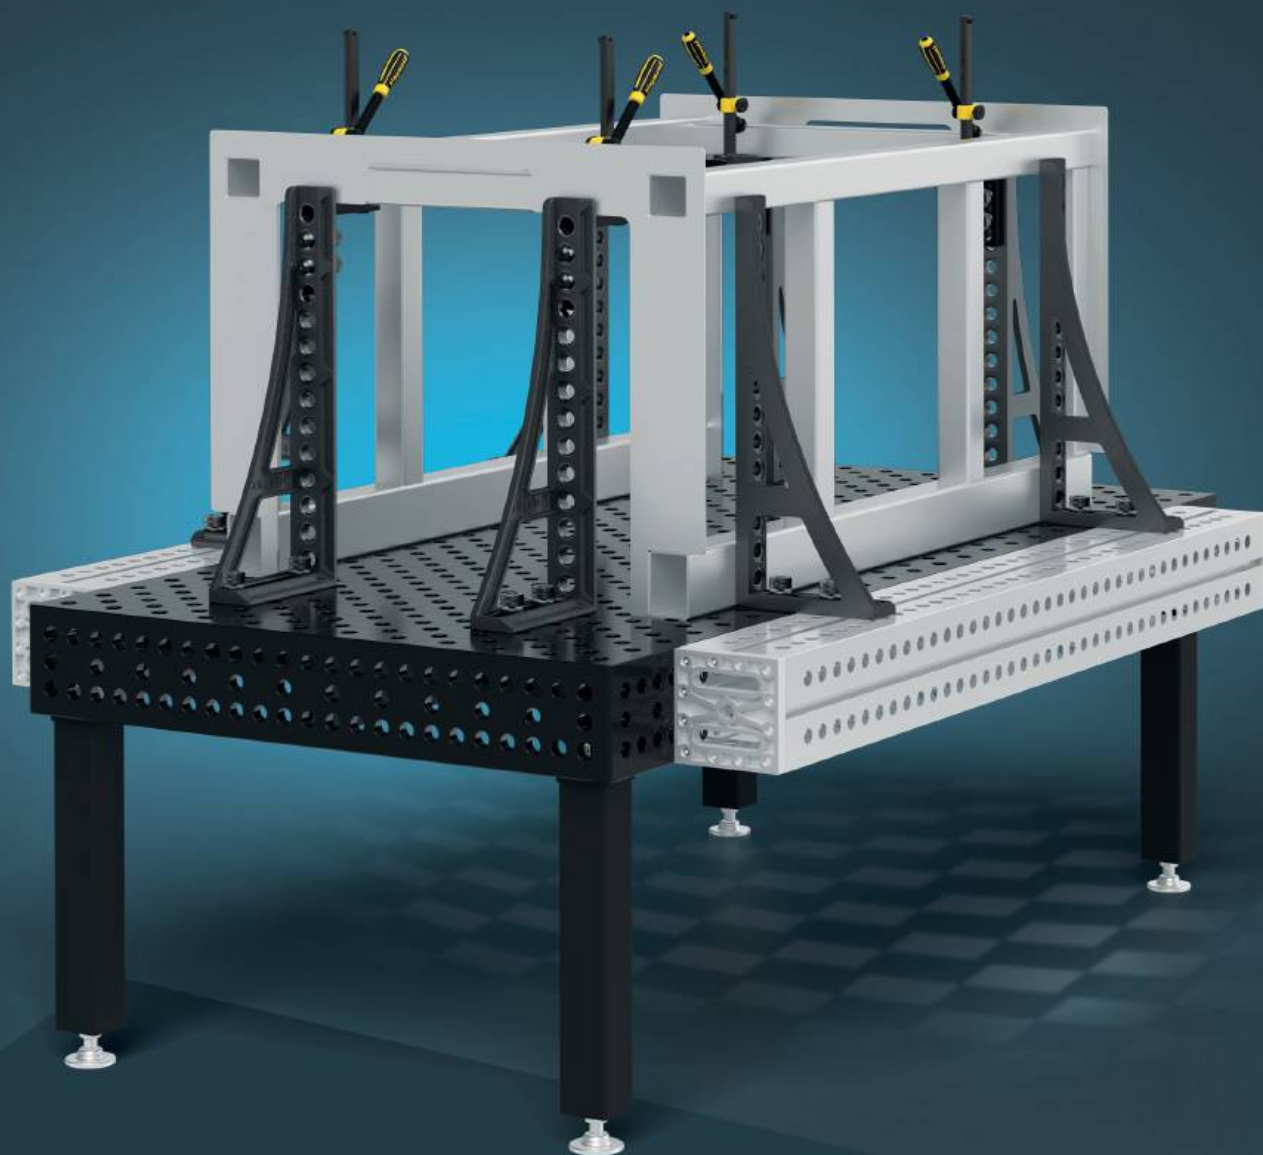

Index ikon

Systémy Siegmund

- 28

Systém 28
Lehké až těžké konstrukce
- 22

Systém 22
Středně těžko konstrukce
- 16

Systém 16
Složitě konstrukce

Materiály

- AL-Ti

Hliník-titan
lehký a vysoce pevný materiál, nedosahuje však pevnosti nitridované lité oceli
- AL

Hliník
pro zpracování nerezové oceli
- PA

Polyamid
pro zpracování nerezové oceli a hliníku k zamezení poškození povrchu
- E

Nerez
pro povrchy odolné proti poškrábání (prevenci proti korozi)
- X8.7

Tvrzená nástrojová ocel X8.7
- X8.8

Tvrzená nástrojová ocel X8.8
- 750

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N

Vlastnosti materiálů

- Odolný proti poškrábání & Odolné proti korozi**
Povrch poskytuje poměrně dobrou ochranu proti korozi v suchém prostředí
- N

Nitridace
zlepšuje odolnost proti nárazu a chrání před přilnavostí rozstřiku při svařování
- BAR

BAR povlak (Black-Anti-Rust-coating - Černý Protikorozní Povlak)
vyhlazuje povrch a zvyšuje ochranu proti korozi
- B

Modření
Ochrana proti korozi

Vlastnosti produktu

- Milimetrová stupnice**
- Bok stolu**
- Extra vysoká bočnice**
- Šestihranná drážka**
- Šestihranný otvor**
- Vnější šestihran**

Konzole s otvory

- Diagonální rastr**
- 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Rastr**

Nová edice našich oblíbených hliníkových profilů

Hliníkové profily Siegmund přesvědčují ideální kombinací vysoké stability a nízké hmotnosti, což je klíčový důvod jejich popularity mezi uživateli. Na základě tohoto úspěchu jsme profily dále rozšířili o nové, praktické vlastnosti.


Kromě osvědčených výhod, jako je nízká hmotnost, použití jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, mají hliníkové profily nyní na předních koncích integrované čtvercové upínací desky pro obzvláště rychlou a snadnou instalaci. To je doplněno novou šestihrannou drážkou, která otevírá další, flexibilní možnosti montáže.

- 1


Upínací deska
- 2

Šestihranná drážka
- 3

Otvory

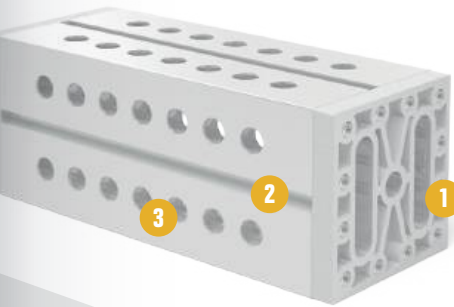

- 085**
- 125**
- 171**



Zvedací oko nabízí spolehlivé a jednoduché řešení pro bezpečnou přepravu svařovacích stolů a U-Forma úhelníků Siegmund.



www.siegmund.com/
lifting-lug



www.siegmund.com/
alu-squares

siegmund

Přehled produktů

	SYSTEM	i	28	22	16	
Svařovací stoly Siegmund Perfektní pracovní základ		010	042	098	134	
Stůl s šestihrannými drážkami Výhody kombinace svařovacích stolů a stolů s drážkami			050			
Zvedací zařízení Snadno zvedněte nejtěžší břemena		052	104	142		
Výškově nastavitelný otočný stůl Rychlé a snadné dosažení ideální pracovní výšky		054	106	144		
Mobilní zvedací stůl Ergonomická a šetrná práce		055	107	145		
Siegmund Workbench Revoluční pracovní stůl		028				
Siegmund Workstation Všestranně použitelná v každé dílně		030	056	108	146	
Osmihranné stoly Svařovací stoly pro polohovadla			060	110	150	
Svařovací buňka Siegmund Začněte s automatizací		036				
Modulární laserová svařovací buňka Efektivní a bezpečné ruční laserové svařování		034				
Upínací systém s nulovým bodem Výměna svařovacích přípravků snadno a flexibilně		037				
Upínací systém pro sériová zařízení se šablonami		037				
Systém podkladových a základních desek Standard stejná šířka dráhy pro všechny stoly		032	092			

Index



	SYSTEM	28	22	16	
Dorazy Všestranné možnosti upínání		062	112	152	
Úhelníky Práce ve třech rozměrech		064	114	154	
Hliníkové profily Lehké upínací nástroje z hliníku		070	116	158	
Čepy Upevnění a připojení		072	118	160	
Svěrky & Příslušenství Upevnění obrobků		076	120	164	
Prizmy & Podpěry Pevné nosné plochy		080	122	168	
Příslušenství Praktická řešení pro každodenní práci		084	124	170	
ST Box Uzamykatelný úložný prostor		086	126	172	
Svěráky Bezpečné upínání obrobků		088	128	174	
Rovnací a upínací nástroj Předpínání a rovnání		090	130	176	
Magnetická upínací technika Upínání bez rušivých elementů		180			
Spojovací prvky Mezisystémové řešení		180			
Údržba Čištění a údržba		184			
Polohovadla Snadné polohování		186			

i = Informace o produktu



SVAŘOVACÍ STOLY OD SVĚTOVÉ JEDNIČKY NA TRHU

Příběh úspěchu z Oberottmarshausenu

Před více než 30 lety založil Bernd Siegmund společnost, kterou nyní ve druhé generaci vede jeho syn Daniel Siegmund. Jako světová jednička v oboru svařovacích stolů máme celosvětové zastoupení s pěti evropskými pobočkami a prodejní sítí ve více než 60 zemích.

Naše produkty znamenají maximální funkčnost a exkluzivní design a používají se téměř ve všech průmyslových odvětvích. Kromě konstrukce strojů, zařízení, kovů a vozidel jsou oblíbené zejména při konstrukci prototypů a sériové výrobě s připojením robota i bez něj. Systémy svařovacích a upínacích stolů jsou založeny na promyšleném a flexibilním stavebnicovém systému. V kombinaci s naší širokou škálou příslušenství nabízíme jednoduché a časově úsporné řešení pro každou výzvu.

Nadšení našich zákazníků nás povzbuzuje k novému vývoji a inovativním konceptům řešení. Naším cílem je držet se této vize a neustále rozvíjet sebe a naše produkty. Jsme schopni toho dosáhnout s pomocí našich zaměstnanců, kteří jsou společnosti oddáni každý den srdcem, myslí a energií.

S inovační silou, odhodláním a důsledným sledováním našich vizí si chceme nejen udržet náš úspěch a své vedoucí postavení na světovém trhu, ale chceme je i nadále rozšiřovat.

Nejdůležitější místa pro výrobu svařovacích stolů a příslušenství

Skupina Siegmund má k dispozici zhruba 75000 metrů čtverečních kancelářských, výrobních a skladových prostor na celkem 160000 metrech čtverečních pozemků.



Deggingen (D)

Strojní výroba svařovacích stolů, odlitků a hliníkových profilů.



Skawina (PL)

Strojní výroba svařovacích stolů, odlitků a hliníkových profilů.



Lublin (PL)

Výroba svařovacích stolů a příslušenství.



Oberottmarshausen (D)

Cca. 4.000 svařovacích a upínacích stolů a cca. 1 milion dílů příslušenství je uloženo na ploše 18.000 metrů čtverečních.


PROČ SIEGMUND?

Ušetřete čas a peníze se svařovacím stolem Siegmund

Vyberte si stůl Siegmund a ušetřete peníze. Díky špičkové kvalitě našich svařovacích stolů získáte nástroj, se kterým můžete pracovat mnohem přesněji a s nižší chybovostí. Pomocí stavebnicového systému můžete během velmi krátké doby kombinovat svařovací stoly, U-profil, dorazy atd. a generovat z nich nespočet zařízení. Tím se zkracuje doba nastavení a šetří se skladovací prostor a náklady.


Proto Siegmund:

- ✓ 100 000 krát v použití po celém světě
- ✓ vysoká spokojenost zákazníků
- ✓ 100% opakovatelnost
- ✓ nízký čas nastavení / úspora času
- ✓ Žádné deformace při svařování
- ✓ Významně snižuje nutnost přepracování
- ✓ Vysoce odolné
- ✓ Rychlá reakce na změny
- ✓ Stejný základ pro každý projekt

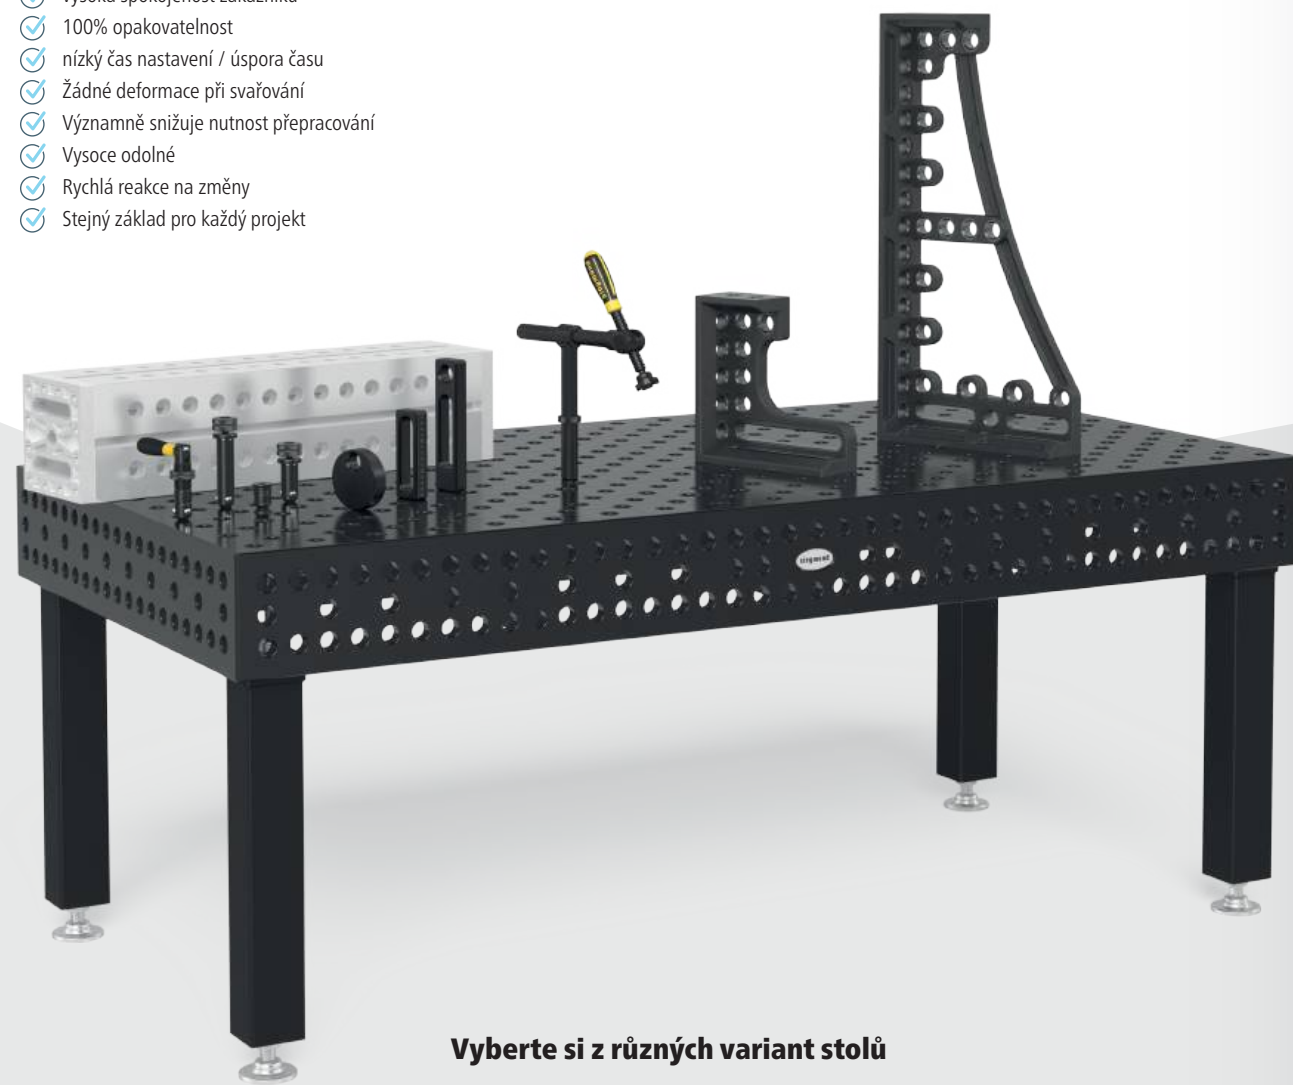

Vyberte si z různých variant stolů

Naše svařovací a upínací stoly jsou dostupné ve třech velikostech System 16 (průměr otvoru 16 mm), System 22 (průměr otvoru 22 mm) a System 28 (průměr otvoru 28 mm). Na základě těchto základních verzí si můžete vybrat mezi velkým výběrem materiálů, velikostí, typů rastrů a noh stolů. Nabízíme správný pracovní základ pro každou aplikaci.



Siegmund

Jako světová jednička na trhu v oblasti svařovacích stolů se síť prodejců ve více než 60 zemích se naše stoly používají 100 000 krát.



Kvalita

Siegmund znamená inovace výrobků, vysoce kvalitní materiály a přesné zpracování. Náš velký vývojový tým spolupracuje s našimi zákazníky na neustálém dalším vývoji našich produktů.



Kapacita skladu

Náš cíl: neustálá dostupnost! Cca. 4.000 svařovacích a upínacích stolů a cca 1 milion dílů příslušenství je uloženo na ploše 18.000 metrů čtverečních.



Nejtvrdší svařovací stoly

Mimořádné tvrdosti stolů Extreme je dosaženo pomocí speciálně vyvinutých speciálních slitin a následné plasmanitridace a povlaku BAR. Rovinnost povrchu je zachována i po letech používání.



Povrchově tvrzené příslušenství

Naše plazmová nitridace je unikátní povrchová úprava, která lépe chrání naše příslušenství před rzi, poškrábáním a rozstříkáním při svařování.



Inovativní modulární systém

Modulární, kompatibilní, individuální: pracovní stoly, svařovací stoly a upínací systémy dle vašich požadavků.



DODÁVÁME DO CELÉHO SVĚTA

Základem světové jedničky na trhu je úzká spolupráce s vybranými obchodními partnery.

Díky naší celosvětové prodejní síti je také ve vašem okolí kvalifikovaná kontaktní osoba, která s vámi – a při osobní konzultaci – vyvine řešení na míru ve vašem národním jazyce. Naše různá média jsou nyní také dostupná ve více než 36 jazycích. Každý den se řemeslníci a průmyslové podniky z více než 60 zemí světa spoléhají na stabilitu svařovacích stolů Siegmund.

BYLI JSME OCENĚNI

Maximální funkčnost a skvělý design

Všechna ocenění, která jsme obdrželi na mezinárodních soutěžích designu jsou pro nás motivací k pokračování v kreativní a inovativní cestě. Připojte se k nám!



WS161208
Siegmond Workbench



reddot winner 2024

Naše společnost

Jako společnost jsme také získali několik ocenění jako středně velká společnost s vysokou inovační silou a silným růstem.

BAYERN'S
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Nejnovější ocenění

Jsme velmi rádi, že naše produkty již od roku 2012 pravidelně získávají odborné poroty mezinárodních cen. Nejnovější ocenění jsme pro vás sestavili zde.



160130.SE.RC1
Svařovací buňka 2400 –
Black Edition



DESIGN
AWARD
2023



reddot winner 2023
industrial design

JSME SPORTOVNÍ

Silní sportovní partneři přináší naše jméno do světa, dávají naší značce ještě větší význam a zajišťují nadšení a emotivní momenty.



BASKETBALL

Německá basketbalová liga
EuroLeague



Německá fotbalová liga



Německá liga ledního hokeje



2. Německá basketbalová liga




MALÉ NEBO VELKÉ DÍLY KE SVAŘOVÁNÍ?

S našimi svařovacími stoly zvládnete své úkoly rychle a přesně.


Díky otvorům v našich svařovacích stolech vzniká extrémně flexibilní a všestranná upínací plocha. To vám dává možnost rychle a snadno vyrábět širokou škálu konstrukcí pomocí úhelníků, dorazů a svěrek. Vynikající přesnost našich svařovacích stolů umožňuje přesné umístění součástí a tím dosažení velmi dobré opakovatelnosti. Pro každou aplikaci nabízíme perfektně sladěný modulární systém, se kterým se dá pracovat pohodlně a efektivně.

- ✓ modulární systém pro každého
- ✓ přesné upnutí součástí
- ✓ pohodlná a efektivní práce
- ✓ Úspora času díky snadné manipulaci

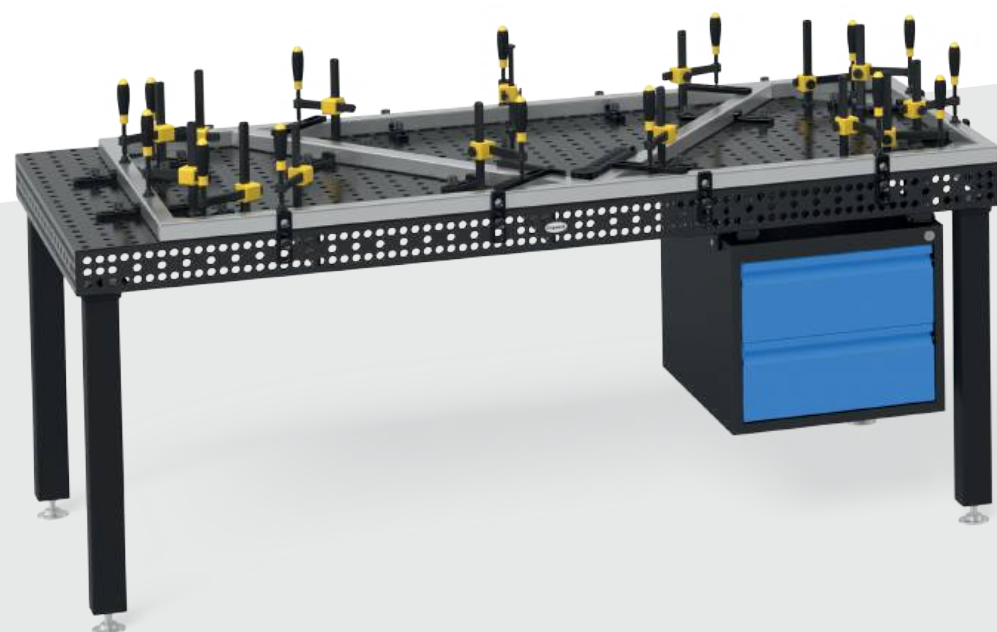

Flexibilita, která inspiruje

Se svařovacím stolem Siegmund jste dobře vybaveni pro úkoly všech rozměrů. Bez ohledu na to, zda se jedná o individuální výrobu, sériovou výrobu nebo výrobky na zakázku, nabízíme vám koordinovaný a modulární systém pro každého v té nejlepší kvalitě a s maximální flexibilitou.

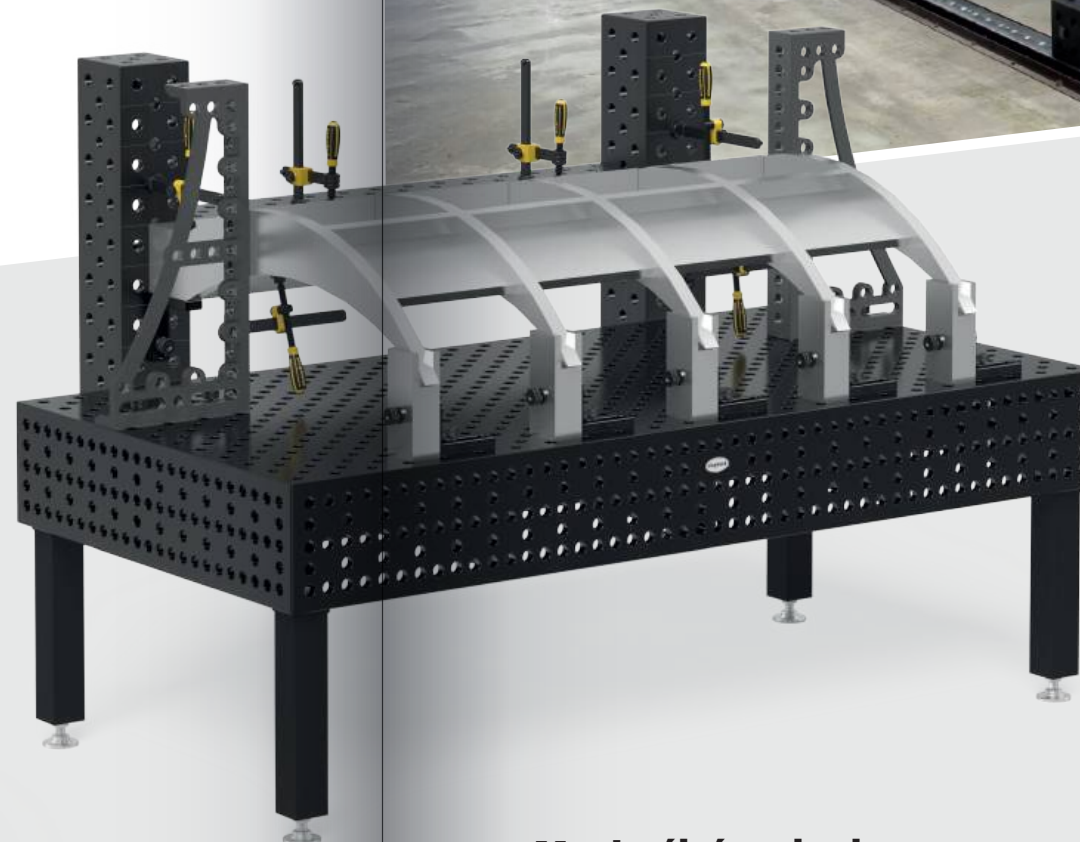

Maximální svoboda

Díky našemu modulárnímu systému budou vaše stoly Siegmund snadno růst s vašimi úkoly a požadavky. Rozšiřte svou pracovní plochu v každém rozměru, např. spojením stolů pomocí U-Forma úhelníků nebo hliníkových profilů.




Neomezené možnosti

S našimi kolejovými systémy, plošinovými systémy nebo manipulátory pro vás není žádný projekt příliš velký. Od stavby mostů nebo horských drah až po výrobu autobusů a mnoho dalšího, rádi s vámi spolupracujeme na vývoji speciálních řešení podle vašich individuálních potřeb a výzev.

VYBERTE SI SVŮJ SYSTÉM


Náš modulární systém Siegmund je založen na třech různých velikostech otvorů. Velikost otvoru definuje systém. Všechny nástrojové díly a sady lze použít na všech sériích stolů v rámci jednoho systému. Pokud chcete pracovat napříč systémy, nabízíme také širokou škálu spojovacích prvků.



Lehké až těžké konstrukce

Náš největší systém je ideální pro lehké až těžké obrobky díky své vysoké odolnosti a tuhosti. Pevná upínací zařízení také udržují tvar velkých součástí a zabraňují deformaci při svařování jednotlivých sestav.

Doporučené zatížení do 6000 kg*
max. 2000 kg na nohu
max. 3000 kg na nohu "PLUS"

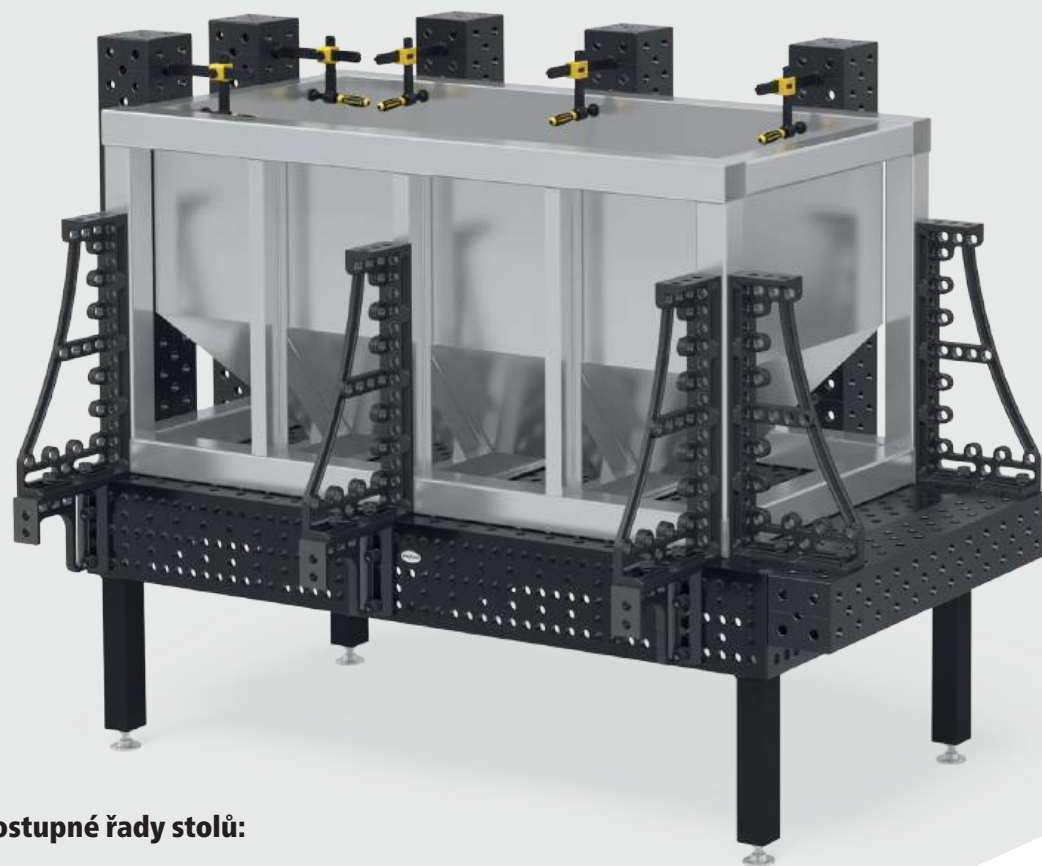

Dostupné řady stolů:

Basic (X8,7) Basic (750)
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,8) PLUS


Konzole s otvory:



[www.siegmund.com/
F-tables](http://www.siegmund.com/F-tables)



SYSTEM



Středně těžko konstrukce

Náš System 22 doporučujeme pro drobné až středně těžké svařované konstrukce. Pro všechny, kteří se nemohou rozhodnout.

Doporučené zatížení do 3000 kg*
max. 1500 kg na nohu




Dostupné řady stolů:

Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Konzole s otvory:



SYSTEM



Složité konstrukce

Náš systém 16 je správným rozhodnutím pro lehké konstrukce, jako jsou zábradlí nebo rámové konstrukce.

Doporučené zatížení do 2000 kg*
max. 1000 kg na nohu



Dostupné řady stolů:

Basic
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Konzole s otvory:



JEDINEČNÉ SVAŘOVACÍ STOLY SIEGMUND

Celosvětově 100.000 krát ověřeno

Naše svařovací a upínací stoly se vyznačují nejvyšší kvalitou, odolností a přesností. Na našich stolech lze provádět nejen svařčeské práce, ale také upínací a montážní práce všeho druhu s materiály jako je dřevo a plast. Investovali jsme mnoho vývojové práce do našich svařovacích stolů, abychom vám dnes mohli nabídnout vysoce efektivní pracovní základ.

- ✓ dlouhá životnost
- ✓ unikátní materiály
- ✓ vysoké zátěže
- ✓ vysoká přesnost a přesné upnutí
- ✓ stejný základ pro všechny úkoly
- ✓ vysoká spokojenost zákazníků



1 Námi vyvinuté jedinečné materiály

Náš materiálový vývoj již získal ocenění.

- vysoká základní tvrdost
- zlepšené výsledky nitridace
- zlepšená rozměrová stabilita

2 Povrch

- přesně vyfrézovaný povrch
- snížené nároky na údržbu a zlepšená ochrana proti korozi díky plasmanitridaci

3 Zaoblené hrany otvorů

- snadnější vkládání čepů a příslušenství
- ještě nižší adheze svařovacích kuliček na hranách otvorů
- menší poškození hran otvorů

4 Rastrové linky

- rastrové linky pro lepší orientaci ve vzdálenosti 50 mm (systém 16) nebo 100 mm (systém 22 a 28)
- umožňují přesné upnutí

5 Milimetrová stupnice

- milimetrová stupnice na všech čtyřech stranách
- šetří čas při upínání a nastavování

6 Propracované radiusy

- zaoblené hrany a rohy
- snížené riziko zranění
- chrání součásti a příslušenství před poškozením

7 Bok stolu






- přídavná upínací plocha
- pro rozšíření a spojování stolů

8 Žebrování

- pro optimální stabilitu a tuhost desky stolu
- pro všechny řady a velikosti stolů

9 Stabilní nohy stolu

- optimální rozložení tlaku
- vysoká pevnost zajišťuje přesnost povrchu stolu
- k dispozici různé verze





Basic 750 / Basic 8.7

- vysoce kvalitní ocel S355J2+N nebo nástrojová ocel X8.7
- Plasmanitridované s BAR povlakem
- pro jednoduchou práci
- Systém 16 s normálním rastrem, Systém 28 s normálním nebo diagonálním rastrem
- žádný nebo zkrácený bok stolu



Professional 750

- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N
- Plasmanitridované s BAR povlakem
- Standardní verze s normálním rastrem
- Systém 22 a 28 s diagonálním rastrem jako speciální verze
- Bok stolu se dvěma řadami otvorů



Extreme 8.7

- Tvrzená nástrojová ocel X8.7
- Plasmanitridované s BAR povlakem
- výrazně vyšší základní tvrdost
- nejvyšší přesnost i po použití
- pro náročnou práci
- Systém 16 s normálním rastrem, systém 22 a 28 s diagonálním rastrem otvorů
- Bok stolu z oceli S355J2+N
- Systém 16 a 28 s přídatnou řadou otvorů v boku stolu



ŘADY STOLŮ NA PRVNÍ POHLED

S našimi řadami stolů poskytujeme vhodný pracovní základ pro každou výzvu a každý požadavek. Vyberte si ze tří různých materiálů.



Extreme 8.7 PLUS

- Tvrzená nástrojová ocel X8.7
- Plasmanitridované s BAR povlakem
- výrazně vyšší základní tvrdost
- nejvyšší přesnost i po použití
- pro zvláště náročnou práci
- Systém 16 s normálním rastrem, Systém 22 s diagonálním rastrem
- Bok stolu z oceli S355J2+N
- vylepšená tuhost desky stolu díky extra vysokým bokům a žebrování



Extreme 8.8 PLUS

- Tvrzená nástrojová ocel X8.8
- Plasmanitridované s BAR povlakem
- extrémně vysoká základní tvrdost
- maximální odolnost proti nárazu
- nejvyšší přesnost i po použití
- pro mimořádně náročnou práci
- Systém 28 s diagonálním rastrem
- Bok stolu z oceli S355J2+N
- vylepšená tuhost desky stolu díky extra vysokým bokům a žebrování




MATERIÁLY


Vytvořili jsme pro vás vyhodnocení vlastností materiálů tak, abychom vám usnadnili porovnání a výběr různých materiálů svařovacích stolů.

	750 Ocel S355J2+N (bez plasmanitridace)	750 Ocel S355J2+N BAR N	X8.7 Nástrojová ocel X8.7 BAR N X8.7	X8.8 Nástrojová ocel X8.8 BAR N X8.8
Základní tvrdost	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Povrchová tvrdost	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★	★★★★★★★★★★★★
Odolnost proti nárazům	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Odolnost vůči poškrábání	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Odolnost vůči korozi	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Bodové zatížení	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Rovinnost	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Údržba rovinnosti při těžkém použití	★★	★★★	★★★★	★★★★★★
Životnost	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★

Základní tvrdost

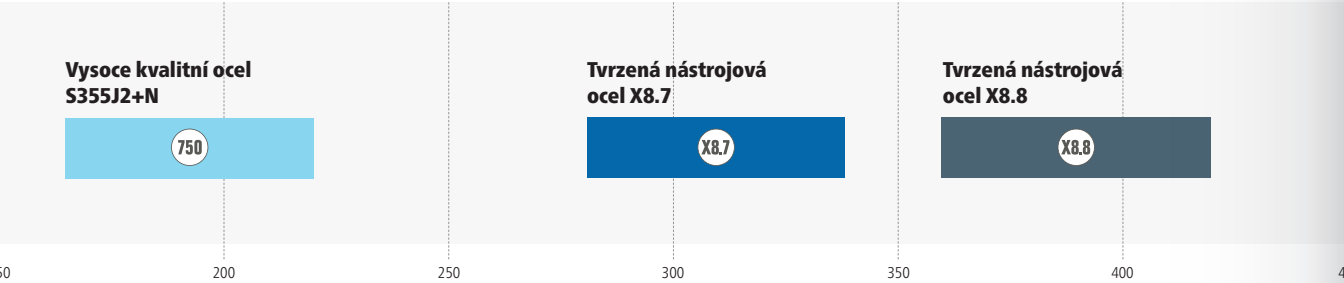

Povrchová tvrdost

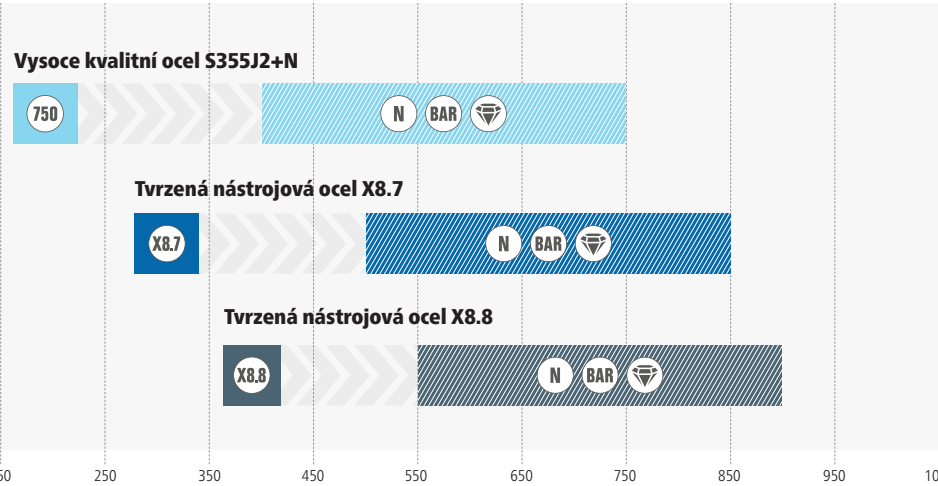


Vysoká základní tvrdost je rozhodující pro vysokou odolnost proti nárazu a dlouhou životnost svařovacího stolu. Následná plasmanitridace a povlak BAR má za následek zušlechtnění povrchu, které materiál vytvrdí a chrání jej před poškrábáním, korozí a přilnavostí rozstříku při svařování. Pouze kombinace vysoké základní tvrdosti a plasmanitridace má za následek povrch s nízkým opotřebením a dlouhou životností.

Přibližné hodnoty ve Vickers

PLASMANITRIDACE

Osvědčená povrchová úprava

Svařovací stoly Siegmund jsou od roku 2009 standardně plasmanitridovány. S dlouholetými zkušenostmi a neustálou optimalizací procesů jsme vyvinuli svařovací stůl, který vyniká svou robustností a odolností, takže je téměř nesrovnatelný s jinými produkty.

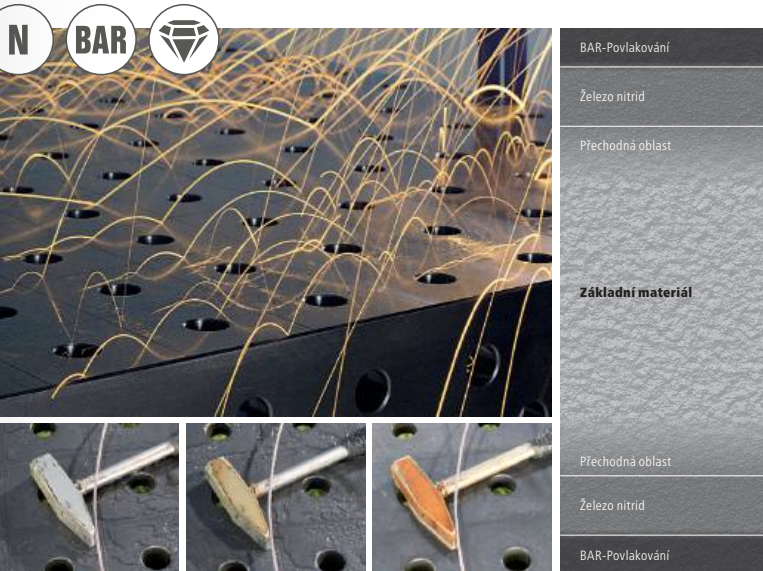

Co je plasmanitridace?

Plazmová nitridace je termochemický difúzní proces pro vytvrzování povrchové vrstvy. Povrchová vrstva obrobku nebo součásti je obohacena dusíkem, který na povrchu součásti a v oblasti blízko povrchu vytváří ochrannou vrstvu proti opotřebení a korozi. Výrobní proces probíhá ve vakuu při teplotě kolem 500 stupňů Celsia. Ve spojení s dalšími výrobními kroky dosahujeme produktu téměř bez deformace.

Plasmanitridace je jedním z nejekologičtějších procesů kalení, protože pro tento proces je zapotřebí pouze dusík, vodík a kyslík. Tyto plyny jsou hlavní složkou vzduchu. V Siegmundu je potřebná energie dodávána výhradně elektricky, namísto fosilních paliv, která jsou jinak na trhu obvyklá pro ohřev komponent.

- ✓ Odolné povrchy s dlouhou životností
- ✓ Odolný proti poškrábání
- ✓ Odolné proti korozi
- ✓ Výrazně nižší přilnavost rozstříku při svařování

BAR-Povlakování

Jedinečné pro Siegmund je následné BAR povlakování svařovacích stolů a mnoha částí nástrojů, které probíhá po plasmanitridaci. Povlak BAR (Black-Anti-Rust Coating) dodatečně vyhlazuje povrch a zvyšuje ochranu proti rzi.

- ✓ Zesílená ochrana proti korozi
- ✓ Dodatečné vyhlazení povrchů



www.siegmund.com/
F-plasma

NAŠE SVAŘOVACÍ STOLY V AKCI: OD KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ PO VESMÍRNOU LOĎ

Jako největší výrobce svařovacích stolů na světě můžeme čerpat z bohatých zkušeností mnoha mezinárodních zákazníků. Objevte na našich webových stránkách více než 200 praktických příkladů přímo z dílen našich zákazníků a využijte všestranné možnosti použití našich svařovacích stolů.



[www.siegmond.com/
F-practice](http://www.siegmond.com/F-practice)



Naše výrobky pro průmysl a řemeslo



Automatizace



Strojní zařízení



Ocelové a kovové
konstrukce



Stavba vozidel




Stavba lodí



Konstrukce letadel



Zemědělství



Jevištní technologie

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)

JARA Maschinenbau GmbH je středně velká společnost se sídlem v německém regionu Emsland. Mezi její hlavní specializace patří výroba speciálních strojů, zvedacích plošin na míru a specializovaných vrtacích systémů.

Obrázky ukazují prvek bednění, který je součástí bednění větrné turbíny. Díky modulárnímu systému stolů Siegmond lze upínací přípravky přesně konfigurovat, rychle a s minimálním úsilím, a to i pro výrobu velkých komponentů.



Strojní
zařízení



MHC GMBH

Beelen (DE)



Strojní
zařízení

V MHC se spoléháme na produkty Siegmund, protože představují nejvyšší kvalitu a přesnost. Inovativní svařovací stoly a pracovní desky Siegmund nám umožňují vyvíjet pro naše zákazníky řešení na míru a zároveň pracovat efektivně a spolehlivě. Modulární konstrukce a rozmanité příslušenství nám dávají flexibilitu zvládnout jakoukoli výzvu.



RUFFIAN CARS


Santa Ana, California (USA)



Stavba
vozidel

Ruffian je synonymem pro nekompromisní řemeslné zpracování a čistý výkon v pro-tourovém stylu. Když se klasické muscle cary ze 60. a 70. let setkají s moderní technologií supersportů, Ruffian vytváří skutečně jedinečné kousky – vyrobené s precizností, vášní a stylem.

Aby Ruffian zajistil maximální přesnost při svých zakázkových stavbách, spoléhá se na svařovací stoly a upínací systémy od společnosti Siegmund.

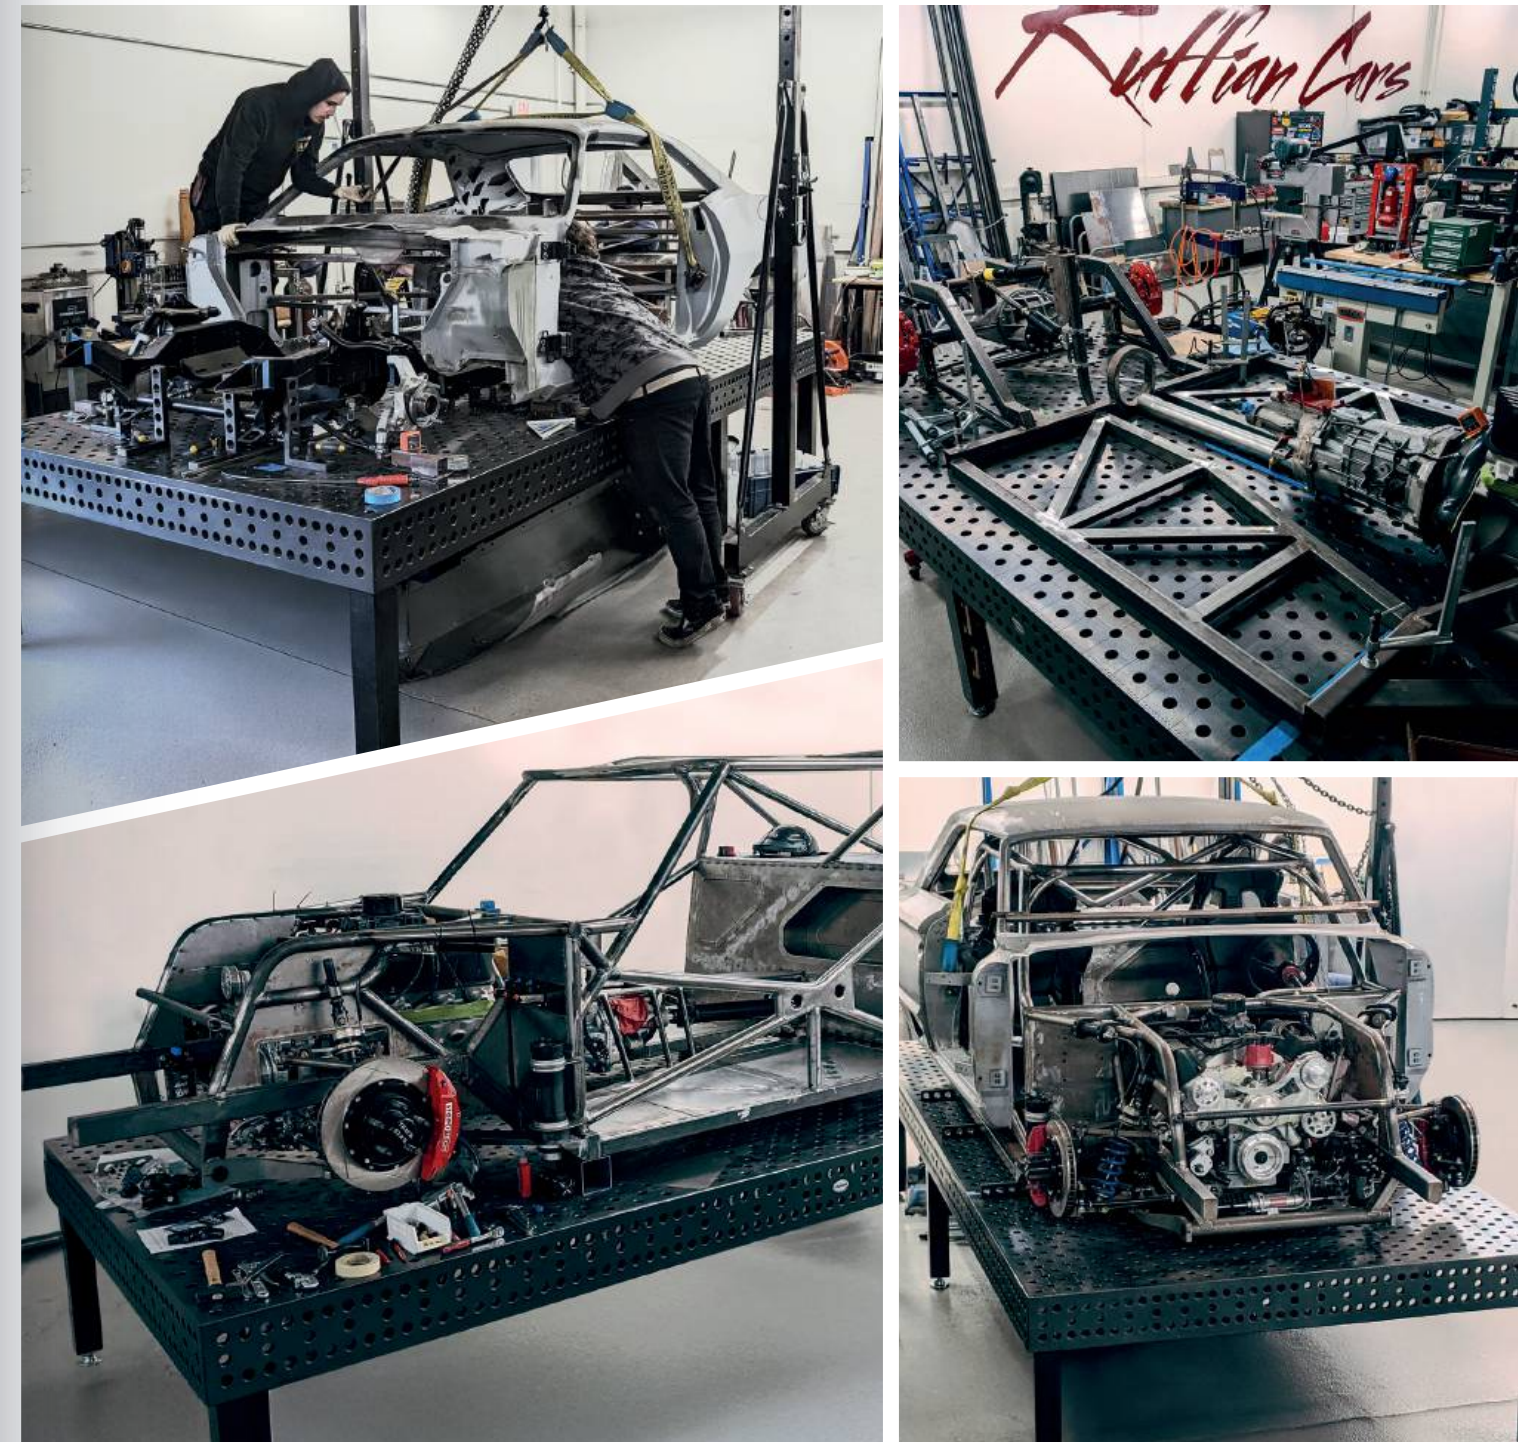




HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Ocelové a kovové
konstrukce

Hamlin Welding And Fabricating LLC na Floridě se specializuje na zakázkový nábytek, sochy a různé produkty pro luxusní bytovou výstavbu. Všeestrannost výrobků Siegmond a vysoká variabilita výroby přístrojů umožňuje rychlý, časově nenáročný a přesný výrobní proces.

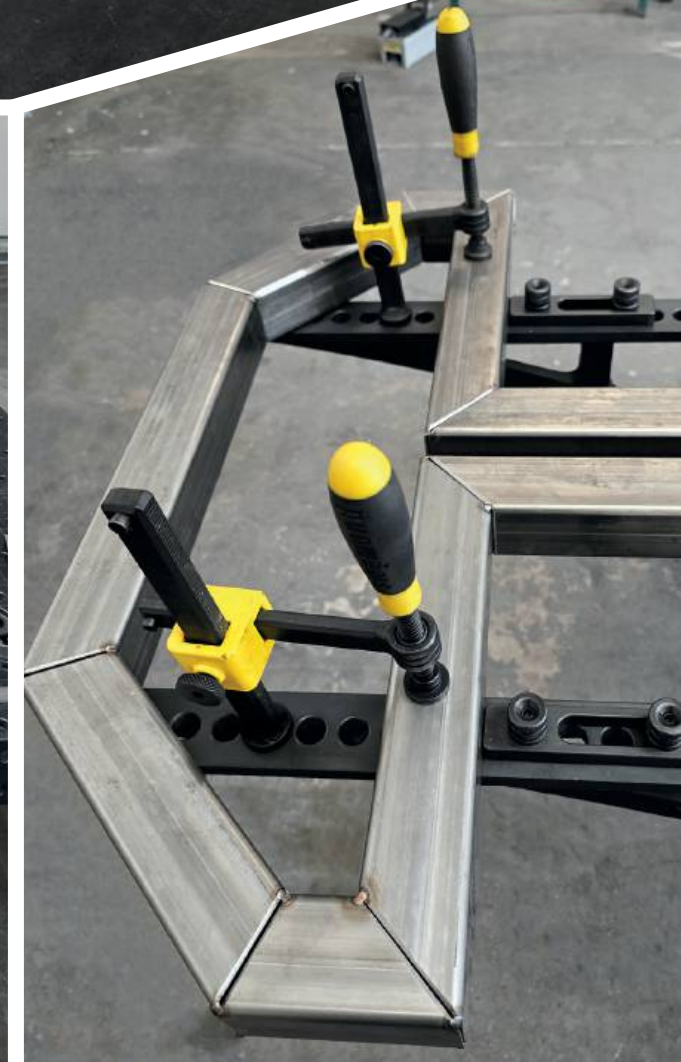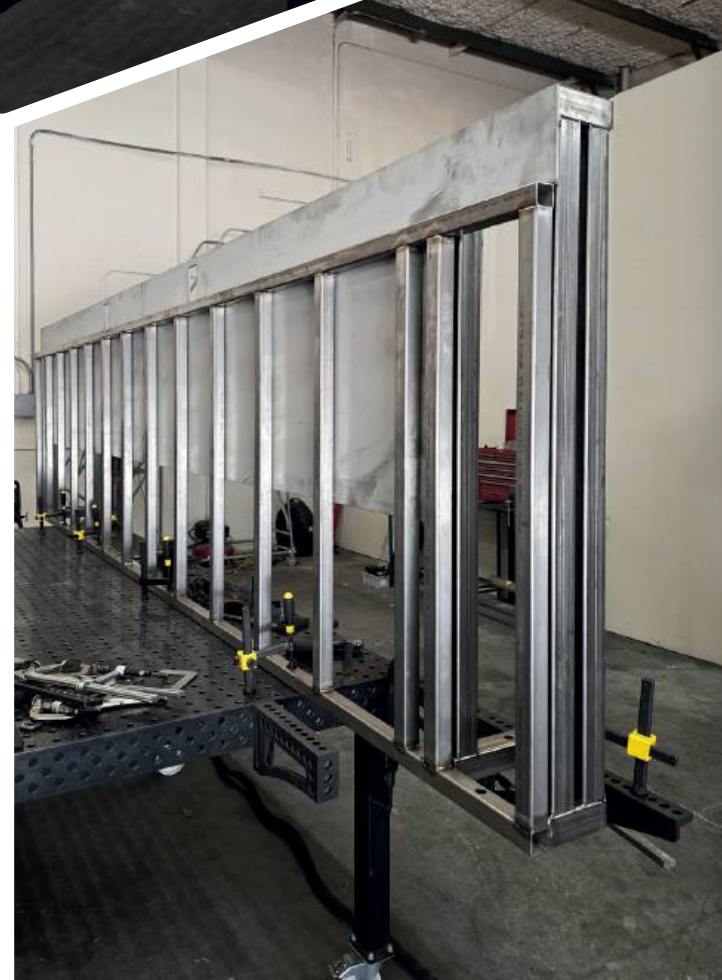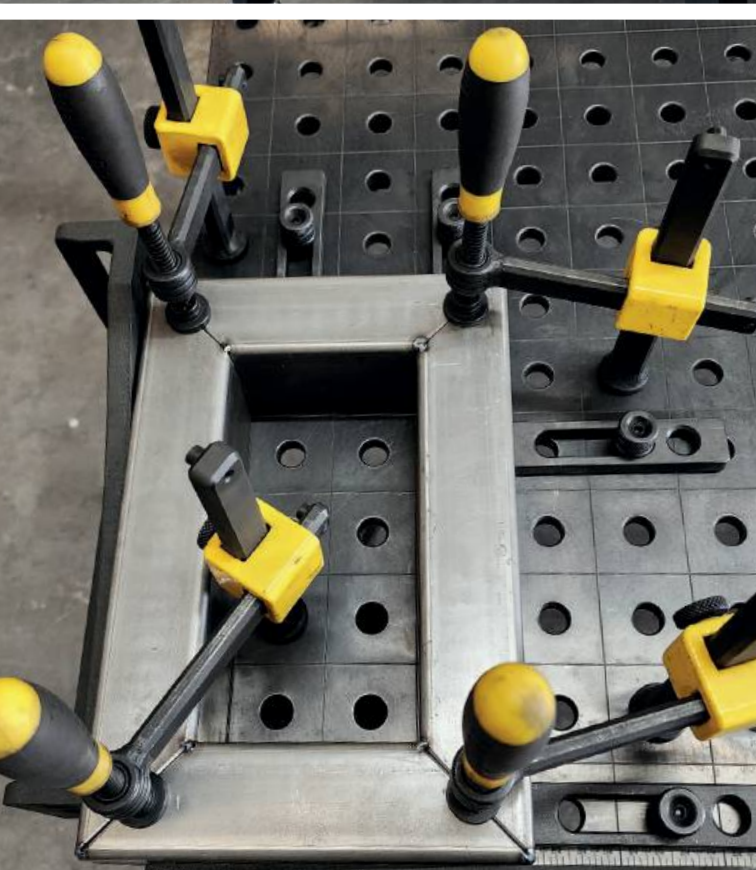


SUVI OÜ

Tartu (EE)



Stavba
vozidel

SUVI Performance znamená nejvyšší kvalitu a individualizaci produktů pro motorsport. Ať už jednotlivé komponenty nebo celé podvozky – výroba speciálních dílů vyžaduje vysokou variabilitu a přesnost upínání jednotlivých dílů. S naším Professional Extreme 8.8 PLUS a příslušenstvím, které se skládá ze svěrek, čepů a úhelníků, lze projekty realizovat rychle bez velkého přepracování.

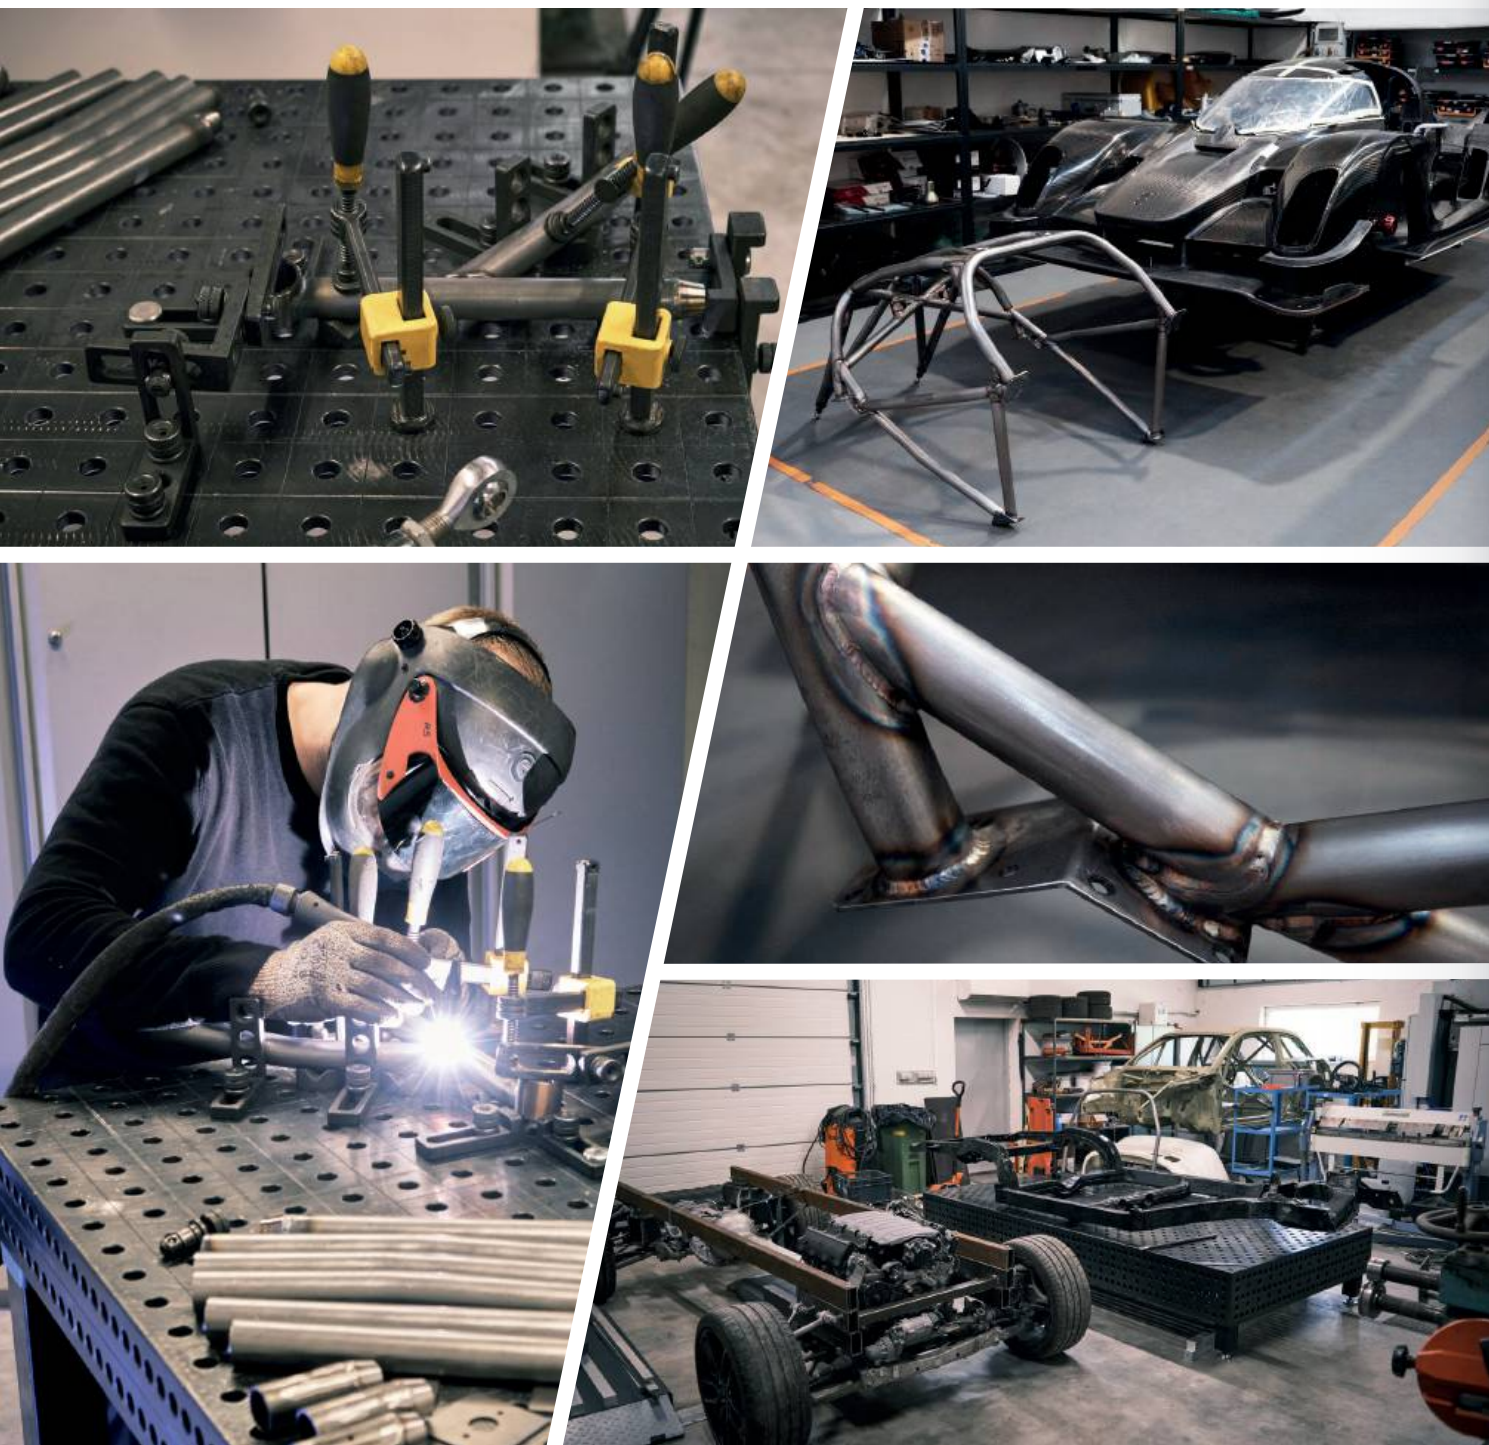

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)



Ocelové a kovové
konstrukce

Invalidní vozíky Bailey Built Wheelchairs usnadňují každodenní život lidem s omezenou pohyblivostí. Každodenní výzvy, jako jsou nerovný terén, lze snadno zvládnout s manuálními nebo automatickými invalidními vozíky. Aby bylo možné realizovat speciální požadavky zákazníků rozměrově přesným způsobem, spoléhá Bailey Built Wheelchairs na naše svařovací stoly a příslušenství Siegmond, které umožňují rychlou a přesnou pracovní aplikaci.



NEW PROFESIONÁLNÍ PRACOVNÍ STŮL OD SIEGMUNDA

robustní, všestranný a dobře promyšlený



Vybavte svou dílnu kompletním balíčkem

Ať už řežete, šroubujete nebo montujete, vysoce kvalitní pracovní stůl Siegmund vám nabízí stabilní a odolnou pracovní plochu, kterou potřebujete pro přesnou a bezpečnou práci. Je všestranně použitelný pro opracování dřeva a kovů, opravy nebo kreativní projekty a je ideálním základem pro efektivní práci a profesionální výsledky. Spolehněte se na kvalitu, když na ní nejvíce záleží.

Siegmond Workbench se přizpůsobí vašim potřebám: Vyberte si mezi ocelovými plechy s plazmovou nitridací nebo lehkými hliníkovými plechy a doplňte je našimi ochrannými deskami z MDF. Díky modulárnímu systému lze pracovní stůl flexibilně rozšiřovat – například o zásuvky, rozšiřovací stoly pro stroje nebo prodloužení pracovní plochy.



reddot winner 2024



Víc než jen pracovní stůl

- ✓ všestranný pro kovoobrábění, dřevěné konstrukce nebo opravy
- ✓ stabilní a odolná pracovní plocha pro přesnou práci
- ✓ výběr z různých vysoce kvalitních pracovních desek
- ✓ modulárně rozšiřitelné pomocí zásuvek nebo rozšiřovacích stolů
- ✓ ergonomická práce díky výškově nastavitelným nohám
- ✓ individuálně konfigurovatelné pro dílnu jakékoli velikosti
- ✓ perfektní kombinace funkcionality a designu

od 691 €

Podívejte se na video:



www.siegmund.com/workbench-video



Objevte více produktů online nebo v našem letáku!

www.siegmund.com/workbench-flyer

WORLD OF WORKSTATION

Se Siegmond Workstation získáte levné pracoviště na malé ploše s dostatkem úložného prostoru v obvyklé kvalitě Siegmond. Veškeré příslušenství je kompatibilní s děrovanými deskami Workstationu, což vám umožňuje provádět na nich všechny druhy svařování, upínání nebo montáže. Bez ohledu na to, zda pracujete se dřevem nebo stavíte a svařujete kovové konstrukce, Workstation je stejně všestranný jako vaše nápady a úkoly.

- ✓ přesná pracovní plocha
- ✓ robustní rám
- ✓ stabilní zásuvky
- ✓ univerzální
- ✓ individuálně konfigurovatelná
- ✓ různé velikosti
- ✓ Organizace a úložný prostor



Workstation 0806

Pracovní plocha 800x600 mm



Workstation 1208

Pracovní plocha 1200x800 mm

Srdce každého pracovního stolu – Pracovní deska

Pracovní deska musí odolat vysokému zatížení. Nabízíme speciální pracovní desky dle vašich potřeb, ať už se jedná o řezání, vrtání, svařování, upínání atd. Děrované plechy jsou v závislosti na provedení vyrobeny z oceli S355J2+N nebo nástrojové oceli X8.7 a jsou plazmově nitridovány a potaženy BAR povlakem.

056 108 146



www.siegmond.com/
F-workstation



Workstation 1212

Pracovní plocha 1200x1200 mm

Základ – robustní rám

Robustní rám poskytuje pevnou základnu i pro náročné úkoly, jako je řezání, broušení, nebo vrtání.




SYSTÉM PODKLADOVÝCH A ZÁKLADNÍCH DESEK STANDARD

S naším standardním kolejnicovým systémem pracujete pouze s jedním spojovacím rámem se stejnou šířkou rozchodu, bez ohledu na zvolenou velikost stolu.

- ✓ jednotná šířka dráhy
- ✓ 3 velikosti stolů
- ✓ 1 spojovací rám ve dvou pracovních výškách
- ✓ Kalené a proti korozi chráněné kolejnice
- ✓ pohyb po kolejkách bez námahy
- ✓ lze rychle doručit, protože všechny položky jsou standardně skladem
- ✓ Možnost instalace nad podlahu i pod podlahu
- ✓ strukturované pracovní prostory s velkým množstvím upínacích možností



[www.siegmund.com/
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)

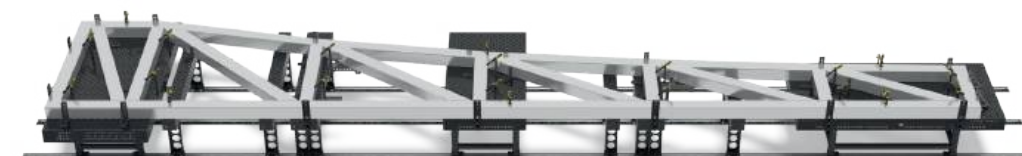

Kalené a proti korozi chráněné kolejnice

Základové lišty s integrovanou kruhovou lištou jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli S355J2+N a následně plazmově nitridovány. Tento proces dává kolejnicím nejen výjimečnou tvrdost a odolnost, ale také je spolehlivě chrání před korozí.

NEW MODULÁRNÍ LASEROVÁ SVAŘOVACÍ BUŇKA

Maximální bezpečnost a snadné uvedení do provozu


Ruční laserové svařování se rychle etablovalo jako nepostradatelný proces ve svařovací technice. Za účelem splnění zvýšených bezpečnostních požadavků představil Siegmund v roce 2023 laserovou svařovací buňku jako ochranný kryt. Uvedením zcela nové, inovativní a modulární generace laserových svařovacích buněk nastavujeme nové standardy z hlediska bezpečnosti a flexibility.

Laserová svařovací buňka Siegmund poskytuje optimální ochranu proti rozptýlenému záření a odrazům, které mohou nastat při práci s lasery. Díky inovativnímu designu a předem smontovaným bočním stěnám je rychle připravena k použití. Je vhodná pro ruční laserové svařování a laserové čištění v rozsahu vlnových délek od 940 do 1090 nm.



Předmontované boční stěny podle DIN EN 60825-4

- ✓ Hliníkové kompozitní panely (Barva: RAL 9006, Certifikováno B1)
- ✓ schváleno pro maximální výkon laseru 3 kW
- ✓ certifikováno podle DIN EN 60825-4
- ✓ síla stěny 4 mm
- ✓ s pasivním ventilačním otvorem
- ✓ Kdykoliv rozšiřitelná

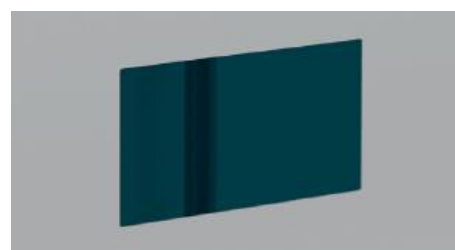

Certifikované okno k ochraně proti laseru

- ✓ optimální ochrana očí při pohledu do buňky
- ✓ dobrá viditelnost dovnitř i ven
- ✓ Tloušťka okna 3 mm
- ✓ vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu
- ✓ certifikováno podle DIN EN 60825-4 a DIN EN 207



www.siegmund.com/
lasercell

Laserová svařovací buňka Siegmund

od 4.342 €



Objevte více produktů online nebo v našem letáku!

www.siegmund.com/
lasercell-flyer



Naše doporučení: Uzavřená střecha

- ✓ k dispozici připojení pro systém odsávání (Ø 200 mm)
- ✓ Hliníkové kompozitní panely (Barva: RAL 9006, Certifikováno B1)
- ✓ síla stěny 4 mm
- ✓ certifikováno podle DIN EN 60825-4
- ✓ dovybavení možné kdykoliv



Volitelný bezpečnostní balíček

- ✓ Bezpečnostní spínač pro sledování a aktivní zamykání dveří
- ✓ Vizualní signál provozu laseru
- ✓ Nouzový vypínač
- ✓ Integrace laserů všech výrobců
- ✓ dovybavení možné kdykoliv

PERFEKTNÍ INTERAKCE PRO VAŠI SÉRIOVOU VÝROBU



Svařovací buňka Siegmund

- ✓ konfigurovatelná a s možností rozšíření pro každou konkrétní aplikaci
- ✓ kompatibilní se všemi typy robotů a cobotů
- ✓ exkluzivní design Siegmund buněk
- ✓ nízké počáteční náklady a vysoká účinnost
- ✓ kompaktní design
- ✓ vysoký bezpečnostní standard
- ✓ Rychlý start-up



[www.siegmund.com/
F-cell](http://www.siegmund.com/F-cell)



reddot winner 2023
industrial design



Upínací systém s nulovým bodem

- ✓ Maximální vertikální přídržná síla 2 kN na modul
- ✓ Nulování s vysokou přesností
- ✓ Rychle přepínáte mezi opakujícími se přípravky
- ✓ Minimalizace neproduktivních svařovacích časů
- ✓ Vhodné pro použití se svařovacími roboty i bez nich
- ✓ Velmi dobrá přesnost opakování




[www.siegmund.com/
F-zero-point](http://www.siegmund.com/F-zero-point)



mechanické



pneumatické

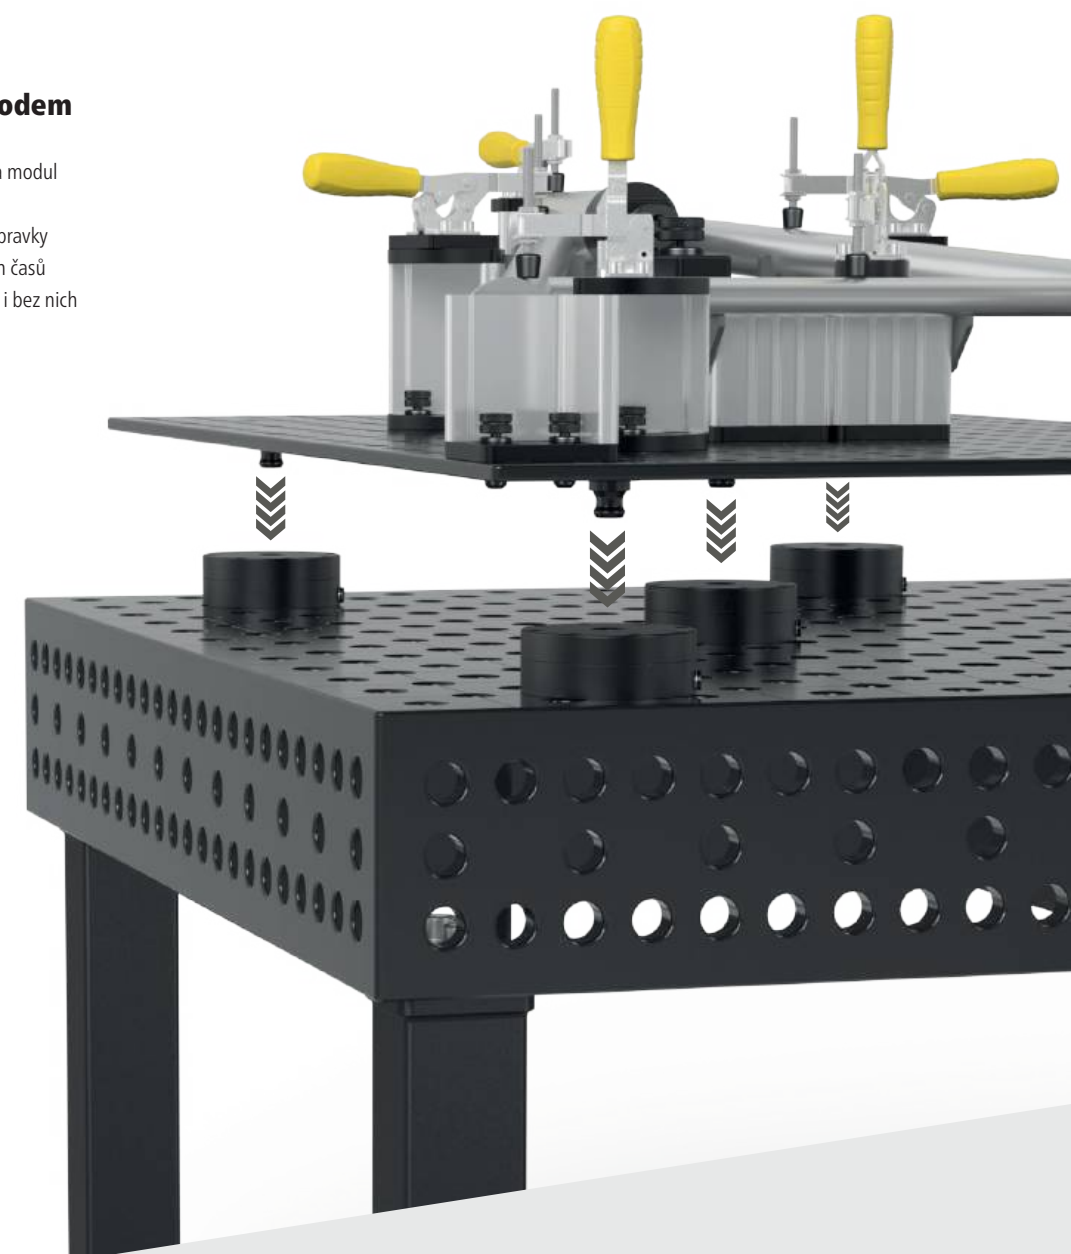

Upínací systém

- ✓ Sestavte si přípravky sami
- ✓ Snadná kombinace se šablonami
- ✓ Modulární systém pro maximální flexibilitu
- ✓ Hliníkový profil k dispozici v pevných délkách



[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)





MALÉ POŽADAVKY NA PROSTOR, VELKÁ ÚČINNOST

Upínací čelisti Siegmund: Naše doporučení pro robotické svařování

Upínací čelisti se vyznačují flexibilním rozsahem upínání, který umožňuje snadné a bezpečné upevnění obrobků různých velikostí. Jsou vhodné i pro upínání plochých konstrukcí. Díky malému interferenčnímu obrysu vytvářejí ideální pracovní podmínky, zejména při použití v automatizaci a při použití robotů.


- ✓ nízký interferenční obrys
- ✓ doporučeno pro robotické svařování
- ✓ flexibilní rozsah upnutí
- ✓ spolehlivé a přesné upevnění obrobků
- ✓ rychlá a snadná obsluha
- ✓ ideální pro ploché součásti

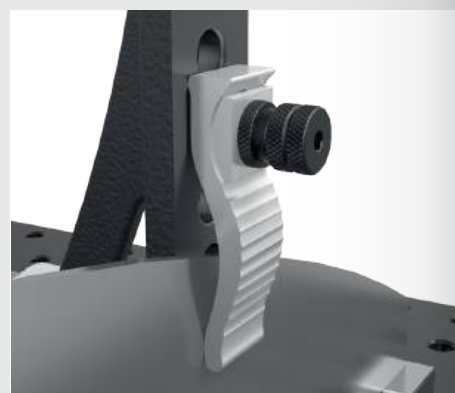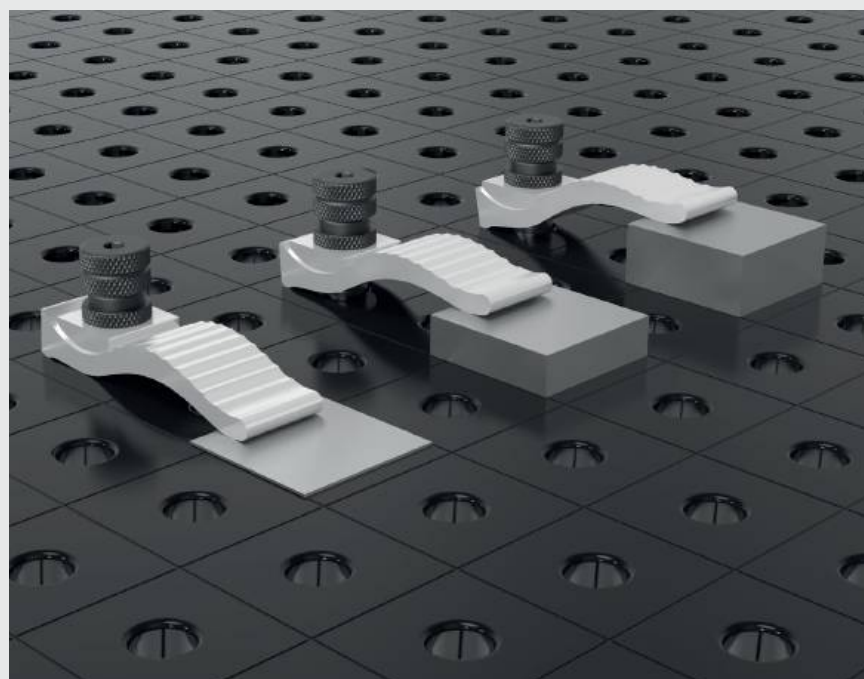

Upínací čelisti Siegmund:
Ideální podmínky v
automatizaci díky nízké
interferenci




[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

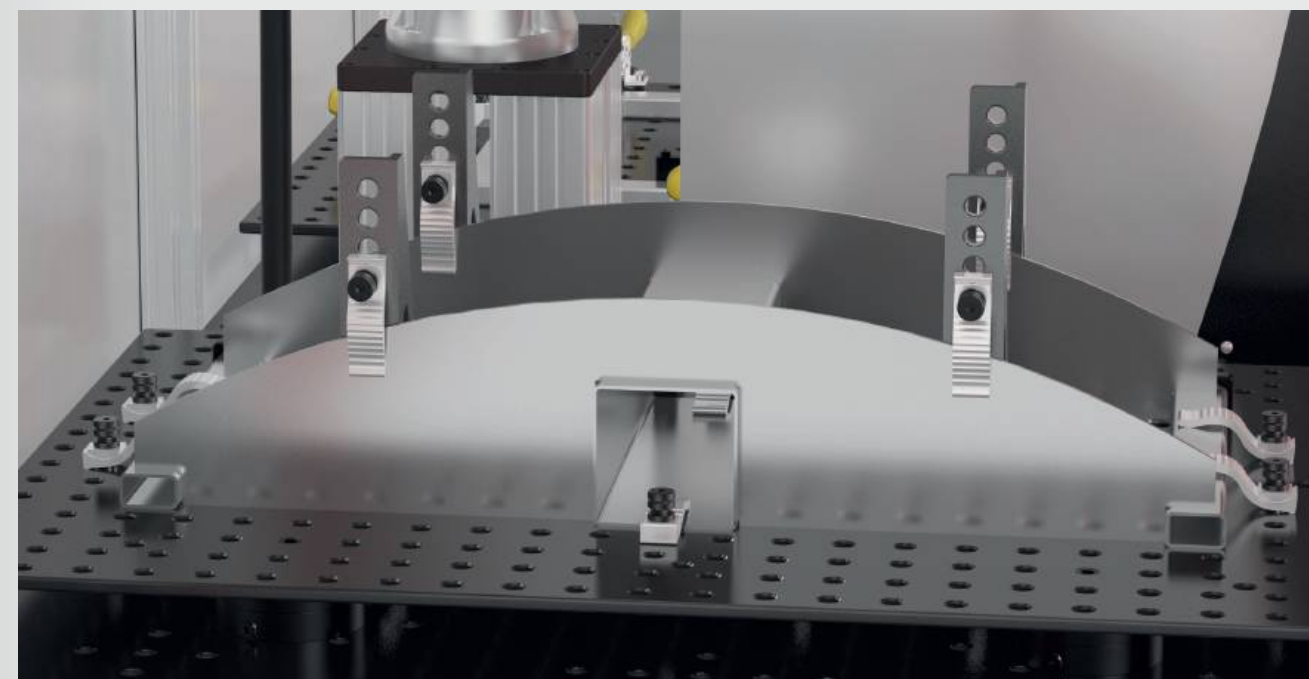

LEHKÉ AŽ TĚŽKÉ KONSTRUKCE

Náš největší systém je ideální pro lehké až těžké obrobky díky své vysoké odolnosti a tuhosti. Pevná upínací zařízení také udržují tvar velkých součástí a zabráňují deformaci při svařování jednotlivých sestav.



**Doporučené
zatížení do 6000 kg**
max. 2000 kg na nohu
max. 3000 kg na nohu "PLUS"

Zatížení závisí na typu a počtu noh stolu. Jednotlivé komponenty jsou výrazně vyšší. Na základě našich zkušeností doporučujeme uvedené zatížení pro vaši bezpečnost.

Basic 750

- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm
- Otvory Ø 28 mm, Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Závítové otvory M12 ze 4 stran boků desky v rozteči 200 mm
- včetně nohy základní



Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	1.398 €	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	1.417 €	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	1.820 €	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	2.059 €	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	2.317 €	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	3.202 €	4-281040	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 2000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)
Bez Plasmanitridace: Není chráněný proti korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček. Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček zajištěna pouze při použití separačního přípravku.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Nohy

					
	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nosnost na nohu	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Výška nohy	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	55 €	62 €	92 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nohami. Vzhledem k riziku překlpení se pro stůl o rozměru 1200x800 mm nedoporučují nohy s kolečky.

Soubory Basic

					
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm
- Otvory Ø 28 mm, Diagonální rastr otvorů v pracovní desce
- Závítové otvory M12 ze 4 stran boků desky v rozteči 200 mm
- včetně nohy základní



Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	1.381 €	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	1.375 €	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	1.670 €	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	1.681 €	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	2.170 €	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	2.458 €	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	2.777 €	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	3.847 €	4-281040.XD7	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 2000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



					
	280543	160415	284050.Set	283999	
8x	8x	8x	1x		1.149 € •
8x	8x	2x	1x		1.735 € •
8x	8x	4x	1x		3.070 € •

Professional 750

- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm
- Otvory Ø 28 mm, Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Výška boku stolu 200 mm, Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
- včetně nohy základní




Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	2.321 €	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	2.315 €	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	3.137 €	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	3.226 €	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	4.288 €	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	3.823 €	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	4.376 €	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	6.763 €	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	4.925 €	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	7.223 €	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	10.994 €	4-280055.P	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zátěž pro 4 nohy 4000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)
Na objednávku jsou dostupné všechny stoly bez plasmanitridace nebo s diagonálním rastrem: www.siegmund.com/F-table75028



www.siegmund.com/
F-table75028

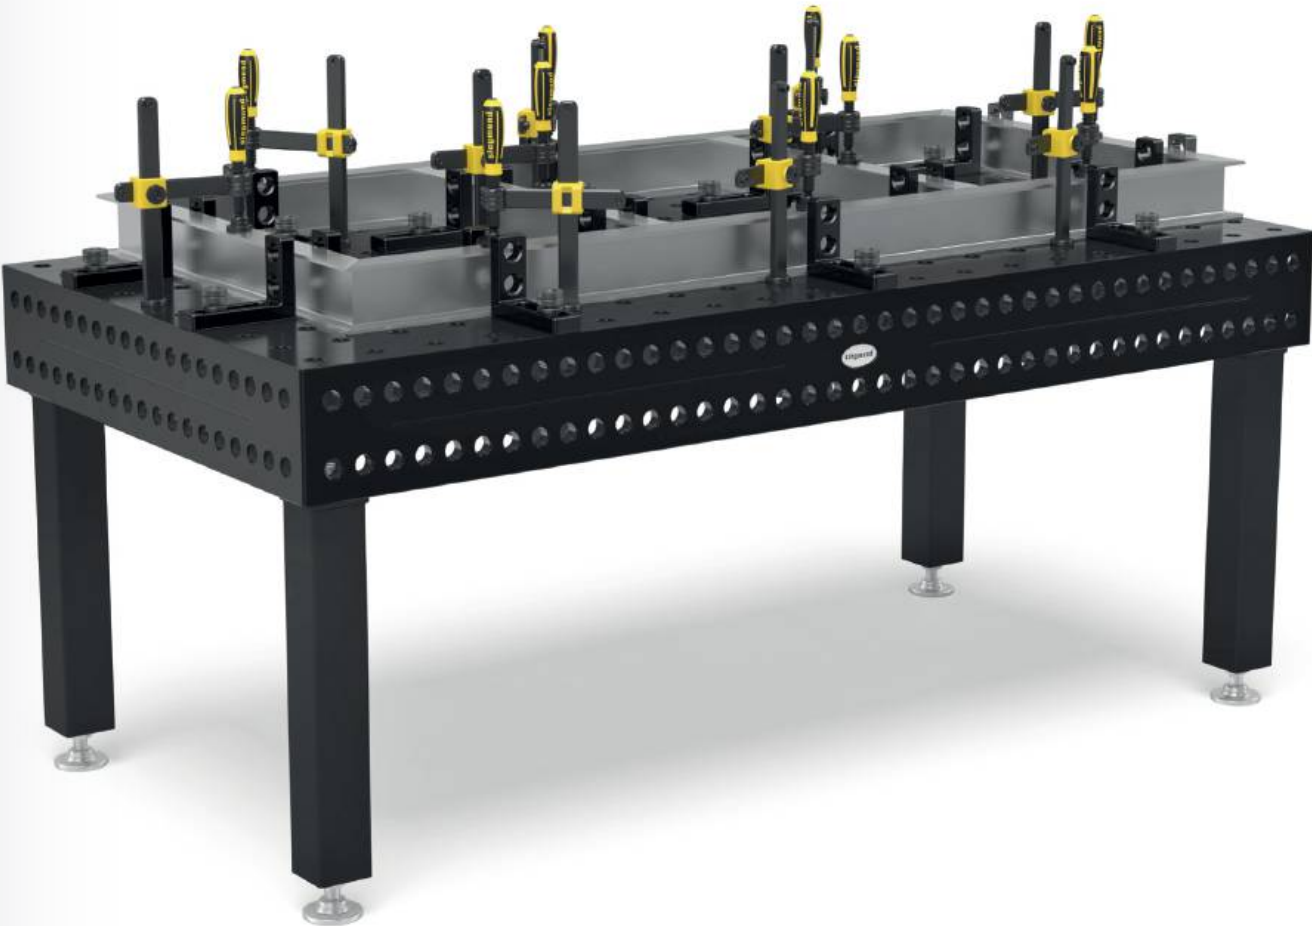

Nohy

	Noha základní	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze	Kotvení k podlaze
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nosnost na nohu	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Výška nohy	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

Soubory

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x							1x
4x	2x	2x						1x
6x	2x	2x		1x				1x
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x	1x		1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm
- Otvory Ø 28 mm, Diagonální rastr otvorů v pracovní desce
- Výška boku stolu 200 mm, Diagonální rastr systémových otvorů na bocích stolu
- Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N
- včetně nohy základní




Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	2.898 €	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	2.891 €	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	3.703 €	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	3.982 €	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	5.231 €	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	4.724 €	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	5.331 €	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	8.137 €	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	6.039 €	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	8.666 €	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	13.463 €	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	19.422 €	4-280065.XD7D	○

Hmotnost – Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 4000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)
Na objednávku jsou dostupné všechny stoly bez plasmanitridace a bez rastru 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)

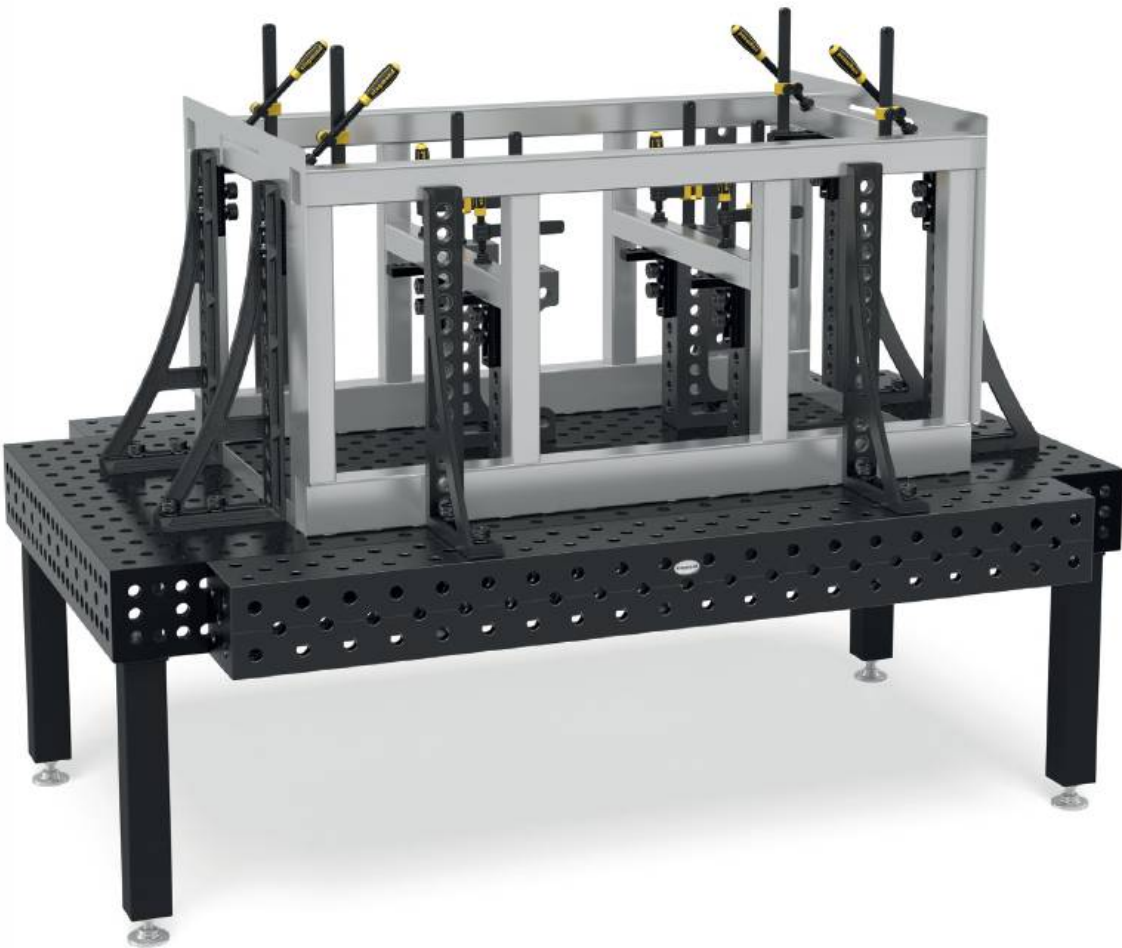

Nohy

	Noha základní	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze	Kotvení k podlaze
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nosnost na nohu	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Výška nohy	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

Soubory

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842 € •
4x	2x	2x					1x	3.250 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 € •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Tvrzená nástrojová ocel X8.8, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm
- Otvory Ø 28 mm, Diagonální rastr otvorů v pracovní desce
- Výška boku stolu 300 mm, Systémové otvory v bocích stolu ve třech řadách ve vzdálenosti 50 mm a ve dvou řadách ve vzdálenosti 100 mm
- Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N
- včetně nohy základní



Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	4.124 €	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	4.448 €	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	5.809 €	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	5.246 €	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	6.669 €	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	9.536 €	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	14.713 €	4-280055.XD8PL	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zátěž pro 4 nohy 6000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)
Na objednávku jsou dostupné všechny stoly bez plasmanitridace: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Nohy

	Noha základní	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Nosnost na nohu	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Výška nohy	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	78 €	80 €	99 €	131 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

Soubory

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842 € •
4x	2x	2x					1x	3.250 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 € •

Stůl s šestihrannými drážkami

- Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm
- Šestihranné drážky ve vzdálenosti 100 mm
- Otvory Ø 28 mm, Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Výška boku stolu 200 mm, Diagonální rastr systémových otvorů na bocích stolu
- Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N
- včetně nohy základní



Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	4.034 €	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	4.308 €	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	5.565 €	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	5.174 €	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	6.388 €	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	9.440 €	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	14.726 €	4-280055.HNK	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 4000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Zdarma ke každému stolu s šestihrannými drážkami

HN283999:
4x HN280547 Posuvná matice 25 mm
4x 280546.4 Pouzdro



Nohy

								
	Noha základní	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze	Kotvení k podlaze
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nosnost na nohu	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Výška nohy	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

Soubory

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



								
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842 € •
4x	2x	2x					1x	3.250 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 € •

Zvedací plošina Siegmund

- se dvěma zvedacími válci
- vysoká odolnost
- snadná manipulace
- masivní ramena a ocelové válečky
- Kontaktní lišta chrání před poškozením
- Možnost instalace nad podlahu i pod podlahu



	Zvedací zařízení 2010 pro stůl 2000x1000 mm, Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm, Čas zvedání: 45~55 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg, vč. izolační desky				162228
	L (a)	B (b)	G		
	4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543 € •
	Zvedací zařízení 2012 pro stůl 2000x1200 mm, Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm, Čas zvedání: 45~55 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg, vč. izolační desky				162228
	L (a)	B (b)	G		
	4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783 € •
	Zvedací zařízení 2412 pro stůl 2400x1200 mm, Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm, Čas zvedání: 45~55 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg, vč. izolační desky				162228
	L (a)	B (b)	G		
	4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249 € •
	Zvedací zařízení 3015 pro stůl 3000x1500 mm, Celková výška ve staženém stavu: 430 mm, Rozsah zvedání: 650 mm, Čas zvedání: 35~45 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 6000 kg, vč. izolační desky				162228
	L (a)	B (b)	G		
	4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209 € •

Zvedací zařízení 2010 se svařovacím stolem

- vč. svařovacího stolu 2000x1000 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 24,5 – 27 mm
- Rozměry (D x Š): cca 1990x990 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 470 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg
- Čas zvedání: 45~55 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázení Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G			
2000 x 1000 mm	28750NBAR	1166 kg	10.114 €	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1135 kg	11.015 €	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28XB.8NBAR	1266 kg	11.537 €	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1104 kg	11.465 €	4-HB280020.HNK	•

Zvedací zařízení 2012 se svařovacím stolem

- včetně svařovacího stolu 2000x1000 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 24,5 – 27 mm
- Rozměry (D x Š): cca 1990x1190 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 490 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg
- Čas zvedání: 45~55 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázení Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G			
2000 x 1200 mm	28750NBAR	1299 kg	10.907 €	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1262 kg	11.862 €	4-HB280060.XD7D	•

Zvedací zařízení 2412 se svařovacím stolem

- včetně svařovacího stolu 2400x1200 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 24,5 – 27 mm
- Rozměry (D x Š): cca 2390x1190 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 530 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg
- Čas zvedání: 45~55 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázení Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G			
2400 x 1200 mm	28750NBAR	1482 kg	11.922 €	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1443 kg	13.036 €	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28XB.8NBAR	1602 kg	13.666 €	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1399 kg	13.259 €	4-HB280030.HNK	•

Zvedací zařízení 3015 se svařovacím stolem

- včetně svařovacího stolu 3000x1500 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 24,5 – 27 mm
- Rozměry (D x Š): cca 2990x1490 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 865 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 430 mm, Rozsah zvedání: 650 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 6000 kg
- Čas zvedání: 34~45 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázení Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G			
3000 x 1500 mm	28750NBAR	2331 kg	18.054 €	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2239 kg	19.497 €	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28XB.8NBAR	2476 kg	20.367 €	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2170 kg	20.271 €	4-HB280040.HNK	•



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Výškově nastavitelný otočný stůl Stacionární

- Rozměry (D x Š): cca. 785x785 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 70 kg
- Pracovní výška mezi 780 mm a 1100 mm
- Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti
- Kompatibilní pouze s určenými pracovními deskami (speciální upevňovací body v pracovní desce)
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1000 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2.156 €	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2.150 €	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	2.445 €	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	1.857 €	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	2.322 €	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	1.855 €	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2.109 €	2-DS804211.XD7	•

Síla materiálu 15 mm: Pro upínání pomocí čepů 280511 je nutná distanční podložka 800653.1.N.

Výškově nastavitelný otočný stůl Mobilní

- Rozměry (D x Š): cca 795x795 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 70 kg
- Pracovní výška mezi 780 mm a 1100 mm
- Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti
- Kompatibilní pouze s určenými pracovními deskami (speciální upevňovací body v pracovní desce)
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1000 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2.285 €	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2.279 €	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	2.574 €	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	1.986 €	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	2.451 €	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	1.984 €	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2.238 €	2-DM804211.XD7	•

Síla materiálu 15 mm: Pro upínání pomocí čepů 280511 je nutná distanční podložka 800653.1.N.

Magnetické uzemnění

Magnetické uzemnění s otočným kloubem s velkou přídržnou silou na čistých a hladkých površích. Už žádné kroucení kabelů díky rychlému a snadnému uzemnění. Uzemnění může být jen uchycené nebo pevně připojené. V kombinaci s adaptérovou deskou a šroubem se zápustnou hlavou se dokonale hodí jako sada pro dovybavení otočného stolu.



Magnetické uzemnění pro otočný stůl
rychlé a snadné uzemnění, žádné kroucení kabelu, vysoká přídržná síla na čistých a hladkých površích, Rozsah
dodávky: Adaptérová deska a šroub se zápustnou hlavou

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	36 € •

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilní zvedací stůl 500 kg

- Rozměry (D x Š): cca. 1115x630 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 65 kg
- Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm
- Kompatibilní pouze s určenými pracovními deskami (speciální upevňovací body v pracovní desce)
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 500 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	     	15 mm	177 kg	2.254 €	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	     	15 mm	227 kg	2.613 €	2-HT804014.XD7	•

Síla materiálu 15 mm: Pro upínání pomocí čepů 280511 je nutná distanční podložka 800653.1.N.

Mobilní zvedací stůl 1000 kg

- Rozměry (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 200 kg
- Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm
- Upevnění přes otvory
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1000 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	     	15 mm	362 kg	3.031 €	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	     	15 mm	417 kg	3.429 €	2-HS804044.XD7	•

Síla materiálu 15 mm: Pro upínání pomocí čepů 280511 je nutná distanční podložka 800653.1.N.

Mobilní zvedací stůl 1200 kg

- Rozměry (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 210 kg
- Pracovní výška od cca. 800 do 1100 mm
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1200 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	      	25 mm	678 kg	6.339 €	2-HS280035.XD7D	•

Doporučení produktu



Doplňková sada, nosnost 1700 kg
Druhý zvedací válec pro nosnost 1700 kg (mínus deska), Kompatibilní pouze s mobilním zdvihacím stolem 1200 kg,
Rozsah dodávky: 1x zvedací válec, 1x nožní pedál, spojovací materiál

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	431 € •



Distanční kroužek pro Premium Light 4ks v balení nitridovaná
distanční prvek mezi dvěma upínacími díly, je vyžadováno pro upnutí materiálu o síle 15 mm pomocí čepu 280511,
Rozsah dodávky: 4 kusy

 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	9 € •

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Síla materiálu, G: Hmotnost, Ø: Průměr

Siegmund Workstation 1208

- prostor pro zásuvky vlevo i vpravo 600 mm
- včetně děrované desky 1200x800 mm Premium Light
- Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Otvory Ø 28 mm
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Maximální nosnost: základní deska 1000 kg / Kolečko 400 kg (bez desky)



	Siegmund Workstation 1208 Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 804004.X7 Děrovaný plech											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka						
	2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144 kg	1.358 € •	Misto 1.379 €					
	Siegmund Workstation 1208 včetně Police Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 804004.X7 Děrovaný plech, 1x 284030 Držák svírek, 1x 004620 Police, 1x 284635 Kolík a držák prizem, 1x 004025.1 Panel na nářadí včetně police											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka						
	2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,79 kg	1.481 € •	Misto 1.510 €					
	Siegmund Workstation 1208 napůl uzavřený včetně 3 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 804004.X7 Děrovaný plech, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004120 Set boční stěny											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka						
	2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,50 kg	1.749 € •	Misto 1.775 €					
	Siegmund Workstation 1208 zavřený včetně 6 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 804004.X7 Děrovaný plech, 4x 004230 Zásuvka 180 mm, 2x 004235 Zásuvka 240 mm, 2x 004120 Set boční stěny											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka						
	2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209 kg	2.140 € •	Misto 2.171 €					


Síla materiálu 15 mm: Pro upínání pomocí čepů 280511 je nutná distanční podložka 800653.1.N. plus balné / Doprava

Siegmund Workstation 1208 – Konfigurace




Vybavení 4mi kolečky pro Workstation 1208
 možná výměna mezi nohami a kolečky

	TF	G	16 22 28
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	71 € •




Zásuvka s kolejnicí a upevněním pro Workstation 0806 / 1208
 práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, pro Workstation 0806 / 1208 bez bočních stěn, Konzola je potřebná, pokud se jedná o verzi bez stěn

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	16 22 28
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109 € •

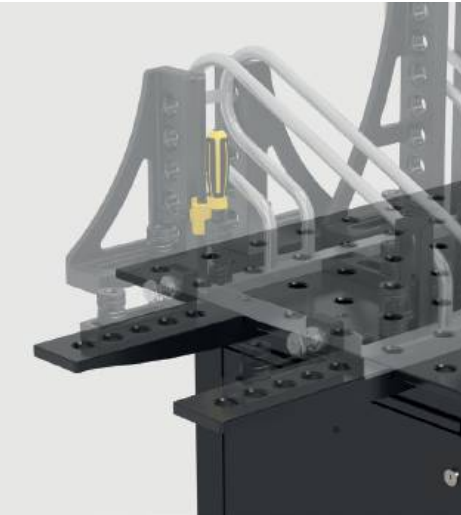

Doporučení produktu




Soubor Prodloužení Premium Light pro děrované desky Premium Light 1 řada otvorů

Obsahuje: 1x 804050 Prodloužení Premium Light pro děrované desky Premium Light 1 řada otvorů včetně 4 stavěcích šroubů, 1x 800528 Čep se zápusnou hlavou Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	109 € •
Misto 125 €						



Soubor Vnější doraz Premium Light pro děrované desky Premium Light

Obsahuje: 1x 804051 Vnější doraz Premium Light pro děrované desky Premium Light včetně 4 stavěcích šroubů, 1x 800528 Čep se zápusnou hlavou Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	109 € •
Misto 125 €						



Distanční kroužek pro Premium Light 4ks v balení nitridovaná

distanční prvek mezi dvěma upínanými díly, je vyžadováno pro upnutí materiálu o síle 15 mm pomocí čepu 280511, Rozsah dodávky: 4 kusy



28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	9 € •

Siegmund Workstation 1212

- prostor pro zásuvky vlevo i vpravo 600 mm
- včetně děrované desky 1200x1200 mm Premium Light
- Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Otvory Ø 28 mm
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Maximální nosnost: základní deska 1000 kg / Kolečko 400 kg (bez desky)



	Siegmund Workstation 1212 Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 804034.X7 Děrovaný plech					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	1.693 € •
Místo 1.712 €						
	Siegmund Workstation 1212 včetně Police Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 804034.X7 Děrovaný plech, 1x 284630 Držák svěrek, 1x 004620 Police, 1x 284635 Kolík a držák prizem, 1x 004625 Panel na nářadí včetně police					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,55 kg	1.824 € •
Místo 1.852 €						
	Siegmund Workstation 1212 naplň uzavřený včetně 3 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 804034.X7 Děrovaný plech, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004720 Set boční stěny					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	2.091 € •
Místo 2.115 €						
	Siegmund Workstation 1212 zavřený včetně 6 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 804034.X7 Děrovaný plech, 4x 004230 Zásuvka 180 mm, 2x 004235 Zásuvka 240 mm, 2x 004720 Set boční stěny					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	276,80 kg	2.489 € •
Místo 2.518 €						

Síla materiálu 15 mm: Pro upínání pomocí čepů 280511 je nutná distanční podložka 800653.1.N. plus balné / Doprava

Siegmund Workstation 1212 – Konfigurace

	Vybavení 4mi kolečky pro Workstation 1212 možná výměna mezi nohami a kolečky					
				TF	G	
	2-004700			400 kg	4,30 kg	78 € •
	Zásuvka s kolejnicí a upevněním pro Workstation 1212 práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, pro Workstation 1212 bez bočních stěn, Konzola je potřebná, pokud se jedná o verzi bez stěn					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg



Doporučení produktu

	Soubor nářadí A 2x 280610.N Svěrka, 6x 280511 Čep, 2x 800653.1.N Distanční kroužek, 6x 280412 Doraz, 1x 280852.1 Šestihranný klíč					
				G	Speciální nabídka	
	2-287320			9,79 kg	438 € •	
Místo 623 €						
	Soubor nářadí B 4x 280610.N Svěrka, 8x 280511 Čep, 3x 800653.1.N Distanční kroužek, 6x 280412 Doraz, 2x 280420.N Doraz, 1x 280852.1 Šestihranný klíč, 1x 284320 Svěráku včetně Sada krytů čelistí svěráků					
				G	Speciální nabídka	
	2-287340.1			37,72 kg	894 € •	
Místo 1.368 €						
	Soubor nářadí C 6x 280610.N Svěrka, 12x 280511 Čep, 4x 800653.1.N Distanční kroužek, 4x 280412 Doraz, 2x 280420.N Doraz, 2x 280152.N Úhelník, 2x 804050 Prodloužení pracovní desky, 2x 800528 Čep se zápuštnou hlavou, 1x 280852.1 Šestihranný klíč, 1x 284320 Soubor Svěrák Siegmund 125					
				G	Speciální nabídka	
	2-287360			66,74 kg	1.570 € •	
Místo 2.243 €						



Nakonfigurujte si svůj Workstation



www.siegmund.com/
F-workstation

Osmihranný stůl 200

upevnění pomocí adaptérové desky (není součástí dodávky), Adaptérová deska k dispozici na vyžádání za příplatek, Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	5.227 € ◦
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	5.995 € ◦
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	8.916 € ◦
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	9.685 € ◦
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	10.454 € ◦
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	11.222 € ◦
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	12.177 € ◦
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	11.991 € ◦

Osmihranný stůl 100

upevnění pomocí adaptérové desky (není součástí dodávky), Adaptérová deska k dispozici na vyžádání za příplatek, Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	4.610 € ◦
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	5.227 € ◦
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	6.763 € ◦
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	8.302 € ◦
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	8.916 € ◦
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	9.224 € ◦
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	10.351 € ◦
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	11.222 € ◦


Osmihranná deska

upevnění skrz vyvrtané otvory pomocí pouzder (280500), Závit M8 na straně, Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	2.459 € ◦
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	3.074 € ◦
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	3.688 € ◦
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	4.648 € ◦
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	5.849 € ◦
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	6.200 € ◦

Hmotnost = Osmihranná deska + Paleta
Při rozměrech dle speciálních požadavků zákazníka se může hmotnost lišit.
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.
Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí osmihranných stolů.

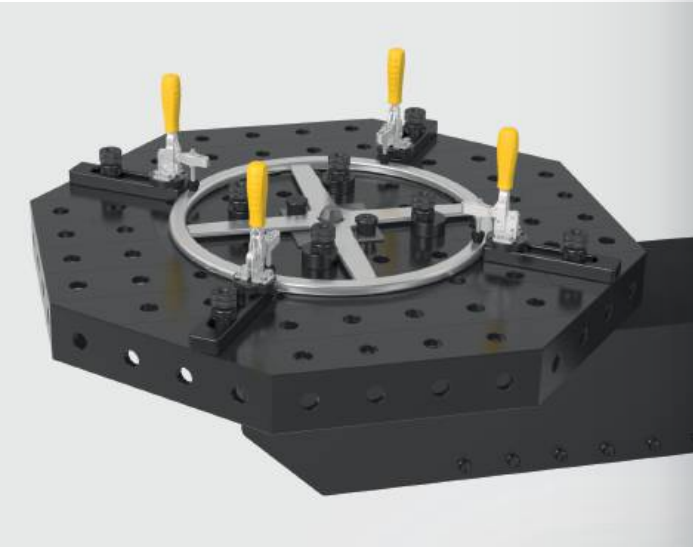

Osmihranný stůl Premium Light 200

Až 40% úspora hmotnosti ve srovnání s konvenčně používaným materiálem, upevnění pomocí adaptérové desky (není součástí dodávky), Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	5.227 € ◦
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	5.995 € ◦
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	8.916 € ◦
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	9.685 € ◦
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	10.454 € ◦
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	11.222 € ◦
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	12.177 € ◦
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	11.991 € ◦

Osmihranný stůl Premium Light 100

Až 40% úspora hmotnosti ve srovnání s konvenčně používaným materiálem, upevnění pomocí adaptérové desky (není součástí dodávky), Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	4.610 € ◦
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	5.227 € ◦
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	6.763 € ◦
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	8.302 € ◦
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	8.916 € ◦
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	9.224 € ◦
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	10.351 € ◦
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	11.222 € ◦

Osmihranná deska Premium Light

Až 40% úspora hmotnosti ve srovnání s konvenčně používaným materiálem, upevnění skrz vyvrtané otvory pomocí pouzder (280500), Závit M8 na straně, Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	2.459 € ◦
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	3.074 € ◦
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	3.688 € ◦
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	4.648 € ◦
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	5.849 € ◦
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	6.200 € ◦

Hmotnost = Osmihranná deska + Paleta
Při rozměrech dle speciálních požadavků zákazníka se může hmotnost lišit.
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.
Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí osmihranných stolů.

Adaptérová deska k dispozici na vyžádání za příplatek

Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky

pro osmihranné stoly s bočními panely



0-940000	654 € ◦
----------	----------------





Příplatek za přizpůsobení

pro osmihranné stoly




0-940000.1	486 € ◦
------------	----------------

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-octagonal28

	Excentrický doraz Ø 60 / Ø 100 nitridovaná použitelný také jako podložka, otáčení bez omezení						
		MS (d)	Ø	G			
	2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	21 €	•	
	2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	25 €	•	
	Excentrický doraz Ø 60 se závitem M10 nitridovaná pro ukotvení, otáčení bez omezení						
		MS (d)	Ø	G			
	2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	25 €	•	
	Variabilní doraz 25x140 Ocel Povrchová úprava - pozinkování drážka, pro aplikace s nedostatkem prostoru						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg
							23 € •
	Variabilní doraz 25x156 Hliník drážka, pro aplikace s nedostatkem prostoru						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg
							22 € •
	Univerzální doraz 150 L / 200 L / 250 L nitridovaná drážka						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	37 € •
	2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	44 € •
	2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	46 € •
	Univerzální doraz 150 L / 225 L Hliník drážka						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	39 € •
	2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	56 € •
	Univerzální doraz 225 L nitridovaná kombinace díry a drážky, možno kombinovat s prizmami a adaptéry						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	56 € •
	Univerzální doraz 300 / 325 L / 500 / 525 L nitridovaná kombinace díry a drážky						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	56 € •
	2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	58 € •
	2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	75 € •
	2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	72 € •




	Univerzální doraz 225 L FDS s přitlačným prvkem povrchová úprava - černění s přitlačným prvkem, kombinace díry a drážky						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	56 € •
	Univerzální doraz 100 / 150 / 250 nitridovaná s otvory, bez drážek, rozteč otvorů 50 mm						
		L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	24 € •	
	2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	30 € •	
	Montážní šablona nitridovaná včetně 2x Distančního pouzdra, plynulé nastavení od 0-90°						
		L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	52 € •	
	Univerzální doraz 500 S / 750 S / 1000 S nitridovaná kombinace díry a drážky						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	78 € •
	2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	99 € •
	Plochý úhelník 175 / 500 povrchová úprava - černění kombinace díry a drážky						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	79 € •
	2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	198 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.




www.siegmund.com/
F-stop28



Upínací úhelník- doraz 75 L / 175 VL nitridovaná
s otvory, bez drážek




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	46 € •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	90 € •



Upínací úhelník- doraz 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitridovaná
kombinace díry a drážky




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	76 € •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	82 € •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	97 € •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	106 € •



Upínací úhelník- doraz 275 WL nitridovaná
kombinace díry a drážky, drážka 200 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	106 € •



Upínací úhelník- doraz 175 L Hliník
kombinace díry a drážky




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	108 € •



Upínací úhelník- doraz 175 WL nitridovaná
drážka, flexibilní v každém směru



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	97 € •



Upínací úhelník- doraz 200 L nitridovaná
kombinace díry a drážky




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	117 € •



Upínací úhelník- doraz 300 G / 500 G / 750 G nitridovaná
použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	levý	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	152 € •
2-280162.N	levý	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	198 € •
2-280166.N	levý	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	243 € •
2-280167.N	pravý	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	243 € •



Upínací úhelník- doraz 300 GK / 500 GK nitridovaná
použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	levý	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	239 € •
2-280126.N	pravý	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	239 € •
2-280130.N	levý	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	296 € •
2-280132.N	pravý	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	296 € •



Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu nitridovaná
použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	levý	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	277 € •
2-280165.N	pravý	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	277 € •



Upínací úhelník- doraz 600 GK / 800 GK nitridovaná
použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	levý	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	359 € •
2-280136.N	pravý	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	359 € •
2-280144.N	levý	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	439 € •
2-280146.N	pravý	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	439 € •



Upínací úhelník- doraz 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	levý	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	276 € ●
2-280121	pravý	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	276 € ●
2-280138	levý	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	432 € ●
2-280139	pravý	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	432 € ●
2-280140	levý	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	531 € ●
2-280141	pravý	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	531 € ●
2-280148	levý	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	839 € ●
2-280149	pravý	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	839 € ●



Rohový nástavec malý / velký Litá ocel nitridovaná
diagonální rozšíření stolu ve 45° úhlu, materiál: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	214 € •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	286 € •

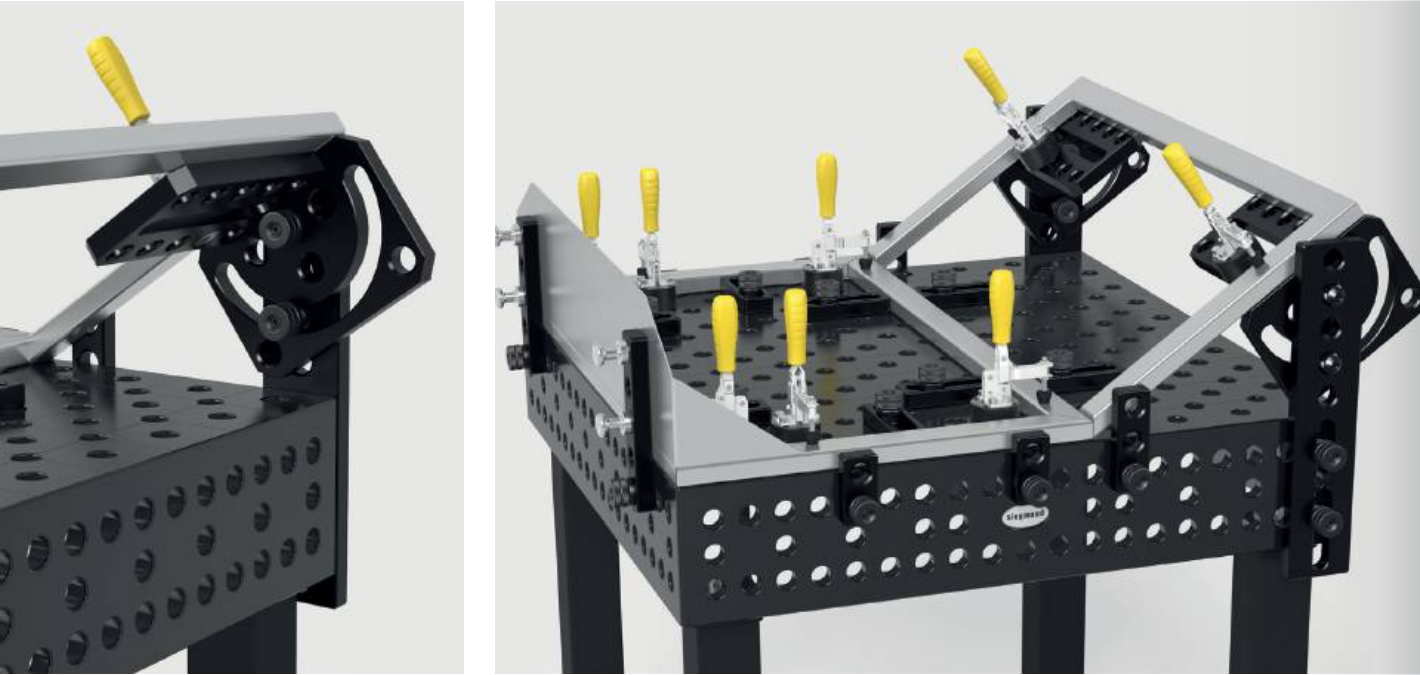

Posuvná základna nitridovaná


Kombinace úhelníku s posuvnou základnou umožňuje posouvání ve dvou osách, materiál: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	308 € •

Otočný úhelník 275 nitridovaná

plynulé nastavení od 0-180°



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	329 € •

Univerzální úhelník nitridovaná

včetně děrované šablony, úhel nastavitelný od 10° do 150°



	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	359 € •

Univerzální úhelník nitridovaná

plynulé nastavení od 0-225°, odpovídající šestihranný klíč 14 (280854) není součástí dodávky



	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	595 € •

Podpěra - upínací rám Litina 300x200x100 nitridovaná

rosteč otvorů 50 mm, materiál: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	pravý	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	306 € •
2-280301.N	levý	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	306 € •




Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-square28

Kotevní blok 400x350x200 Plasmanitridovaný


pětistranný, rosteč otvorů 50 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	690 € •

Posuvný úhelník nitridovaná


čtyřstranné prodloužení stolu, nastavení stolu nebo dorazová lišta, materiál: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	254 € •

Upínací lišta nitridovaná

univerzální spojovací prvek



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	688 € •
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	1.118 € •
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.811 € •


Úhelník U-forma 200x100 drážka Plasmanitridovaný

s drážkou, k propojení stolů (spojovacím čepem 280563), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	498 € •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	498 € •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	790 € •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	790 € •





Úhelník U-forma 200x100 Plasmanitridovaný

k propojení stolů (spojovacím čepem 280563), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 1000 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	411 € •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	718 € •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	1.086 € •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.393 € •



Úhelník U-forma 200x200 Plasmanitridovaný

k propojení stolů (spojovacím čepem 280563), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, lze použít na kolejnici s nohou 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	330 € •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	404 € •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	520 € •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	660 € •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	798 € •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	881 € •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	1.097 € •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	1.213 € •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	1.255 € •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	1.355 € •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	1.473 € •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	1.551 € •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	1.904 € •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	2.386 € •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	2.956 € •





Úhelník U-forma 200x200 Premium Light Plasmanitridovaný

k propojení stolů (spojovacím čepem 800564), k upnutí pomocí čepů 280511 je potřeba distanční kroužek 800653.1.N, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, lze použít na kolejnici s nohou 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	501 € •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	848 € •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	1.209 € •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	1.490 € •

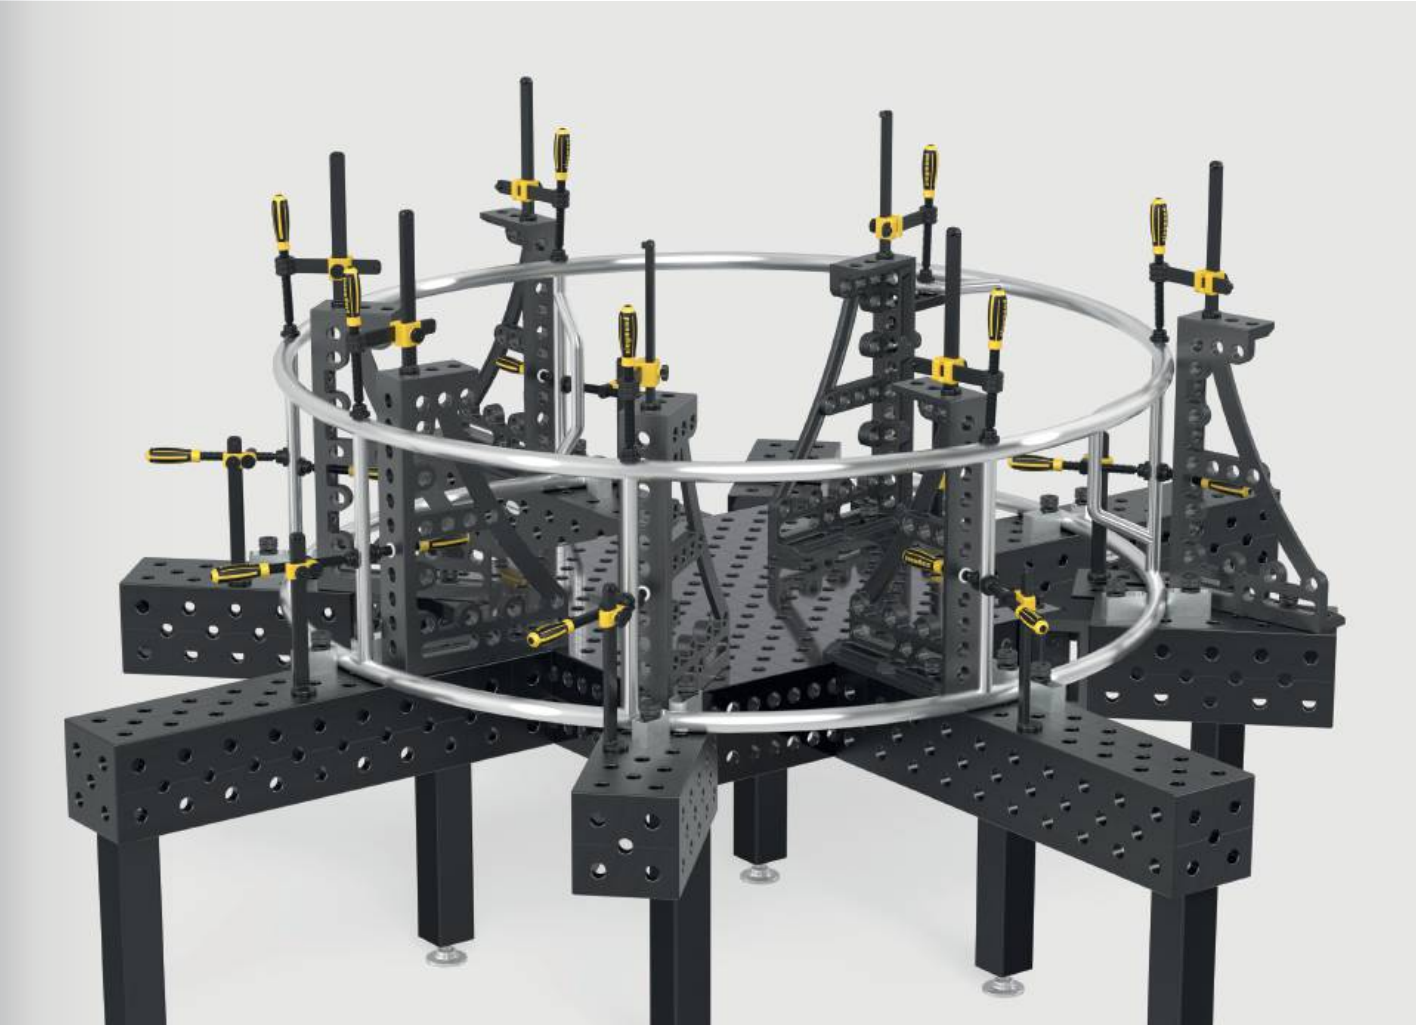


Úhelník U-forma 400x200 Plasmanitridovaný

k propojení stolů (spojovacím čepem 280563), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, lze použít na kolejnici s nohou 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	811 € •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.321 € •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	1.866 € ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	2.032 € •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2.424 € •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	2.920 € ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	3.591 € •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	4.759 € ○



Úhelník U-forma 400x400 Plasmanitridovaný


k propojení stolů (spojovacím čepem 280563), od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, lze použít na kolejnici s nohou 280371, Diagonální rastr na vyžádání



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	1.248 € ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	2.082 € •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	2.363 € ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	3.007 € ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	3.655 € ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	4.557 € ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	5.494 € •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	7.451 € ○

Hliníkový profil čtvercový

- Rychlá příprava k použití díky upínacím deskám vpředu
- Flexibilní možnosti montáže díky integrované šestihranné drážce
- Lehká konstrukce pro snadnou manipulaci
- Ideální jako prodloužení stolu nebo přídatná vertikální upínací plocha
- Optimalizace nákladů díky integrovaným komponentům

	Hliníkový profil čtvercový 500x200x200 s šestihrannou drážkou Upínací deska na obou koncích, s šestihrannou drážkou HX14, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy (Vyžaduje se redukční pouzdro 000546), Tolerance rovinnosti < 0,9 mm / 1000 mm					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	
	4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	
	4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	
	4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	
	4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	
	4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	

Posuvné bloky

	Posuvná matice HX14 Standard nitridovaná se závitem M12, připevnění příslušenství šroubem M12, umístění do požadované polohy zasunutím ze strany stolu					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	
	Posuvná matice HX14 otočná nitridovaná připevnění příslušenství šroubem M12, umožňuje umístění do drážky shora, napětí v drážce při otáčení ve směru utahování šroubu					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	
	Posuvná matice HX14 dlouhý nitridovaná se závitem M12					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	





Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-profile


Konzola pro hliníkový profil

	Konzola pro hliníkový profil 200x50 mm (rastr 50 mm) Verze s plným rastrem a mnoha možnostmi upnutí, Vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy (Vyžaduje se redukční pouzdro 000546)					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	
	4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	
	4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	
	4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	
	4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	
	4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	

	Konzola pro hliníkový profil 200x50 mm (rastr 50 mm s drážkou) Variabilní upínání možné taky pod úhlem, Vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy (Vyžaduje se redukční pouzdro 000546)					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	
	4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	
	4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	
	4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	
	4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	
	4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	

Příslušenství

	Adaptér pro šroubové svěrky nitridovaná pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2					
		L (a)	Ø	G		
	2-AP280605.N	80 mm	45 mm	0,54 kg	14 €	
	2-AP280602.N	105 mm	45 mm	0,65 kg	16 €	

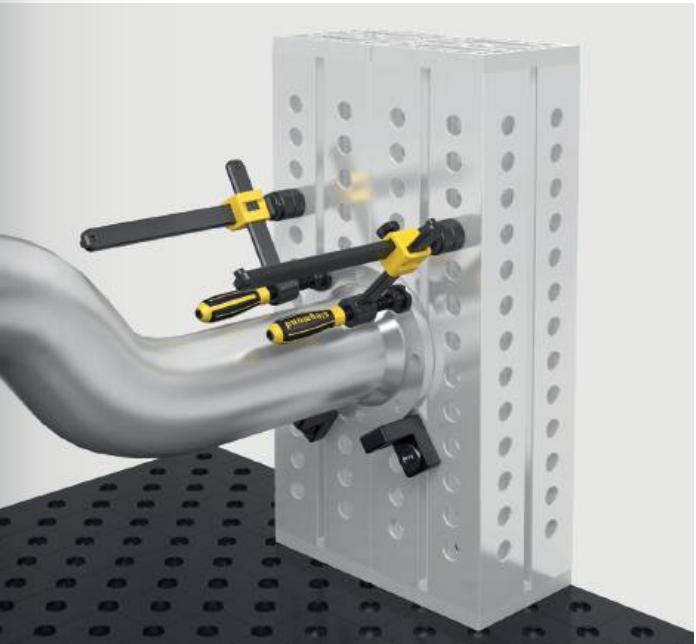



Segmentový upínací čep povrchová úprava - černění
280590: Rozsah upnutí cca 47-53 mm, 280590.3: Rozsah upnutí cca 72-78 mm, 280590.4: Rozsah upnutí cca 97-103 mm, doporučený pro upínání hliníkových profilů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	pro upnutí 2 dílů	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	59 € •
2-280590.3	pro upnutí 3 dílů	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	63 € •
2-280590.4	pro upnutí 4 dílů	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	68 € •



Segmentový upínací zapuštěný čep povrchová úprava - černění
zapuštěné spojení stolů, 280595: Rozsah upnutí cca 47-53 mm, 280595.3: Rozsah upnutí cca 72-78 mm, 280595.4: Rozsah upnutí cca 97-103 mm, není vhodný pro upínání přes drážky, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	pro upnutí 2 dílů	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	41 € •
2-280595.3	pro upnutí 3 dílů	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	46 € •
2-280595.4	pro upnutí 4 dílů	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	51 € •



Rychloupínací čep bez drážky povrchová úprava - černění
s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	pro upnutí 2 dílů	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51 € •
2-280513	pro upnutí 3 dílů	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	56 € •
2-280515	pro upnutí 4 dílů	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	62 € •



Čep se zápustnou hlavou bez drážky povrchová úprava - černění
zapuštěné spojení stolů, pouze pro upínání hliníkových profilů, dotahujte hliníkové díly pouze rukou

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	pro upnutí 2 dílů	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	33 € •
2-AP280529	pro upnutí 3 dílů	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	39 € •
2-AP280530	pro upnutí 4 dílů	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	45 € •



Čep se zápustnou hlavou Premium Light <-> Premium Light povrchová úprava - černění
upnutí 2 komponent Premium Light (síla materiálu 15 mm), zapuštěné spojení stolů, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	40 € •



Čep se zápustnou hlavou povrchová úprava - černění
zapuštěné spojení stolů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	pro upnutí 2 dílů	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	41 € •
2-280529	pro upnutí 3 dílů	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	47 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-bolt28



Spojovací čep s osazením povrchová úprava - černění
pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	pro upnutí 2 dílů	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	25 € •
2-280584	pro upnutí 3 dílů	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	30 € •
2-280585	pro upnutí 4 dílů	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	35 € •



Upínací čep s nízkou hlavou bez drážky povrchová úprava - černění
minimální vysunutí, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, vhodný pro hliníkové profily, vhodný pro upnutí přes drážky

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	pro upnutí 2 dílů	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	45 € •
2-280525	pro upnutí 3 dílů	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	51 € •



Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky povrchová úprava - černění
280571: Rozsah upnutí cca 25-50 mm, 280573: Rozsah upnutí cca 50-75 mm, upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	pro upnutí 2 dílů	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	56 € •
2-280573	pro upnutí 3 dílů	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	69 € •



Univerzální čep komfort povrchová úprava - černění
280532: Rozsah upnutí cca 45-53 mm, 280533: Rozsah upnutí cca 70-78 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků


B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	pro upnutí 2 dílů	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	54 € •
2-280533	pro upnutí 3 dílů	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	60 € •

Provedení: pro upnutí 2 dílů / pro upnutí 3 dílů / pro upnutí 4 dílů



L: Délka, G: Hmotnost, SK: Smyková síla, AM: Utahovací moment Ocel, AM1: Utahovací moment Hliník, upínací moment závisí na materiálu, ZK: Tahová síla Ocel, ZK1: Tahová síla Hliník, Ø: Průměr

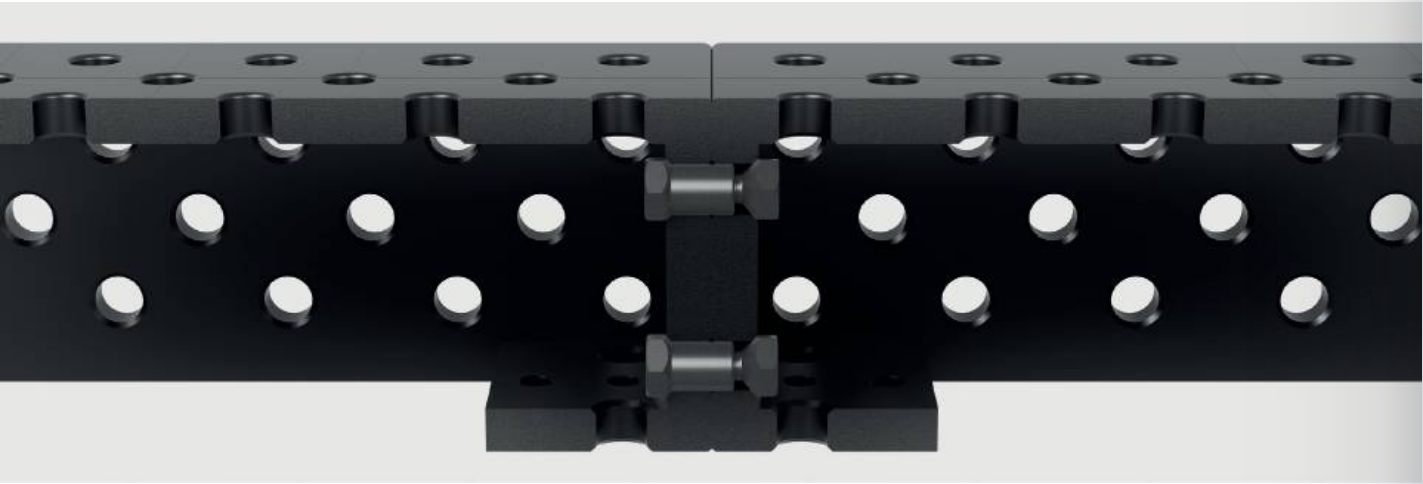



Ø 32

Ø 32



Rychloupínací čep s rukojetí povrchová úprava - černění

upínání bez nutnosti použití dalších komponent, Rozsah upnutí 33-60 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B28

	L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	66 € •



Vymezovací čep povrchová úprava - černění

nenákladně nahradí druhý upínací čep, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B28

	L (a)	G	
2-280540	70 mm	0,40 kg	14 € •



Univerzální čep Basic povrchová úprava - černění

280536: Rozsah upnutí cca 42-57 mm, 280537: Rozsah upnutí cca 67-82 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, před použitím vyčistěte otvory, není vhodný pro hliníkové profily

B28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	pro upnutí 2 dílů	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	44 € •
2-280537	pro upnutí 3 dílů	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	49 € •



Magnetický upínací čep Hliník

upínání bez nutnosti použití dalších komponent, vhodné pro díly citlivé na otláčení, nebo tam kde není možné vytvořit protilehlou opěrnou plochu

AL28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	26 € •
2-280740.1	0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	31 € •
2-280740.2	0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	36 € •



Distanční kroužek pro magnetický čep povrchová úprava - černění

distanční prvek mezi dvěma upínanými díly

B28

	L (a)	G	
2-280741	25 mm	0,12 kg	7 € •




Distanční kroužek pro Premium Light 4ks v balení nitrídaná

distanční prvek mezi dvěma upínanými díly, je vyžadováno pro upnutí materiálu o síle 15 mm pomocí čepu 280511, Rozsah dodávky: 4 kusy



BARN28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	9 € •



	Šroubová svěrka Professional nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, Trapézový závit šroubu 20x4 mm, Vertikální rameno je kaleno					
	2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	76 € •
	Šroubová svěrka Professional XL nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, Trapézový závit šroubu 20x4 mm, Vertikální rameno je kaleno					
	2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	87 € •
	Šroubová svěrka Professional 45°/90° nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, Trapézový závit šroubu 20x4 mm, plynule otočná 0-360°, Vertikální rameno je kaleno					
	2-280630.N	5 kN		310 mm	2,84 kg	71 € •
	Rychloupínací svěrka Profesional nitridovaná Vertikální rameno je kaleno					
	2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	98 € •
	Svěrka s trubkou Basic 180° povrchová úprava - černění / nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, Trapézový závit šroubu 20x4 mm, upínání ve 180° úhlu, upevnění pomocí seřizovacího kroužku					
	2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	64 € •
	Upínka trubek Univerzální povrchová úprava - černění / nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, Trapézový závit šroubu 20x4 mm, upínání v úhlu +/- 42°, upevnění pomocí seřizovacího kroužku					
	2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	77 € •



	Svěrka s trubkou Basic 90° nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, upínání v úhlu 90°, Trapézový závit šroubu 20x4 mm, plynule otočná 0-360°, upevnění pomocí seřizovacího kroužku					
	2-280608.N	3 kN	230 mm		1,42 kg	52 € •
	Vertikální rychloupínka pro šroubovou svěrku: 280611.1, 280611.2, použitelné v otvorech v kombinaci se závitovým pouzdrem 280618.N, Trapézový závit šroubu 20x4 mm					
	2-009902.1		85 mm		0,88 kg	74 € •
	Šroubová svěrka Professional s přímou upínkou vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, Trapézový závit šroubu 20x4 mm, Vertikální rameno je kaleno					
	2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	107 € •
	Šroubová svěrka Professional 45°/90° s přímou upínkou vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, Trapézový závit šroubu 20x4 mm, Vertikální rameno je kaleno					
	2-280611.2	2,50 kN	310 mm		2,50 kg	105 € •
	C prodloužení pro svěrky nitridovaná Kompatibilní s: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625					
	2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	18 € •
	Běžná rychloupínací svěrka upínání nezávisle na systému otvorů					
	2-280616	200 mm	100 mm		1,39 kg	62 € •
	2-280616.1	250 mm	120 mm		1,56 kg	71 € •
	2-280616.2	300 mm	140 mm		2,29 kg	84 € •
	2-280616.3	400 mm	120 mm		2,47 kg	89 € •

	Rychloupínací zařízení 100 Délka upínacího ramene 100 mm, Rozsah upnutí 0-100 mm, Montáž do Systémových otvorů					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	64 € •

	Rychloupínací zařízení 160 Délka upínacího ramene 160 mm, Rozsah upnutí 0-140 mm, Montáž do Systémových otvorů					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	64 € •

	Vertikální upínka 1800 s adaptérem Adaptér CS280715.4, pro systémový otvor 28 mm					28
			SP	G	Speciální nabídka	
	4-CS280790		1,80 kN	0,91 kg	48 € •	
Místo 52 €						

	Vertikální upínka 2200 s adaptérem Adaptér CS280715.4, pro systémový otvor 28 mm					28
			SP	G	Speciální nabídka	
	4-CS280791		2,20 kN	1,18 kg	52 € •	
Místo 55 €						

	Horizontální upínka 1800 s adaptérem Adaptér CS280715.4, pro systémový otvor 28 mm					28
			SP	G	Speciální nabídka	
	4-CS280794		1,80 kN	0,91 kg	46 € •	
Místo 49 €						

	Horizontální upínka 3000 s adaptérem Adaptér CS280715.4, pro systémový otvor 28 mm					28
			SP	G	Speciální nabídka	
	4-CS280795		3 kN	1,21 kg	53 € •	
Místo 56 €						

	Přímá rychloupínka 2500 s adaptérem Adaptér CS280715.4, pro systémový otvor 28 mm					28
			SP	G	Speciální nabídka	
	4-CS280792		2,50 kN	0,99 kg	59 € •	
Místo 63 €						

	Přímá rychloupínka 4000 s adaptérem Adaptér CS280715.4, pro systémový otvor 28 mm					28
			SP	G	Speciální nabídka	
	4-CS280793		4 kN	1,48 kg	74 € •	
Místo 79 €						

	Pouzdro se závitem Tr 20x4 nitridovaná pro 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, trapézový závit 20x4 mm pro pohybový šroub svěrky systém 28, použitelné v každém systémovém otvoru				   28
		H (c)	Ø	G	
	2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	7 € •

	Pouzdro se závitem Tr 12x3 povrchová úprava - černění trapézový závit 12x3 mm pro pohybový šroub svěrky systém 16, použitelné v každém systémovém otvoru				 28
		H (c)	Ø	G	
	2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	9 € •

	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-280657.1.N	   	24 mm	40 mm	0,10 kg
	2-280658.E	 	21 mm	40 mm	0,09 kg
	2-280659.PA	 	24 mm	40 mm	0,01 kg
	2-280657.1.AE	 	28 mm	40 mm	0,07 kg
					10 € •
					14 € •
					12 € •
					18 € •

	Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, vhodné pouze pro svěrky, pro upnutí v rozích nebo drážkách				
		H (c)	Ø	G	
	2-280660	 	20 mm	35 mm	0,07 kg
	2-280660.E	 	20 mm	35 mm	0,08 kg
	2-280660.PA	 	20 mm	35 mm	0,01 kg
					10 € •
					14 € •
					12 € •

	Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku broušený pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 28 mm, pro speciální aplikace				28
		H (c)	Ø	G	
	2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	14 € •

	Duo Prizma Ø 40 pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-280650	 	35 mm	40 mm	0,17 kg
	2-280650.A	 	35 mm	40 mm	0,09 kg
	2-280650.PA	 	35 mm	40 mm	0,02 kg
					20 € •
					22 € •
					22 € •

	Upínací most 2P pro šroubovou svěrku 2 upínací body současně, vyměnitelná přítlačná opěrka, Dodávka zahrnuje: 1 upínací most, 2 kuličkové čepy, 2 přítlačné opěrky				28
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg
					48 € •

	Upínací most 3P pro šroubovou svěrku 3 upínací body současně, vyměnitelná přítlačná opěrka, Dodávka obsahuje: 1 upínací most, 3 kulové čepy, 3 přítlačné opěrky				28
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg
					60 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-clamp28

	Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro trubky do Ø 80 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg 28 € •
	2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg 33 € •
	Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 50 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg 31 € •
	2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg 36 € •
	Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro trubky do Ø 80 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg 31 € •
	2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg 36 € •
	Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 100 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg 38 € •
	2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg 44 € •
	Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro trubky do Ø 400 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg 53 € •
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg 64 € •
	Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro trubky do Ø 400 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg 72 € •



	Upínací kužel povrchová úprava - černění k uchycení kulatých a hranatých trubek do Ø 80 mm, upnutí pomocí čepů				
		H (q)	Ø	G	
	2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	35 € •
	Šroubová podložka Ø 80 povrchová úprava - černění nastavení výšky v rozsahu 75-110 mm, možno kombinovat se sadou podpěr 280821 a nástavci prizem				
		H (q)	Ø	G	
	2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	79 € •
	Výškově nastavitelná podpora s milimetrovou stupnicí povrchová úprava - černění včetně Stavěcí šroub, nastavitelná výška mezi 20-105 mm, speciální šroub pro spojení s prizmami				
		H (q)	Ø	G	
	2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	48 € •

Čep prizmy se závitem se zápustnou hlavou nitridovaná k montáži prizem do systémových otvorů							
		L (a)	Ø	G			
	2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	10 €	•	
Nástavec prizmy povrchová úprava - černění kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 280821 a šroubovou podložkou 280822							
		L (a)	Ø	G			
	2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	13 €	•	
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	15 €	•	
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	18 €	•	
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	24 €	•	
Sada podložek 11-ti dílná povrchová úprava - černění kompenzace výškového rozdílu 1-100 mm, se závitem M10							
		L (a)	Ø	G			
	2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	52 €	•	
Polohovací čep povrchová úprava - černění variabilní podpěrná plocha, se závitem M10							
		L (a)	Ø	G			
	2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	26 €	•	
Sada vymezovacích podložek odstupňovaných po: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm a 1/10" (2,54 mm)							
			Ø	G			
	2-280821.2		50 mm	1,35 kg	26 €	•	
Pouzdro se závitem pro závit M16 povrchová úprava - černění pro mezikus							
		H (c)	Ø	G			
	2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	15 €	•	
Distanční šroub 100 společně se závitovým pouzdrem 280825 použitelné v úhelnících a dorazech, závit M16							
		L (a)	Ø	G			
	2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	39 €	•	
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	44 €	•	
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	47 €	•	
Distanční šroub 150 společně se závitovým pouzdrem 280825 použitelné v úhelnících a dorazech, závit M16							
		L (a)	Ø	G			
	2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	41 €	•	
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	45 €	•	
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	49 €	•	

Trubka pro multifunkční upínací stojan							
		H (c)	Ø	G			
	2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	53 €	•	
	2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	60 €	•	
	2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	67 €	•	
	2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	77 €	•	
Deska malý / velký pro multifunkční upínací stojan							
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	26 €	•
	2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	40 €	•
Křížové vedení včetně ručního kolečka pro multifunkční upínací stojan, Kompatibilní horizontální ramena: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N							
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	32 €	•

Pro upínací věž budete potřebovat následující díly:

- 1. Trubka (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Deska pro multifunkční upínací stojan (280646 / 280646.5)
- 3. Křížové vedení včetně ručního kolečka (280617.5H)
- 4. Horizontální rameno (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Pouzdro se závitem (280618.N)
- 6. Pohybový šroub (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-prism28

<

	Uzemnění Komfort zaručuje 100% kontakt se svařovacím stolem, Montáž do Systémových otvorů, Zatížení až do 500 ampér, Průřez kabelu 70-95 mm²				16 22 28
					G
2-000810					0,66 kg 46 € •

	Držák hořáku povrchová úprava - černění lze umístit do otvoru				B 28
					H (c) G
2-280920					200 mm 0,50 kg 30 € •

	Šestihranný klíč Zázemí 6 žlutý				28
					G
2-280852.1					0,09 kg 15 € •

	Šestihranný klíč Zázemí 14 pro utažení polohovacích čepů a velkých univerzálních úhelníků				28
					G
2-280854					0,45 kg 15 € •

	Kartáč Ø 30 s ochrannou krytkou na čištění otvorů				28
					Ø G
2-280820					30 mm 0,06 kg 20 € •

	Kartáč Ø 30 bez rukojeti / 10 ks v balení na čištění otvorů				28
					Ø G
2-280820.10					30 mm 0,06 kg 60 € •

	Zvedací oko pro bezpečnou přepravu svařovacích stolů a U-profilů Siegmund, Pro upevnění: Systém 28: 4x 280511, Systém 22: 4x 002822, Nosnost: 3000 kg (axiální zatížení)				NEW 22 28
					L (a) B (b) H (c) G
2-280836					157 mm 157 mm 147 mm 6 kg 100 € •

Basic

	ST Box uzamykatelný pro Basic práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	351 € •
	Soubor ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 2 zásuvek včetně zásuvky (2x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	498 € •
Misto 504 €							
	Soubor ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 3 zásuvek včetně zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	546 € •
Misto 560 €							



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.

www.siegmund.com/F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	ST Box uzamykatelný práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, Kompatibilní se stoly PLUS						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	351 € •
	Soubor ST Box uzamykatelný včetně 2 zásuvek včetně zásuvky (2x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, Kompatibilní se stoly PLUS, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	498 € •
Misto 504 €							
	Soubor ST Box uzamykatelný včetně 3 zásuvek včetně zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, Kompatibilní se stoly PLUS, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	546 € •
Misto 560 €							

Konfigurace

	Zásuvka s pojezdem práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, pro Sub Table Box, pro Workstation 0806 / 1208 / 1212 s bočními stěnami						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •



Svěráku 125



Svěrák Siegmund 125

Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 125 mm, Montáž: Systém 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systém 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systém 28: 2x 280511

162228

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	242 € •



Sada krytů čelistí svěráků 125 vč. tašky

Rozsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutrální, 2x Hliníkové prizmy

162228

	G	
2-004325	0,85 kg	54 € •



Soubor Svěrák Siegmund 125 Systém 28

Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 125 mm, Rozsah dodávky: 1x Svěráku 004320, 2x Čep 280511, 1x Sada krytů čelistí svěráků 004325

28

	SP	G	
2-284320	30 kN	19,43 kg	370 € •

Svěráku 150



Svěrák Siegmund 150

Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 150 mm, Otevírací zdvih 150 mm, Montáž: Systém 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systém 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systém 28: 2x 280511

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	314 € •



Sada krytů čelistí svěráků 150 vč. tašky

Rozsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutrální, 2x Hliníkové prizmy

	G	
2-004335	1 kg	61 € •



Soubor Svěrák Siegmund 150 Systém 28

Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 150 mm, Otevírací zdvih 150 mm, Rozsah dodávky: 1x Svěráku 004330, 2x Čep 280511, 1x Sada krytů čelistí svěráků 004335

	SP	G	
2-284330	40 kN	26,08 kg	444 € •



Kryty čelistí svěráku

Základní tělo krytů čelistí svěráku tvoří masivní hliníkové profily. Integrované magnety v profilech spolehlivě drží kryty na svěráku a umožňují rychlou a snadnou výměnu v závislosti na obrobku nebo kroku zpracování. Přes velmi vysokou magnetickou sílu nejsou obrobky zmagnetizovány. Kryty čelistí svěráku jsou úhlově a paralelně navrženy tak, aby se zachovala vysoká přesnost svěráku Siegmund.

Sada krytů čelistí svěráků

2x Vlákno: vhodné pro jemně frézované, jemně hoblované, broušené nebo leštěné povrchy, 2x Guma: vhodné pro dřevěné a plastové díly, 2x Hliník neutrální: bezpečné upnutí hrubě až středně přesně opracovaných obrobků díky drážkám, 2x Hliníkové prizmy: Upínání kulatých nebo oválných obrobků pomocí prizem



	Rovnací a upínací nástroj Systém 28 tlaková síla 2,5 tuny, celkový zdvih 60 mm, pracovní síla 330 N, fixace vždy vyžadována na dvou místech				28
	2-280780			G 6,70 kg	
	Speciální úhelník Systém 28 jako prodloužení a svislá fixace nástroje				28
	2-280702	L (a) 195 mm	B (b) 60 mm	H (c) 60 mm G 1,87 kg	
	Přítlačný díl 000701.AL: doporučeno pro černou ocel, 000701.PA: doporučeno pro aplikace s nerezovou ocelí				
	2-000701.AL		H (c) 15 mm	Ø 55 mm G 0,08 kg	
	2-000701.PA		15 mm	55 mm 0,03 kg	
	Stamp 90° s prodlužovací trubicou pro lisování v rozích bez poškození svarového švu				16 22 28
	2-000706	L (a) 168 mm	B (b) 50 mm	H (c) 50 mm G 0,82 kg	
	Adaptér na trubky POM-C pro rovnání trubek, pro trubky Ø 21,4 mm: 000703.1, pro trubky Ø 26,9 mm: 000703.4, pro trubky Ø 33,7 mm: 000703.2, pro trubky Ø 42,4 mm: 000703.3				16 22 28
	2-000703.1	L (a) 35 mm	Ø 55 mm	G 0,08 kg	
	2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	
	2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	
	2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	
	Koncovka pro ohýbání trubek POM-C pro ohýbání a rovnání trubek, pro trubky Ø 21,4 mm: 000704.1, pro trubky Ø 26,9 mm: 000704.4, pro trubky Ø 33,7 mm: 000704.2, pro trubky Ø 42,4 mm: 000704.3				16 22 28
	2-000704.1	L (a) 120 mm	B (b) 35 mm	H (c) 60 mm G 0,25 kg	
	2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm 0,26 kg	
	2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm 0,25 kg	
	2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm 0,23 kg	



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Protikus POM-C

jako protikus pro ohýbání a rovnání trubek, Pro upevnění je nutná zásuvka, upevněno čepem 160515 / 220515 / 280513 (není součástí dodávky), pro trubky Ø 21,4 mm: 000705.1, pro trubky Ø 26,9 mm: 000705.4, pro trubky Ø 33,7 mm: 000705.2, pro trubky Ø 42,4 mm: 000705.3

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	49 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	48 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44 € •



Zásuvka

pro otočné upevnění protikusu v otvorech, pro upevnění: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	21 € •

Doporučení produktu



Soubor Basic

Obsaženo v souboru: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Speciální nabídka
2-280783	1,98 kg	109 € •
Místo 137 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 21,4

Obsaženo v souboru: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, upevněno čepem 280513 (není součástí dodávky)

28

	G	Speciální nabídka
2-280782.1	1,29 kg	159 € •
Místo 199 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 26,9

Obsaženo v souboru: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, upevněno čepem 280513 (není součástí dodávky)

28

	G	Speciální nabídka
2-280782.4	1,26 kg	158 € •
Místo 197 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 33,7

Obsaženo v souboru: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, upevněno čepem 280513 (není součástí dodávky)

28

	G	Speciální nabídka
2-280782.2	1,17 kg	155 € •
Místo 194 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 42,4

Obsaženo v souboru: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, upevněno čepem 280513 (není součástí dodávky)

28

	G	Speciální nabídka
2-280782.3	1,06 kg	150 € •
Místo 187 €		



Noha se zapuštěným kolečkem

	Noha se zapuštěným kolečkem pro U-forma úhelníky 200x200 spojení U-Profilu a nohy s kolečkem pomocí 2x 280528, upevnění ke kolejnici pomocí 2x 280513, s ochranou proti naklápění					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	764 € •
	Noha se zapuštěným kolečkem pro U-forma úhelníky 400x200 spojení U-Profilu a nohy s kolečkem pomocí 2x 280528, upevnění ke kolejnici pomocí 2x 280513, s ochranou proti naklápění					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	926 € •
	2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	1.018 € •



Doporučení produktu



Dorazový čep pro kolejnicový systém povrchová úprava - černění
s gumovým nárazníkem, je připevněna ke koncům nosných a základových lišt, zabraňuje vyjetí z kruhové kolejnice a omezuje dojezdovou vzdálenost, plochý design pro minimálně rušivé obrysy

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	14 € •



Čep se zápustnou hlavou povrchová úprava - černění
zapuštěné spojení stolů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	41 € •



Rychloupínací čep bez drážky povrchová úprava - černění
s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51 € •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	56 € •




Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-railsystem

STŘEDNĚ TĚŽKO KONSTRUKCE

Náš System 22 doporučujeme pro drobné až středně těžké svařované konstrukce. Pro všechny, kteří se nemohou rozhodnout.



**Doporučené
zatížení do 3000 kg**
max. 1500 kg na nohu

Zatížení závisí na typu a počtu noh stolu. Jednotlivé komponenty jsou výrazně vyšší. Na základě našich zkušeností doporučujeme uvedené zatížení pro vaši bezpečnost.

Professional 750

- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 17 – 19 mm
- Otvory Ø 22 mm, Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Výška boku stolu 150 mm, Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
- včetně nohy základní



Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	1.756 €	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	2.264 €	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	2.282 €	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	3.228 €	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	2.888 €	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	3.724 €	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	5.430 €	4-220040.P	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 3000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)
Na objednávku jsou dostupné všechny stoly bez plasmanitridace nebo s diagonálním rastroem: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)

Nohy

							
	Noha základní	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nosnost na nohu	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Výška nohy	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	68 €	69 €	95 €	114 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

Soubory

									
	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



							
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x
							1.485 € •
							2.582 € •
							3.472 € •
							5.743 € •
							7.307 € •

Professional Extreme 8.7

- Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 17 – 19 mm
- Otvory Ø 22 mm, Diagonální rastr otvorů v pracovní desce
- Výška boku stolu 150 mm, Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
- Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N
- včetně nohy základní



Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	2.036 €	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	2.032 €	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	2.628 €	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	2.653 €	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	3.755 €	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	3.356 €	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	3.923 €	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	5.496 €	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	4.346 €	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	6.345 €	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	10.549 €	4-220055.XD7	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 3000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)



www.siegmund.com/
F-tableX722



Nohy

	Noha základní	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nosnost na nohu	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Výška nohy	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	68 €	69 €	95 €	114 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

Soubory

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

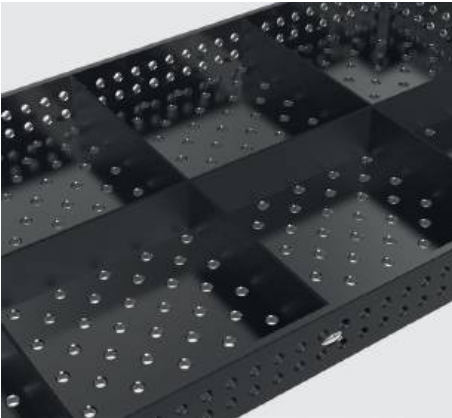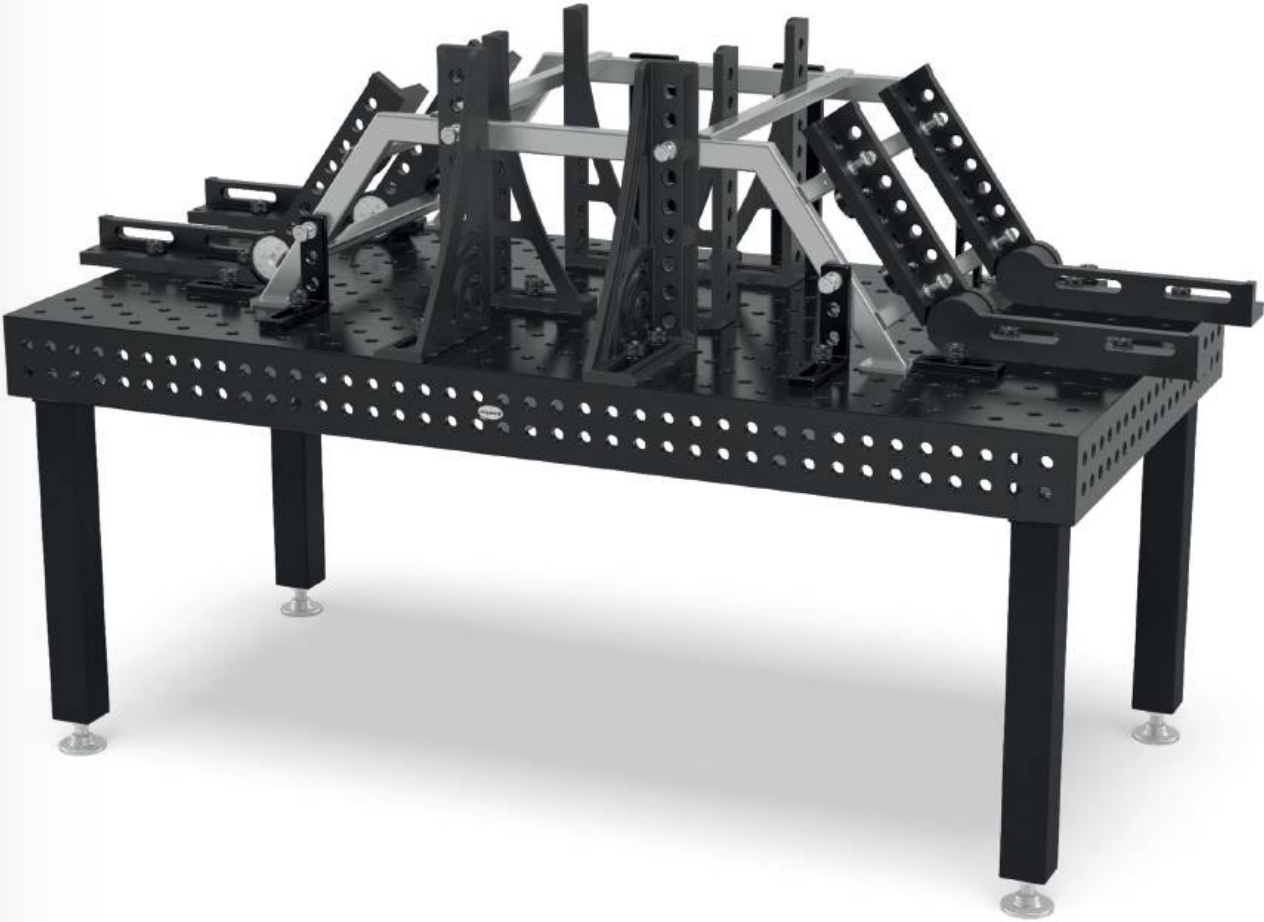

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 17 – 19 mm
- Otvory Ø 22 mm, Diagonální rastr otvorů v pracovní desce
- Výška boku stolu 250 mm, Systémové otvory s boku stolu ve 4 řadách v rozteči 50 mm
- Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N
- včetně nohy základní



Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	2.904 €	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	2.931 €	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	3.709 €	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	4.769 €	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	7.304 €	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	11.570 €	4-220055.XD7PL	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 3000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)
Na objednávku jsou dostupné všechny stoly bez plasmanitridace: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Nohy

	Noha základní	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Nosnost na nohu	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Výška nohy	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	68 €	69 €	93 €	114 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

Soubory

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x



	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x							1x	1.485 € •
4x	2x							1x	2.582 € •
6x	2x							1x	3.472 € •
8x			2x	2x	1x		1x	1x	5.743 € •
10x			2x	2x	1x	1x	1x	1x	7.307 € •

Zvedací plošina Siegmund

- se dvěma zvedacími válci
- vysoká odolnost
- snadná manipulace
- masivní ramena a ocelové válečky
- Kontaktní lišta chrání před poškozením
- Možnost instalace nad podlahu i pod podlahu



	Zvedací zařízení 2010 pro stůl 2000x1000 mm, Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm, Čas zvedání: 45~55 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg, vč. izolační desky	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4020.1	1990 mm990 mm470 kg	6.543 € •

	Zvedací zařízení 2012 pro stůl 2000x1200 mm, Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm, Čas zvedání: 45~55 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg, vč. izolační desky	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4060.1	1990 mm1190 mm490 kg	6.783 € •

	Zvedací zařízení 2412 pro stůl 2400x1200 mm, Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm, Čas zvedání: 45~55 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg, vč. izolační desky	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4030.1	2390 mm1190 mm530 kg	7.249 € •

	Zvedací zařízení 3015 pro stůl 3000x1500 mm, Celková výška ve staženém stavu: 430 mm, Rozsah zvedání: 650 mm, Čas zvedání: 35~45 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 6000 kg, vč. izolační desky	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4040.1	2990 mm1490 mm865 kg	11.209 € •

Zvedací zařízení 2010 se svařovacím stolem

- vč. svařovacího stolu 2000x1000 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 17 – 19 mm
- Rozměry (D x Š): cca 1990x990 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 470 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg
- Čas zvedání: 45~55 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G		
2000 x 1000 mm	22750NBAR	969 kg	9.179 €	4-HB220020.P •
2000 x 1000 mm	22XB.7NBAR	959 kg	9.647 €	4-HB220020.XD7 •
2000 x 1000 mm	22XB.7NBAR	1065 kg	10.000 €	4-HB220020.XD7PL •

Zvedací zařízení 2012 se svařovacím stolem

- včetně svařovacího stolu 2000x1000 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 17 – 19 mm
- Rozměry (D x Š): cca 1990x1190 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 490 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg
- Čas zvedání: 45~55 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G		
2000 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1062 kg	10.454 €	4-HB220060.XD7 •

Zvedací zařízení 2412 se svařovacím stolem

- včetně svařovacího stolu 2400x1200 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 17 – 19 mm
- Rozměry (D x Š): cca 2390x1190 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 530 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg
- Čas zvedání: 45~55 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G		
2400 x 1200 mm	22750NBAR	1225 kg	10.595 €	4-HB220030.P •
2400 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1210 kg	11.217 €	4-HB220030.XD7 •
2400 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1338 kg	11.640 €	4-HB220030.XD7PL •

Zvedací zařízení 3015 se svařovacím stolem

- včetně svařovacího stolu 3000x1500 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 17 – 19 mm
- Rozměry (D x Š): cca 2990x1490 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 865 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 430 mm, Rozsah zvedání: 650 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 6000 kg
- Čas zvedání: 34~45 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G		
3000 x 1500 mm	22750NBAR	1917 kg	16.261 €	4-HB220040.P •
3000 x 1500 mm	22XB.7NBAR	1893 kg	17.176 €	4-HB220040.XD7 •
3000 x 1500 mm	22XB.7NBAR	2091 kg	18.135 €	4-HB220040.XD7PL •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Výškově nastavitelný otočný stůl Stacionární

- Rozměry (D x Š): cca. 785x785 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 70 kg
- Pracovní výška mezi 780 mm a 1100 mm
- Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti
- Kompatibilní pouze s určenými pracovními deskami (speciální upevňovací body v pracovní desce)
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1000 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	1.885 €	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	2.218 €	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	1.770 €	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	2.119 €	2-DS224211.PD	•

Výškově nastavitelný otočný stůl Mobilní

- Rozměry (D x Š): cca 795x795 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 70 kg
- Pracovní výška mezi 780 mm a 1100 mm
- Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti
- Kompatibilní pouze s určenými pracovními deskami (speciální upevňovací body v pracovní desce)
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1000 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	2.014 €	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	2.347 €	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	1.899 €	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	2.248 €	2-DM224211.PD	•

Magnetické uzemnění

Magnetické uzemnění s otočným kloubem s velkou přídržnou silou na čistých a hladkých površích. Už žádné kroucení kabelů díky rychlému a snadnému uzemnění. Uzemnění může být jen uchycené nebo pevně připojené. V kombinaci s adaptérovou deskou a šroubem se zápuštnou hlavou se dokonale hodí jako sada pro dovybavení otočného stolu.



Magnetické uzemnění pro otočný stůl
rychlé a snadné uzemnění, žádné kroucení kabelu, vysoká přídržná síla na čistých a hladkých površích, Rozsah
dodávky: Adaptérová deska a šroub se zápuštnou hlavou

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	36 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-rotating

Mobilní zvedací stůl 500 kg

- Rozměry (D x Š): cca. 1115x630 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 65 kg
- Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm
- Kompatibilní pouze s určenými pracovními deskami (speciální upevňovací body v pracovní desce)
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 500 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	203 kg	2.168 €	2-HT224004.P	•

Mobilní zvedací stůl 1200 kg

- Rozměry (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 210 kg
- Pracovní výška od cca. 750 do 1050 mm
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1200 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR    	18 mm	548 kg	4.639 €	2-HS220035.P	•

Doporučení produktu



Doplňková sada, nosnost 1700 kg
Druhý zvedací válec pro nosnost 1700 kg (mínus deska), Kompatibilní pouze s mobilním zdvihacím stolem 1200 kg,
Rozsah dodávky: 1x zvedací válec, 1x nožní pedál, spojovací materiál

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	431 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- prostor pro zásuvky vlevo i vpravo 600 mm
- včetně děrované desky 1200x800 mm
- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 18 mm
- Otvory Ø 22 mm
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Maximální nosnost: základní deska 1000 kg / Kolečko 400 kg (bez desky)



	Siegmund Workstation 1208 Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 224004.P Děrovaný plech						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170 kg	1.273 € •	
Místo 1.294 €							
	Siegmund Workstation 1208 včetně Police Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 224004.P Děrovaný plech, 1x 224030 Držák svírek, 1x 004620 Police, 1x 224635 Kolík a držák prizem, 1x 004025.1 Panel na nářadí včetně police						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,79 kg	1.396 € •	
Místo 1.424 €							
	Siegmund Workstation 1208 napůl uzavřený včetně 3 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 224004.P Děrovaný plech, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004120 Set boční stěny						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,50 kg	1.664 € •	
Místo 1.689 €							
	Siegmund Workstation 1208 zavřený včetně 6 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 224004.P Děrovaný plech, 4x 004230 Zásuvka 180 mm, 2x 004235 Zásuvka 240 mm, 2x 004120 Set boční stěny						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	2.055 € •	
Místo 2.085 €							

plus balné / Doprava

Siegmund Workstation 1208 – Konfigurace



16

22

28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	71 € •



16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109 € •

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- prostor pro zásuvky vlevo i vpravo 600 mm
- včetně děrované desky 1200x1200 mm
- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 18 mm
- Otvory Ø 22 mm
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Maximální nosnost: základní deska 1000 kg / Kolečko 400 kg (bez desky)



	Siegmund Workstation 1212 Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 224034.P Děrovaný plech						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	247,80 kg	1.584 € •	
Místo 1.602 €							
	Siegmund Workstation 1212 včetně Police Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 224034.P Děrovaný plech, 1x 224630 Držák svírek, 1x 004620 Police, 1x 224635 Kolík a držák prizem, 1x 004625 Panel na nářadí včetně police						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,55 kg	1.715 € •	
Místo 1.742 €							
	Siegmund Workstation 1212 napůl uzavřený včetně 3 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 224034.P Děrovaný plech, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004720 Set boční stěny						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	281,80 kg	1.981 € •	
Místo 2.005 €							
	Siegmund Workstation 1212 zavřený včetně 6 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 224034.P Děrovaný plech, 4x 004230 Zásuvka 180 mm, 2x 004235 Zásuvka 240 mm, 2x 004720 Set boční stěny						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	315,80 kg	2.379 € •	
Místo 2.408 €							

plus balné / Doprava

Siegmund Workstation 1212 – Konfigurace



16

22

28

TF

G


2-004700

400 kg

4,30 kg

78 €

•



16

22

28

L (a)

B (b)

H (c)

TF

G

2-004820.WS

590 mm

400 mm

60 mm

50 kg

8 kg

84 €

•

2-004825.WS

590 mm

400 mm

120 mm

50 kg

9,50 kg

94 €

•

2-004830.WS

590 mm

400 mm

180 mm

50 kg

10 kg

104 €

•

2-004835.WS

590 mm

400 mm

240 mm

50 kg

10,50 kg

114 €

•

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-workstation

Osmihranný stůl 150

upevnění pomocí adaptérové desky (není součástí dodávky), Adaptérová deska k dispozici na vyžádání za příplatek, Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	4.704 € ◦
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	5.396 € ◦
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	8.025 € ◦
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	8.717 € ◦
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	9.408 € ◦
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	10.100 € ◦
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	10.960 € ◦
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	10.792 € ◦

Osmihranná deska

upevnění skrz vyvrtané otvory pomocí pouzder (220500), Závit M8 na straně, Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	2.213 € ◦
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	2.766 € ◦
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	3.320 € ◦
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	4.185 € ◦
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	5.265 € ◦
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	5.581 € ◦

Hmotnost = Osmihranná deska + Paleta
Při rozměrech dle speciálních požadavků zákazníka se může hmotnost lišit.
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.
Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí osmihranných stolů.

Adaptérová deska k dispozici na vyžádání za příplatek

K připojení osmihranného stolu s bokem k polohovacímu je potřeba použít speciální adaptérovou desku. Tato adaptérová deska se vyrábí na zakázku za speciální příplatek a jsou v ní zhotoveny připojovací otvory dle individuálních požadavků zákazníka.

Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky
pro osmihranné stoly s bočními panely



0-940000	654 € ◦
----------	----------------

Příplatek za přizpůsobení
pro osmihranné stoly



0-940000.1	486 € ◦
------------	----------------



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-octagonal22



Excentrický doraz Ø 60 se závitem M10 nitridovaná
pro ukotvení, otáčení bez omezení



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	22 € •

Excentrický doraz Ø 100 nitridovaná
použitelný také jako podložka, otáčení bez omezení



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	23 € •



Univerzální doraz 150 L nitridovaná
drážka



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	31 € •

Univerzální doraz 225 L nitridovaná
kombinace díry a drážky, možno kombinovat s prizmami a adaptéry



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	48 € •

Univerzální doraz 300 nitridovaná
kombinace díry a drážky



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	54 € •

Univerzální doraz 500 S nitridovaná
kombinace díry a drážky



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	77 € •




Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



[www.siegmund.com/
F-stop22](http://www.siegmund.com/F-stop22)

Hliníkový profil čtvercový

- Rychlá příprava k použití díky upínacím deskám vpředu
- Flexibilní možnosti montáže díky integrované šestihranné drážce
- Lehká konstrukce pro snadnou manipulaci
- Ideální jako prodloužení stolu nebo přídatná vertikální upínací plocha
- Optimalizace nákladů díky integrovaným komponentům



Hliníkový profil čtvercový 500x200x200 s šestihrannou drážkou					
Upínací deska na obou koncích, s šestihrannou drážkou HX14, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy (Vyžaduje se redukční pouzdro 000542), Tolerance rovinnosti < 0,9 mm / 1000 mm					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	219 € •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	310 € •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	371 € •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	432 € •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	523 € •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	676 € •

Posuvné bloky

Posuvná matice HX14 Standard nitridovaná					
se závitem M12, připevnění příslušenství šroubem M12, umístění do požadované polohy zasunutím ze strany stolu					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	7 € •

Posuvná matice HX14 otočná nitridovaná					
připevnění příslušenství šroubem M12, umožňuje umístění do drážky shora, napětí v drážce při otáčení ve směru utahování šroubu					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	9 € •

Posuvná matice HX14 dlouhý nitridovaná					
se závitem M12					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	9 € •




Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.




www.siegmund.com/
F-profile

Konzola pro hliníkový profil




Konzola pro hliníkový profil 200x36 mm (rastr 50 mm)					
Verze s plným rastrem a mnoha možnostmi upnutí, Vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy (Vyžaduje se redukční pouzdro 000542)					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	43 € •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	64 € •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	76 € •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	92 € •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	122 € •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	152 € •



Konzola pro hliníkový profil 200x36 mm (rastr 50 mm s drážkou)					
Variabilní upínání možné taky pod úhlem, Vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy (Vyžaduje se redukční pouzdro 000542)					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	48 € •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	74 € •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	86 € •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	106 € •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	138 € •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	173 € •

Příslušenství

Adaptér pro šroubové svěrky nitridovaná					
pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 220610.1, 220630.1, 220615					
		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	basic	63 mm	35 mm	0,27 kg	13 € •
2-AP220602.N	pro upnutí 2 dílů	81 mm	35 mm	0,32 kg	15 € •

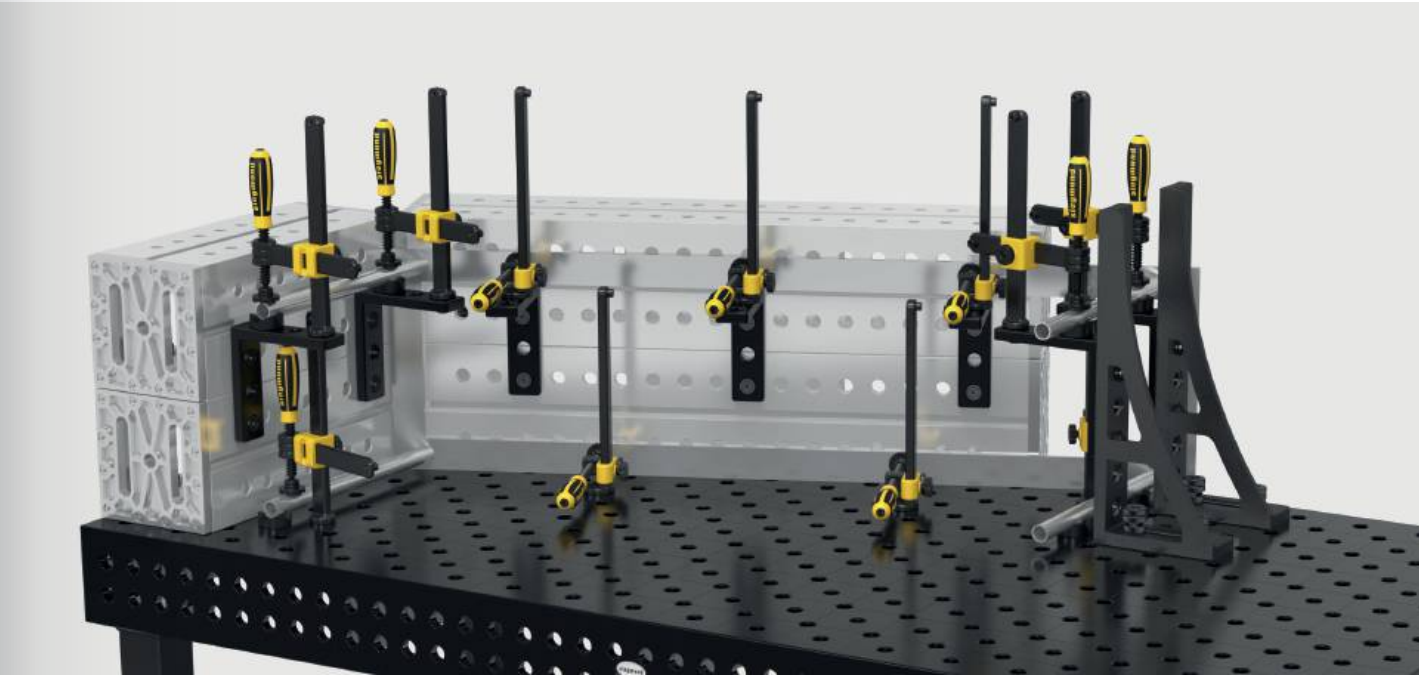



Segmentový upínací čep povrchová úprava - černění

220590: Rozsah upnutí cca 33-39 mm, 220590.3: Rozsah upnutí cca 51-57 mm, 220590.4: Rozsah upnutí cca 69-75 mm, doporučený pro upínání hliníkových profilů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	pro upnutí 2 dílů	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	48 € •
2-220590.3	pro upnutí 3 dílů	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	53 € •
2-220590.4	pro upnutí 4 dílů	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	58 € •



Segmentový upínací zapuštěný čep povrchová úprava - černění

zapuštěné spojení stolů, 220595: Rozsah upnutí cca 33-39 mm, 220595.3: Rozsah upnutí cca 51-57 mm, 220595.4: Rozsah upnutí cca 69-75 mm, není vhodný pro upínání přes drážky, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	pro upnutí 2 dílů	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	39 € •
2-220595.3	pro upnutí 3 dílů	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	44 € •
2-220595.4	pro upnutí 4 dílů	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	48 € •



Rychloupínací čep bez drážky povrchová úprava - černění

s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	pro upnutí 2 dílů	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	40 € •
2-220513	pro upnutí 3 dílů	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	51 € •
2-220515	pro upnutí 4 dílů	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	61 € •



Čep se zápuštnou hlavou bez drážky povrchová úprava - černění

zapuštěné spojení stolů, pouze pro upínání hliníkových profilů, dotahujte hliníkové díly pouze rukou

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP220528	pro upnutí 2 dílů	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg		31 € •
2-AP220529	pro upnutí 3 dílů	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg		37 € •
2-AP220530	pro upnutí 4 dílů	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg		43 € •



Čep se zápuštnou hlavou povrchová úprava - černění

zapuštěné spojení stolů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	pro upnutí 2 dílů	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	37 € •
2-220529	pro upnutí 3 dílů	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	43 € •



Spojovací čep s osazením povrchová úprava - černění

pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	pro upnutí 2 dílů	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	21 € •
2-220584	pro upnutí 3 dílů	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	26 € •
2-220585	pro upnutí 4 dílů	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	32 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-bolt22



Upínací čep s nízkou hlavou bez drážky povrchová úprava - černění

minimální vysunutí, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, vhodný pro hliníkové profily, vhodný pro upnutí přes drážky

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	pro upnutí 2 dílů	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	37 € •
2-220525	pro upnutí 3 dílů	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	43 € •



Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky povrchová úprava - černění

220571: Rozsah upnutí cca 18-36 mm, 220573: Rozsah upnutí cca 36-54 mm, upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	pro upnutí 2 dílů	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	46 € •
2-220573	pro upnutí 3 dílů	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	55 € •



Univerzální čep komfort povrchová úprava - černění

220532: Rozsah upnutí cca 33-39 mm, 220533: Rozsah upnutí cca 51-57 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	pro upnutí 2 dílů	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	44 € •
2-220533	pro upnutí 3 dílů	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	49 € •



Spojovací čep XL povrchová úprava - černění

pro spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky, pevní dlouhodobé spojení, tvrzené

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	pro upnutí 2 dílů	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	19 € •



Magnetický upínací čep Hliník

upínání bez nutnosti použití dalších komponent, vhodné pro díly citlivé na otlačení, nebo tam kde není možné vytvořit protilehlou opěrnou plochu

AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	20 € •

Provedení: pro upnutí 2 dílů / pro upnutí 3 dílů / pro upnutí 4 dílů



L: Délka, G: Hmotnost, SK: Smyková síla, AM: Utahovací moment Ocel, AM1: Utahovací moment Hliník, upínací moment závisí na materiálu, ZK: Tahová síla Ocel, ZK1: Tahová síla Hliník, SF: Délka stopky, HK: max. přídržná síla


	Šroubová svěrka Professional povrchová úprava - černění / nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 10 mm, Trapézový závit šroubu 16x4 mm, Vertikální rameno je kaleno					
	2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	
	Šroubová svěrka Professional 45°/90° nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 10 mm, Trapézový závit šroubu 16x4 mm, plynule otočná 0-360°, Vertikální rameno je kaleno					
	2-220630.1	3,50 kN		300 mm	2,12 kg	
	Rychloupínací svěrka Profesional povrchová úprava - černění / nitridovaná Vertikální rameno je kaleno					
	2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,36 kg	
	Upínka trubek Univerzální povrchová úprava - černění / nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 10 mm, Trapézový závit šroubu 16x4 mm, upínání v úhlu +/- 42°, upevnění pomocí seřizovacího kroužku					
	2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	
	Pouzdro se závitem povrchová úprava - černění pro 220610.1, trapézový závit 16x4 mm pro pohybový šroub svěrky systém 22, použitelné v každém systémovém otvoru					
	2-220618		22 mm	24 mm	0,03 kg	
	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku pro šroub s kulovým koncem o průměru 10 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 22 mm					
	2-220657.1		20 mm	40 mm	0,09 kg	9 € •
	2-220658.E		20 mm	40 mm	0,09 kg	13 € •
	2-220659.PA		20 mm	40 mm	0,01 kg	8 € •
	Duo Prizma Ø 40 pro šroub s kulovým koncem o průměru 10 mm					
	2-220650		27 mm	40 mm	0,13 kg	16 € •
	2-220650.A		27 mm	40 mm	0,05 kg	18 € •
	2-220650.PA		27 mm	40 mm	0,02 kg	17 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.

[www.siegmund.com/
F-clamp22](http://www.siegmund.com/F-clamp22)



	Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro trubky do Ø 80 mm				
			H (G)	Ø	G
	2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg 28 € •
	2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg 33 € •
	Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 50 mm				
			H (G)	Ø	G
	2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg 38 € •
	2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg 38 € •
	Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem povrchová úprava - černění Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro trubky do Ø 80 mm				
			H (G)	Ø	G
	2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg 31 € •
	2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg 36 € •
	Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 100 mm				
			H (G)	Ø	G
	2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg 38 € •
	2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg 44 € •
	Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro trubky do Ø 400 mm				
			H (G)	Ø	G
	2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg 49 € •
	2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg 64 € •
			H (G)	Ø	G
	2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg 69 € •





	Šroubová podložka Ø 80 povrchová úprava - černění nastavení výšky v rozsahu 75-110 mm, možno kombinovat se sadou podpěr 220821 a nastavci prizem				
			H (G)	Ø	G
	2-220822		75-110 mm	80 mm	2,44 kg 59 € •
	Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí povrchová úprava - černění včetně Stavěcí šroub, nastavitelná výška mezi 20-105 mm, speciální šroub pro spojení s prizmami				
			H (G)	Ø	G
	2-220824		134 mm	45 mm	0,52 kg 46 € •
	Čep prizmy se závitem se zápustnou hlavou povrchová úprava - černění k montáži prizem do systémových otvorů				
			L (a)	Ø	G
	2-220669		12 mm	22 mm	0,04 kg 7 € •
	Sada podložek 11-ti dílná povrchová úprava - černění kompenzace výškového rozdílu 1-100 mm, se závitem M10				
			H (G)	Ø	G
	2-220821		125 mm	50 mm	2,01 kg 48 € •
	Polohovací čep povrchová úprava - černění variabilní podpěrná plocha, se závitem M10				
			H (G)	Ø	G
	2-220821.1		125 mm	50 mm	0,39 kg 24 € •
	Sada vymezovacích podložek odstupňovaných po: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm a 1/10" (2,54 mm)				
				Ø	G
	2-220821.2			50 mm	1,62 kg 24 € •
	Nástavec prizmy povrchová úprava - černění kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 220821 a šroubovou podložkou 220822				
			L (a)	Ø	G
	2-220649		25 mm	22 mm	0,07 kg 9 € •
	2-220649.1		50 mm	22 mm	0,14 kg 17 € •
	2-220649.2		100 mm	22 mm	0,28 kg 21 € •
	2-220649.3		150 mm	22 mm	0,42 kg 24 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-prism22

	Vozík na nářadí práškově lakovaná Max. celková hmotnost 240 kg					22
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	720 € •
	Ochranná zástěna montáž pomocí 2 čepů (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), zástěna není odolná proti poškrábání, barevné lakování dle požadavků zákazníka je možné za příplatek					16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194 € •
	Kartáč Ø 24 s ochrannou krytkou na čištění otvorů					22
			Ø	G		
	2-220820		24 mm	0,06 kg		18 € •
	Kartáč Ø 24 bez rukojeti / 10 ks v balení na čištění otvorů					22
			Ø	G		
	2-220820.10		24 mm	0,06 kg		58 € •
	Šestihranný klíč Zázemí 5 žlutý					22
				G		
	2-220852			0,09 kg		15 € •
	Držák hořáku povrchová úprava - černění lze umístit do otvoru					B 22
			H (c)	G		
	2-220920		200 mm	0,36 kg		24 € •



	Uzemnění Komfort zaručuje 100% kontakt se svařovacím stolem, Montáž do Systémových otvorů, Zatížení až do 500 ampér, Průřez kabelu 70-95 mm ²					16 22 28
				G		
	2-000810			0,66 kg		46 € •
	Zvedací oko pro bezpečnou přepravu svařovacích stolů a U-profilů Siegmund, Pro upevnění: Systém 28: 4x 280511, Systém 22: 4x 002822, Nosnost: 3000 kg (axiální zatížení)					NEW 22 28
			L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-280836		157 mm	157 mm	147 mm	6 kg 100 € •




Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.




www.siegmund.com/
F-accessories22

Professional 750 / Extreme 8.7

	ST Box uzamykatelný práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	351 € •
	Soubor ST Box uzamykatelný včetně 2 zásuvek včetně zásuvky (2x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	498 € •
Misto 504 €							
	Soubor ST Box uzamykatelný včetně 3 zásuvek včetně zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	546 € •
Misto 560 €							

Extreme 8.7 PLUS

	ST Box uzamykatelný pro stůl PLUS práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	351 € •
	Soubor ST Box uzamykatelný pro stůl PLUS včetně 2 zásuvek včetně zásuvky (2x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	498 € •
Misto 504 €							
	Soubor ST Box uzamykatelný pro stůl PLUS včetně 3 zásuvek včetně zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	546 € •
Misto 560 €							



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-stbox

Konfigurace

	Zásuvka s pojezdem práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, pro Sub Table Box, pro Workstation 0806 / 1208 / 1212 s bočními stěnami						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •



Svěráku 125

	Svěrák Siegmund 125 Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 125 mm, Montáž: Systém 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systém 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systém 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	242 € •
	Sada krytů čelistí svěráků 125 vč. tašky Rozsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutrální, 2x Hliníkové prizmy			16 22 28
	2-004325		0,85 kg	54 € •
	Soubor Svěrák Siegmund 125 Systém 22 Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 125 mm, Rozsah dodávky: 1x Svěráku 004320, 2x Čep 220513, 2x Redukční pouzdro 000544, 1x Sada krytů čelistí svěráků 004325			22
	2-224320	30 kN	19,19 kg	396 € •

Svěráku 150

	Svěrák Siegmund 150 Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 150 mm, Otevírací zdvih 150 mm, Montáž: Systém 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systém 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systém 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	314 € •
	Sada krytů čelistí svěráků 150 vč. tašky Rozsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutrální, 2x Hliníkové prizmy			16 22 28
	2-004335		1 kg	61 € •
	Soubor Svěrák Siegmund 150 Systém 22 Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 150 mm, Otevírací zdvih 150 mm, Rozsah dodávky: 1x Svěráku 004330, 2x Čep 220513, 2x Redukční pouzdro 000544, 1x Sada krytů čelistí svěráků 004335			22
	2-224330	40 kN	25,84 kg	470 € •



Kryty čelistí svěráku

Základní tělo krytů čelistí svěráku tvoří masivní hliníkové profily. Integrované magnety v profilech spolehlivě drží kryty na svěráku a umožňují rychlou a snadnou výměnu v závislosti na obrobku nebo kroku zpracování. Přes velmi vysokou magnetickou sílu nejsou obrobky zmagnetizovány. Kryty čelistí svěráku jsou úhlově a paralelně navrženy tak, aby se zachovala vysoká přesnost svěráku Siegmund.

Sada krytů čelistí svěráků

2x Vlákno: vhodné pro jemně frézované, jemně hoblované, broušené nebo leštěné povrchy, 2x Guma: vhodné pro dřevěné a plastové díly, 2x Hliník neutrální: bezpečné upnutí hrubě až středně přesně opracovaných obrobků díky drážkám, 2x Hliníkové prizmy: Upínání kulatých nebo oválných obrobků pomocí prizem



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.




www.siegmund.com/
F-benchvice



Rovnáč a upínací nástroj Systém 22
tlaková síla 2,5 tuny, celkový zdvih 60 mm, pracovní síla 330 N, fixace vždy vyžadována na dvou místech

22

	G	
2-220780	6,70 kg	1.073 € •



Speciální úhelník Systém 22
jako prodloužení a svislá fixace nástroje

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	72 € •



Přítlačný díl
000701.AL: doporučeno pro černou ocel, 000701.PA: doporučeno pro aplikace s nerezovou ocelí

	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22 € •
2-000701.PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18 € •



Stamp 90° s prodlužovací trubicou
pro lisování v rozích bez poškození svarového švu

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94 € •



Adaptér na trubky POM-C
pro rovnání trubek, pro trubky Ø 21,4 mm: 000703.1, pro trubky Ø 26,9 mm: 000703.4, pro trubky Ø 33,7 mm: 000703.2, pro trubky Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	21 € •



Koncovka pro ohýbání trubek POM-C
pro ohýbání a rovnání trubek, pro trubky Ø 21,4 mm: 000704.1, pro trubky Ø 26,9 mm: 000704.4, pro trubky Ø 33,7 mm: 000704.2, pro trubky Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	38 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	38 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Protikus POM-C
jako protikus pro ohýbání a rovnání trubek, Pro upevnění je nutná zásuvka, upevněno čepem 160515 / 220515 / 280513 (není součástí dodávky), pro trubky Ø 21,4 mm: 000705.1, pro trubky Ø 26,9 mm: 000705.4, pro trubky Ø 33,7 mm: 000705.2, pro trubky Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	49 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	48 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44 € •



Zásuvka
pro otočné upevnění protikusu v otvorech, pro upevnění: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	18 € •

Doporučení produktu



Soubor Basic
Obsaženo v souboru: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Speciální nabídka
2-220783	1,77 kg	90 € •
Místo 113 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 21,4
Obsaženo v souboru: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, upevněno šroubem 220515 (není součástí dodávky)

22

	G	Speciální nabídka
2-220782.1	1,55 kg	155 € •
Místo 194 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 26,9
Obsaženo v souboru: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, upevněno šroubem 220515 (není součástí dodávky)

22

	G	Speciální nabídka
2-220782.4	1,52 kg	153 € •
Místo 191 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 33,7
Obsaženo v souboru: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, upevněno šroubem 220515 (není součástí dodávky)

22

	G	Speciální nabídka
2-220782.2	1,43 kg	152 € •
Místo 190 €		





Sada na rovnání trubek pro Ø 42,4
Obsaženo v souboru: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, upevněno šroubem 220515 (není součástí dodávky)

22

	G	Speciální nabídka
2-220782.3	1,32 kg	146 € •
Místo 183 €		

SLOŽITÉ KONSTRUKCE

Náš systém 16 je správným rozhodnutím pro lehké konstrukce, jako jsou zábradlí nebo rámové konstrukce.

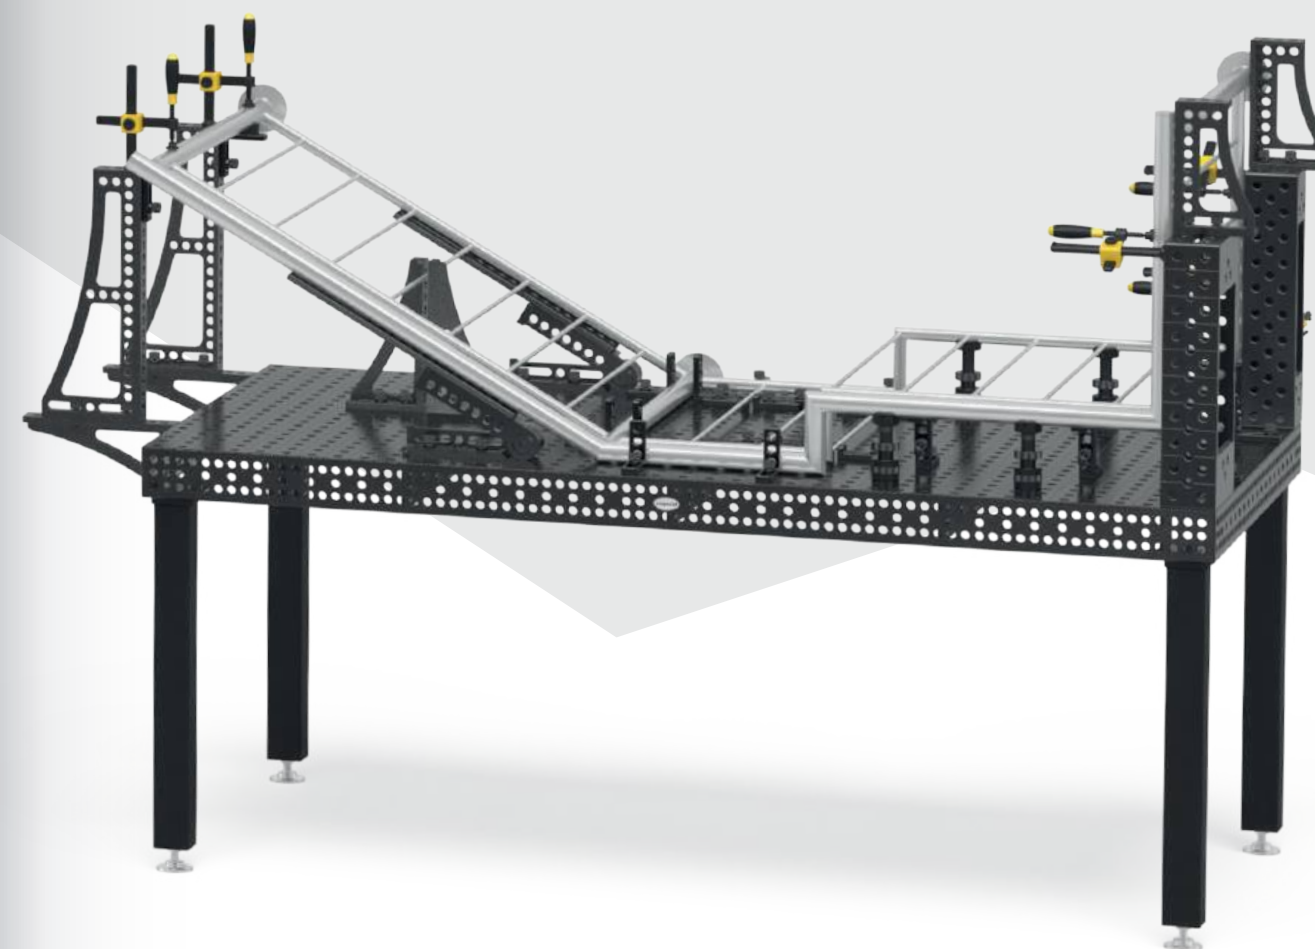

**Doporučené
zatížení do 2000 kg**
max. 1000 kg na nohu

Basic 750

- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm
- Otvory Ø 16 mm, Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Výška boku stolu 50 mm, Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
- včetně nohy základní



Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	1.326 €	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	1.326 €	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	1.728 €	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	1.849 €	4-161035.P	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 1000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)




www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Nohy

					
	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nosnost na nohu	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Výška nohy	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	55 €	62 €	92 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nohami. Vzhledem k riziku překlpení se pro stůl o rozměru 1200x800 mm nedoporučují nohy s kolečky.

Soubory Basic

								
	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	873 € •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1.447 € •

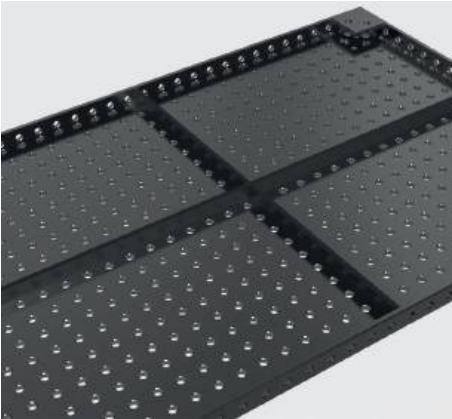

Professional Extreme 8.7

- Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm
- Otvory Ø 16 mm, Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Výška boku stolu 100 mm, Diagonální rastr systémových otvorů na bocích stolu
- Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N
- včetně nohy základní



Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1000 x 500 mm	4	126 kg	1.354 €	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	1.793 €	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	1.916 €	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	2.352 €	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	2.474 €	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	3.294 €	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	3.244 €	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	3.897 €	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	4.569 €	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	5.702 €	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	9.382 €	4-160055.X7D	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zátěž pro 4 nohy 2000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)
Na objednávku jsou dostupné všechny stoly bez plasmanitridace: www.siegmund.com/F-tableX716



[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Nohy

	Noha základní	Noha základní	Výškově nastavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově nastavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nosnost na nohu	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Výška nohy	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Nastavitelnost šroubu	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativě	55 €	61 €	92 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami. Kvůli riziku naklápění se také nedoporučují pro stoly 1000x500 mm a 1200x800 mm.

Soubory

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

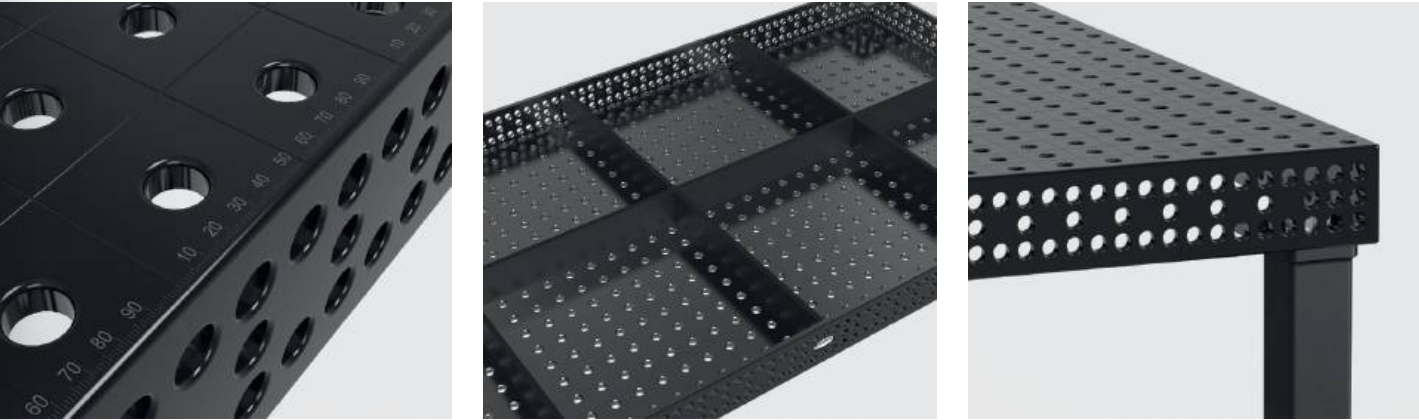

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm
- Otvory Ø 16 mm, Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Výška boku stolu 150 mm, Systémové otvory v boku stolu ve třech řadách ve vzdálenosti 25 mm a dvou řadách ve vzdálenosti 50 mm
- Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N
- včetně nohy základní



Velikost stolu	Nohy	Hmotnost			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	2.612 €	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	2.721 €	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	3.611 €	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	5.075 €	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	6.297 €	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	10.372 €	4-160055.X7PL	•

Hmotnost = Deska stolu + Paleta + Noha - základní
Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 2000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)
Na objednávku jsou dostupné všechny stoly bez plasmanitridace: www.siegmund.com/F-tableX716plus




[www.siegmund.com/
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)


Nohy


						
	Noha základní	Noha základní	Výškově nastavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově nastavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Nosnost na nohu	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Výška nohy	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Nastavitelnost šroubu	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativě	55 €	60 €	92 €	53 €

Pracovní výška = výška nohy stolu + výška boku stolu
Uvedené nosnosti se vztahují na statické zatížení. Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

Soubory

							
	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

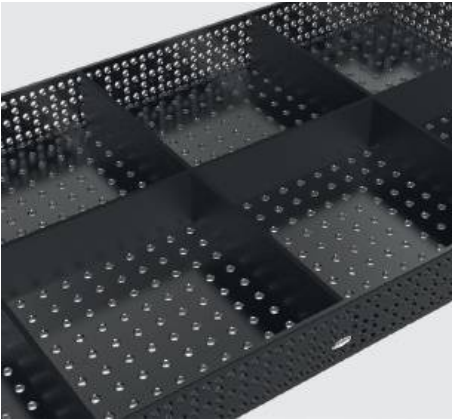

							
	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x							1x
6x		2x					1x
8x		2x		1x			1x
10x		4x	1x	1x		1x	1x
12x		4x	1x	1x	1x	1x	1x
							1.067 € •
							1.908 € •
							2.826 € •
							4.293 € •
							5.670 € •

Zvedací plošina Siegmund

- se dvěma zvedacími válci
- vysoká odolnost
- snadná manipulace
- masivní ramena a ocelové válečky
- Kontaktní lišta chrání před poškozením
- Možnost instalace nad podlahu i pod podlahu



	Zvedací zařízení 2010 pro stůl 2000x1000 mm, Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm, Čas zvedání: 45~55 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg, vč. izolační desky	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4020.1	1990 mm990 mm470 kg	6.543 € •

	Zvedací zařízení 2012 pro stůl 2000x1200 mm, Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm, Čas zvedání: 45~55 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg, vč. izolační desky	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4060.1	1990 mm1190 mm490 kg	6.783 € •

	Zvedací zařízení 2412 pro stůl 2400x1200 mm, Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm, Čas zvedání: 45~55 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg, vč. izolační desky	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4030.1	2390 mm1190 mm530 kg	7.249 € •

	Zvedací zařízení 3015 pro stůl 3000x1500 mm, Celková výška ve staženém stavu: 430 mm, Rozsah zvedání: 650 mm, Čas zvedání: 35~45 sekundy, Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 6000 kg, vč. izolační desky	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4040.1	2990 mm1490 mm865 kg	11.209 € •

Zvedací zařízení 2010 se svařovacím stolem

- vč. svařovacího stolu 2000x1000 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 11,5 – 13 mm
- Rozměry (D x Š): cca 1990x990 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 470 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg
- Čas zvedání: 45~55 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G		
2000 x 1000 mm	16750NBAR	800 kg	9.160 €	4-HB160020.P •
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	797 kg	9.535 €	4-HB160020.X7D •
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	844 kg	9.902 €	4-HB160020.X7PL •

Zvedací zařízení 2012 se svařovacím stolem

- včetně svařovacího stolu 2000x1000 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 11,5 – 13 mm
- Rozměry (D x Š): cca 1990x1190 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 490 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg
- Čas zvedání: 45~55 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G		
2000 x 1200 mm	16XB.7NBAR	878 kg	10.428 €	4-HB160060.X7D •

Zvedací zařízení 2412 se svařovacím stolem

- včetně svařovacího stolu 2400x1200 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 11,5 – 13 mm
- Rozměry (D x Š): cca 2390x1190 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 530 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 330 mm, Rozsah zvedání: 1100 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 4000 kg
- Čas zvedání: 45~55 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G		
2400 x 1200 mm	16750NBAR	996 kg	10.802 €	4-HB160030.P •
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	992 kg	11.440 €	4-HB160030.X7D •
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	1048 kg	11.946 €	4-HB160030.X7PL •

Zvedací zařízení 3015 se svařovacím stolem

- včetně svařovacího stolu 3000x1500 mm a izolační desky
- Síla materiálu Deska stolu cca 11,5 – 13 mm
- Rozměry (D x Š): cca 2990x1490 mm
- Hmotnost (bez stolu) cca 865 kg
- Celková výška ve staženém stavu: 430 mm, Rozsah zvedání: 650 mm
- Pracovní výška je celková výška plus bok stolu
- Maximální nosnost: Základní rám (bez stolu) 6000 kg
- Čas zvedání: 34~45 sekundy
- Síla 2,2 kW, Provozní napětí 400 V 50 Hz



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	G		
3000 x 1500 mm	16750NBAR	1586 kg	16.003 €	4-HB160040.P •
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1581 kg	16.533 €	4-HB160040.X7D •
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1680 kg	17.128 €	4-HB160040.X7PL •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Výškově nastavitelný otočný stůl Stacionární

- Rozměry (D x Š): cca. 785x785 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 70 kg
- Pracovní výška mezi 780 mm a 1100 mm
- Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti
- Kompatibilní pouze s určenými pracovními deskami (speciální upevňovací body v pracovní desce)
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1000 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR    	12 mm	192 kg	2.101 €	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR    	12 mm	182 kg	2.101 €	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR    	12 mm	238 kg	2.503 €	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	160 kg	1.695 €	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	158 kg	1.673 €	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	201 kg	2.019 €	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	142 kg	1.739 €	2-DS164210.X7	•

Výškově nastavitelný otočný stůl Mobilní

- Rozměry (D x Š): cca 795x795 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 70 kg
- Pracovní výška mezi 780 mm a 1100 mm
- Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti
- Kompatibilní pouze s určenými pracovními deskami (speciální upevňovací body v pracovní desce)
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1000 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR    	12 mm	192 kg	2.230 €	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR    	12 mm	182 kg	2.230 €	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR    	12 mm	238 kg	2.632 €	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	160 kg	1.824 €	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	158 kg	1.802 €	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	201 kg	2.148 €	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	142 kg	1.868 €	2-DM164210.X7	•

Magnetické uzemnění

Magnetické uzemnění s otočným kloubem s velkou přídržnou silou na čistých a hladkých površích. Už žádné kroucení kabelů díky rychlému a snadnému uzemnění. Uzemnění může být jen uchycené nebo pevně připojené. V kombinaci s adaptérovou deskou a šroubem se zápustnou hlavou se dokonale hodí jako sada pro dovybavení otočného stolu.



Magnetické uzemnění pro otočný stůl
rychlé a snadné uzemnění, žádné kroucení kabelu, vysoká přídržná síla na čistých a hladkých površích, Rozsah
dodávky: Adaptérová deska a šroub se zápustnou hlavou

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	36 € •

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilní zvedací stůl 500 kg

- Rozměry (D x Š): cca. 1115x630 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 65 kg
- Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm
- Kompatibilní pouze s určenými pracovními deskami (speciální upevňovací body v pracovní desce)
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 500 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16 750 N BAR    	12 mm	177 kg	2.500 €	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR    	12 mm	231 kg	3.023 €	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	153 kg	2.072 €	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	200 kg	2.493 €	2-HT164014.X7	•

Mobilní zvedací stůl 1000 kg

- Rozměry (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 200 kg
- Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm
- Upevnění přes otvory
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1000 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR    	12 mm	366 kg	3.442 €	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	335 kg	2.912 €	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	379 kg	3.280 €	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR     	12 mm	405 kg	3.744 €	2-HS160035.P	•

Mobilní zvedací stůl 1200 kg

- Rozměry (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Hmotnost (bez desky): cca 210 kg
- Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm
- Maximální nosnost: Základní rám (bez desky) 1200 kg



Zázemí Pracovní plocha	Charakteristiky Pracovní plocha	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR     	12 mm	413 kg	4.831 €	2-HS160035.X7D	•

Doporučení produktu



Doplňková sada, nosnost 1700 kg
Druhý zvedací válec pro nosnost 1700 kg (mínus deska), Kompatibilní pouze s mobilním zdvihacím stolem 1200 kg,
Rozsah dodávky: 1x zvedací válec, 1x nožní pedál, spojovací materiál

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	431 € •

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 0806

- 600 mm pro zásuvky
- včetně děrované desky 800x600 mm
- Tvřená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 12 mm
- Otvory Ø 16 mm
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Maximální nosnost: základní deska 400 kg



	Siegmund Workstation 0806 Jako malá pracovní stanice pro přípravu práce nebo jako rozšiřující stůl pro Workstation 1208., Rozsah dodávky: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Základní rám, 1x 164009.X7 Děrovaný plech					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	60,90 kg	816 € •
Místo 835 €						
	Siegmund Workstation 0806 včetně Zásuvka Jako malá pracovní stanice pro přípravu práce nebo jako rozšiřující stůl pro Workstation 1208., Rozsah dodávky: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Základní rám, 1x 164009.X7 Děrovaný plech, 1x 004225.WS Zásuvka 120 mm					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	69,90 kg	921 € •
Místo 924 €						
	Siegmund Workstation 0806 zavřený včetně 3 zásuvek Jako malá pracovní stanice pro přípravu práce nebo jako rozšiřující stůl pro Workstation 1208., Rozsah dodávky: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Základní rám, 1x 164009.X7 Děrovaný plech, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004920 Set boční stěny					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,40 kg	1.207 € •
Místo 1.231 €						

plus balné / Doprava

Siegmund Workstation 0806 – Konfigurace

	Zásuvka s kolejnicí a upevněním pro Workstation 0806 / 1208 práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, pro Workstation 0806 / 1208 bez bočních stěn, Konzola je potřebná, pokud se jedná o verzi bez stěn					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg 79 € •
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg 89 € •
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg 99 € •
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg 109 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- prostor pro zásuvky vlevo i vpravo 600 mm
- včetně děrované desky 1200x800 mm
- Tvřená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 12 mm
- Otvory Ø 16 mm
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Maximální nosnost: základní deska 1000 kg / Kolečko 400 kg (bez desky)



	Siegmund Workstation 1208 Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 164004.X7 Děrovaný plech					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	1.175 € •
Místo 1.197 €						
	Siegmund Workstation 1208 včetně Police Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 164004.X7 Děrovaný plech, 1x 164030 Držák svěrek, 1x 004620 Police, 1x 164635 Kolík a držák prizem, 1x 004025.1 Panel na nářadí včetně police					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,78 kg	1.298 € •
Místo 1.328 €						
	Siegmund Workstation 1208 naplň uzavřený včetně 3 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 164004.X7 Děrovaný plech, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004120 Set boční stěny					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,50 kg	1.567 € •
Místo 1.593 €						
	Siegmund Workstation 1208 zavřený včetně 6 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základní rám, 1x 164004.X7 Děrovaný plech, 4x 004230 Zásuvka 180 mm, 2x 004235 Zásuvka 240 mm, 2x 004120 Set boční stěny					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
	2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	1.958 € •
Místo 1.989 €						

plus balné / Doprava

Siegmund Workstation 1208 – Konfigurace

	Vybavení 4mi kolečky pro Workstation 1208 možná výměna mezi nohami a kolečky					
				TF	G	
	2-004100.1			400 kg	5,30 kg	71 € •
	Zásuvka s kolejnicí a upevněním pro Workstation 0806 / 1208 práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, pro Workstation 0806 / 1208 bez bočních stěn, Konzola je potřebná, pokud se jedná o verzi bez stěn					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg 79 € •
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg 89 € •
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg 99 € •
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg 109 € •

Siegmund Workstation 1212

- prostor pro zásuvky vlevo i vpravo 600 mm
- včetně děrované desky 1200x1200 mm
- Tvrzená nástrojová ocel X8.7, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- Síla materiálu cca 12 mm
- Otvory Ø 16 mm
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Maximální nosnost: základní deska 1000 kg / Kolečko 400 kg (bez desky)



	Siegmund Workstation 1212 Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 164034.1.X7 Děrovaný plech					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	174,80 kg	1.540 € •
Misto 1.559 €						
	Siegmund Workstation 1212 včetně Police Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 164034.1.X7 Děrovaný plech, 1x 164630 Držák svírek, 1x 004620 Police, 1x 164635 Kolík a držák prizem, 1x 004625 Panel na nářadí včetně police					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,55 kg	1.671 € •
Misto 1.699 €						
	Siegmund Workstation 1212 napůl uzavřený včetně 3 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 164034.1.X7 Děrovaný plech, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004720 Set boční stěny					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	1.938 € •
Misto 1.962 €						
	Siegmund Workstation 1212 zavřený včetně 6 zásuvek Rozsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základní rám, 1x 164034.1.X7 Děrovaný plech, 4x 004230 Zásuvka 180 mm, 2x 004235 Zásuvka 240 mm, 2x 004720 Set boční stěny					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka	
	2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	2.336 € •
Misto 2.365 €						

plus balné / Doprava

Siegmund Workstation 1212 – Konfigurace




Vybavení 4mi kolečky pro Workstation 1212

možná výměna mezi nohami a kolečky

162228

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	78 € •



Zásuvka s kolejnicí a upevněním pro Workstation 1212

práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, pro Workstation 1212 bez bočních stěn, Konzola je potřebná, pokud se jedná o verzi bez stěn

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	84 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	94 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	104 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	114 € •

Doporučení produktu



Soubor nářadí A

2x 160620 Svěrka, 6x 160511 Čep, 4x 160412 Doraz, 1x 160852 Šestihranný klíč



Osmihranný stůl 100

upevnění pomocí adaptérové desky (není součástí dodávky), Adaptérová deska k dispozici na vyžádání za příplatek, Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	2.723 € ◦
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	4.015 € ◦
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	4.804 € ◦
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	6.046 € ◦

Osmihranný stůl 50

upevnění pomocí adaptérové desky (není součástí dodávky), Adaptérová deska k dispozici na vyžádání za příplatek, Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	2.451 € ◦
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	3.614 € ◦
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	4.323 € ◦
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	5.441 € ◦


Osmihranná deska

upevnění skrz vyvrtané otvory pomocí pouzder (160500), Závit M8 na straně, Sleva: od 2 kusů: 5%, od 5 kusů: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	1.596 € ◦
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	1.773 € ◦
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	2.614 € ◦
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	3.126 € ◦
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	3.935 € ◦

Hmotnost = Osmihranná deska + Paleta
Při rozměrech dle speciálních požadavků zákazníka se může hmotnost lišit.
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.
Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí osmihranných stolů.

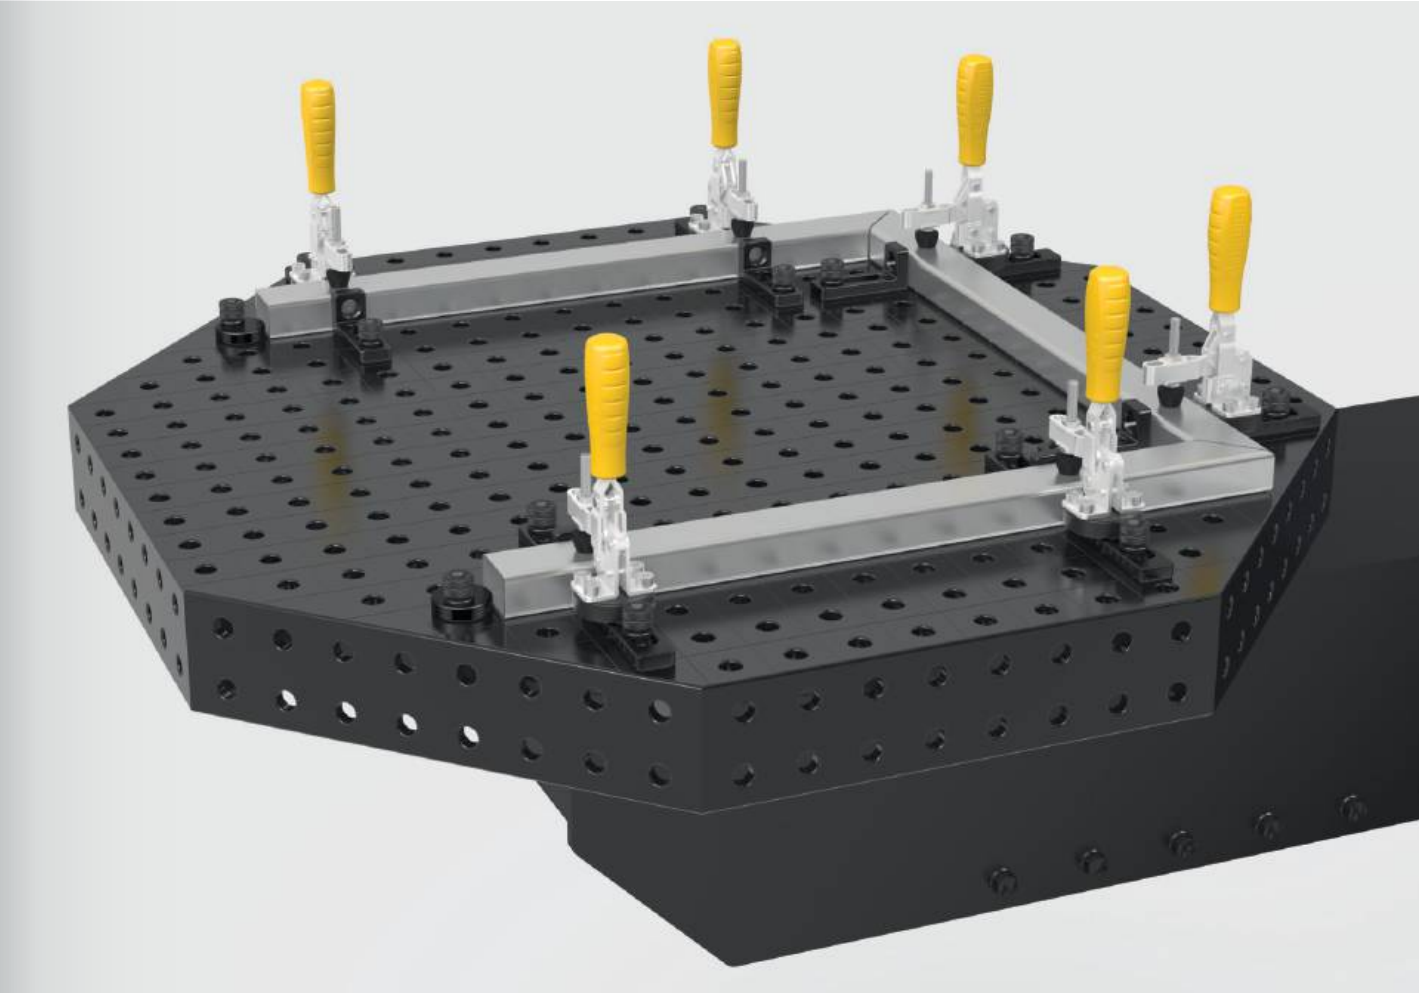

Adaptérová deska k dispozici na vyžádání za příplatek

K připojení osmihranného stolu s bokem k polohovadlu je potřeba použít speciální adaptérovou desku. Tato adaptérová deska se vyrábí na zakázku za speciální příplatek a jsou v ní zhotoveny připojovací otvory dle individuálních požadavků zákazníka.



Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky
pro osmihranné stoly s bočními panely

16 22 28

0-940000

654 € ◦



Příplatek za přizpůsobení
pro osmihranné stoly

16 22 28

0-940000.1

486 € ◦



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-octagonal16

	Excentrický doraz Ø 45 / Ø 75 nitridovaná otáčení bez omezení						
	2-160401.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160403.N	12 mm	45 mm	0,13 kg		16 €	•
	Excentrický doraz Ø 75 se závitem M10 nitridovaná pro ukotvení, otáčení bez omezení						
	2-160402.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg		21 €	•
	Univerzální doraz 50 L / 80 L nitridovaná s otvory, bez drážek, Rozteč otvorů 25 mm						
	2-160407.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-160408.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	21 €	•
	Univerzální doraz 80 L nitridovaná drážka						
	2-160410.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	32 € •
	Variabilní doraz 12x83 Hliník drážka, Zvláště vhodné pro součásti vyrobené z nerezové oceli						
	2-160412	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg 17 € •
	Variabilní doraz 12x78 / 12x97 Ocel Povrchová úprava - pozinkování drážka						
	2-160415	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160417	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg 16 € •
	Variabilní doraz 24x78 Ocel Povrchová úprava - pozinkování nutný dlouhý upínací čep, drážka						
	2-160416	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg 22 € •
	Univerzální doraz 115 L / 150 L nitridovaná kombinace díry a drážky, možno kombinovat s prizmami a adaptéry						
	2-160420.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160422.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	38 € •
	2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	33 € •



Univerzální doraz 115 L Hliník
kombinace díry a drážky, možno kombinovat s prizmami a adaptéry

AL16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	33 € •



Univerzální doraz / Upínací most nitridovaná
kombinace díry a drážky, lze použít jako upínací most, možno upevnit pomocí šroubové svěrky




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	46 € •



Univerzální doraz 300 M / 500 M nitridovaná
kombinace díry a drážky




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	48 € •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	74 € •



Plochý úhelník 250 povrchová úprava - černění
kombinace díry a drážky, pro nastavení 90ti stupňů

B16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	95 € •



Montážní šablona nitridovaná
včetně 2x Distančního pouzdra, plynulé nastavení od 0-90°





	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	41 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-stop16

	Upínací úhelník- doraz 50 L / 90 VL nitridovaná s otvory, bez drážek						
	2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	33 € •
	2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	53 € •
	Upínací úhelník- doraz 90 X nitridovaná drážka						
	2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	38 € •
	Upínací úhelník- doraz 90 WL nitridovaná drážka						
	2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	55 € •
	Upínací úhelník- doraz 90 SL / 90 L / 140 L nitridovaná kombinace díry a drážky						
	2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	40 € •
	2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	53 € •
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	63 € •
	Upínací úhelník- doraz 140 WL nitridovaná kombinace díry a drážky, drážka 100 mm						
	2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	61 € •
	Upínací úhelník- doraz 90 L Hliník kombinace díry a drážky						
	2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	61 € •





Upínací úhelník- doraz 150 L nitridovaná
kombinace díry a drážky



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N		90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	66 € •



Upínací úhelník- doraz 300 G / 500 G nitridovaná
použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	levý	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	86 € •
2-160164.N	levý	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	121 € •



Otočný úhelník 150 nitridovaná
plynulé nastavení od 0-180°




		H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N		150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	89 € •



Upínací úhelník- doraz 250 G s drážkou pro nastavení úhlu nitridovaná
použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	levý	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	120 € •
2-160163.N	pravý	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	120 € •



Upínací úhelník- doraz 250 GK / 500 GK / 750 GK nitridovaná
použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40




			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	levý		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	117 € •
2-160126.N	pravý		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	117 € •
2-160134.N	levý		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	179 € •
2-160136.N	pravý		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	179 € •
2-160146.N	levý		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	308 € •
2-160148.N	pravý		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	308 € •



Rohový nástavec - Lítý nitridovaná
diagonální rozšíření stolu ve 45° úhlu, materiál: GGG40




			L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N			100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	159 € •



Univerzální úhelník nitridovaná
plynulé nastavení od 0-225°, odpovídající šestihranný klíč 6 (280852.1) není součástí dodávky



				SL (e)	G	
2-160171.N				250 mm	2,80 kg	468 € •



Univerzální úhelník nitridovaná
včetně děrované šablony, úhel nastavitelný od 10° do 150°



				SL (e)	G	
2-160170.N				260 mm	3,40 kg	309 € •



Podpěra - upínací rám malý / velký nitridovaná
použití jako prodloužení stolu



			L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	pravý		150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	159 € •
2-160301.N	levý		150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	159 € •
2-160302.N			300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	247 € •



Kotevní blok Plasmanitridovaný
pětistranný, k propojení stolů (spojovacími čepy 160563), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P			300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	403 € •
2-160272.P			400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	613 € •
2-160290.P			500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	857 € •



Úhelník U-forma 100x100 Plasmanitridovaný
k propojení stolů (spojovacími čepy 160563), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P			100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	292 € •
2-160360.P			500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	417 € •
2-160370.P			1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	670 € •
2-160380.P			1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	819 € •
2-160390.P			2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	1.209 € •



Úhelník U-forma 200x100 Plasmanitridovaný
k propojení stolů (spojovacími čepy 160563), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P			200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	315 € •
2-160360.1.P			500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	531 € •
2-160370.1.P			1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	915 € •
2-160380.1.P			1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	1.212 € •
2-160390.1.P			2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	1.624 € •






Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



[www.siegmund.com/
F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)

Hliníkový profil čtvercový

- Rychlá příprava k použití díky upínacím deskám vpředu
- Flexibilní možnosti montáže díky integrované šestihranné drážce
- Lehká konstrukce pro snadnou manipulaci
- Ideální jako prodloužení stolu nebo přídatná vertikální upínací plocha
- Optimalizace nákladů díky integrovaným komponentům



Hliníkový profil čtvercový 500x100x100 s šestihrannou drážkou

Upínací deska na obou koncích, s šestihrannou drážkou HX8, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, Tolerance rovinnosti < 0,9 mm / 1000 mm

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	66 € •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	85 € •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	114 € •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	133 € •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	152 € •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	180 € •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	228 € •

Posuvné bloky



Soubor Posuvná matice HX8

4ks v balení, se závit, upevnění příslušenství pomocí šroubu, Povrchová úprava - pozinkování, Vložení do drážky ze strany, protiskluzové uložení v drážce díky pružinové kuličce



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	9 € •



Soubor Posuvná matice HX8 otočná

4ks v balení, se závit, upevnění příslušenství pomocí šroubu, Povrchová úprava - pozinkování, umožňuje umístění do drážky shora, napětí v drážce při otáčení ve směru utahování šroubu, Další verze dostupné online: se závit M5



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	9 € •



Soubor Posuvná matice HX8 vložitelný


4ks v balení, se závit, upevnění příslušenství pomocí šroubu, Povrchová úprava - pozinkování, vložení do drážky shora, protiskluzové uložení v drážce díky pružinové kuličce, Další verze dostupné online: se závit M5



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	9 € •



Konzola pro hliníkový profil




Konzola pro hliníkový profil 100x24 mm (rastr 25 mm)

Verze s plným rastrem a mnoha možnostmi upnutí, Vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	26 € •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	39 € •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	46 € •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	56 € •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	71 € •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	92 € •



Konzola pro hliníkový profil 100x24 mm (rastr 25 mm s drážkou)

Variabilní upínání možné taky pod úhlem, Vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	30 € •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	45 € •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	53 € •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	66 € •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	82 € •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	105 € •

Příslušenství



Adaptér pro šroubové svěrky nitridovaná

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620



	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	12 € •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	14 € •



Oválný adaptér pro šroubové svěrky

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pro upevnění: Upínací čep bez drážky



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	10 € •



Kulatý adaptér pro šroubové svěrky

pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pro upevnění: Upínací čep bez drážky



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	13 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-profile



Segmentový upínací čep povrchová úprava - černění
160590: Rozsah upnutí cca 22-26 mm, 160590.3: Rozsah upnutí cca 34-38 mm, 160590.4: Rozsah upnutí cca 46-50 mm, doporučený pro upínání hliníkových profilů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	pro upnutí 2 dílů	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	44 € •
2-160590.3	pro upnutí 3 dílů	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	48 € •
2-160590.4	pro upnutí 4 dílů	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	53 € •



Segmentový upínací zapuštěný čep povrchová úprava - černění
zapuštěné spojení stolů, 160595: Rozsah upnutí cca 22-26 mm, 160595.3: Rozsah upnutí cca 34-38 mm, 160595.4: Rozsah upnutí cca 46-50 mm, není vhodný pro upínání přes drážky, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	pro upnutí 2 dílů	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	38 € •
2-160595.3	pro upnutí 3 dílů	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	43 € •
2-160595.4	pro upnutí 4 dílů	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	47 € •



Rychloupínací čep bez drážky povrchová úprava - černění
s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	pro upnutí 2 dílů	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	36 € •
2-160513	pro upnutí 3 dílů	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	44 € •
2-160515	pro upnutí 4 dílů	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	51 € •

Provedení: pro upnutí 2 dílů / pro upnutí 3 dílů / pro upnutí 4 dílů



Čep se zápustnou hlavou bez drážky povrchová úprava - černění
zapuštěné spojení stolů, pouze pro upínání hliníkových profilů, dotahujte hliníkové díly pouze rukou



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	pro upnutí 2 dílů	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	30 € •
2-AP160529	pro upnutí 3 dílů	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	36 € •
2-AP160530	pro upnutí 4 dílů	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	41 € •

Čep se zápustnou hlavou povrchová úprava - černění
zapuštěné spojení stolů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky

B 16



		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	pro upnutí 2 dílů	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	30 € •
2-160529	pro upnutí 3 dílů	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	36 € •

Spojovací čep s osazením povrchová úprava - černění
pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení

B 16



		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	pro upnutí 2 dílů	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	22 € •
2-160584	pro upnutí 3 dílů	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	26 € •
2-160585	pro upnutí 4 dílů	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	30 € •

Upínací čep s nízkou hlavou bez drážky povrchová úprava - černění
minimální vysunutí, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, vhodný pro hliníkové profily, vhodný pro upnutí přes drážky

B 16



		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	pro upnutí 2 dílů	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	31 € •
2-160525	pro upnutí 3 dílů	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	38 € •



Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky povrchová úprava - černění
160571: Rozsah upnutí cca 12-24 mm, 160573: Rozsah upnutí cca 24-36 mm, upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	pro upnutí 2 dílů	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	40 € •
2-160573	pro upnutí 3 dílů	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	48 € •



Univerzální čep povrchová úprava - černění
160532: Rozsah upnutí cca 22-28 mm, 160533: Rozsah upnutí cca 34-40 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	pro upnutí 2 dílů	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	37 € •
2-160533	pro upnutí 3 dílů	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	46 € •



Magnetický upínací čep Hliník
upínání bez nutnosti použití dalších komponent, vhodné pro díly citlivé na otlacení, nebo tam kde není možné vytvořit protilehlou opěrnou plochu

		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	15 € •
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	17 € •
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	20 € •

Distanční kroužek pro magnetický čep povrchová úprava - černění
distanční prvek mezi dvěma upínanými díly



		L (a)	G	
2-160539		12 mm	0,02 kg	2 € •



Spojovací čep XL povrchová úprava - černění
pro spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky, pevní dlouhodobé spojení, tvrzené

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	pro upnutí 2 dílů	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	18 € •
2-160564	pro upnutí 3 dílů	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	22 € •



Vymezovací čep povrchová úprava - černění
nenákladně nahradí druhý upínací čep, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

		L (a)	G	
2-160540		38 mm	0,07 kg	12 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-bolt16




Šroubová svěrka Professional povrchová úprava - černění / nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm, Trapézový závit šroubu 12x3 mm, Vertikální rameno je kaleno						
BAR N B 16						
2-160610	SP	B (b)	H (c)	G		
	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	61 € •	



Šroubová svěrka Professional 45°/90° povrchová úprava - černění vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm, Trapézový závit šroubu 12x3 mm, plynule otočná 0-360°						
B 16						
2-160630	SP	H (c)	G			
	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	58 € •		




Rychloupínací svěrka Profesional povrchová úprava - černění / nitridovaná doporučeno pouze pro stoly s plasmanitridací, Vertikální rameno je kaleno						
BAR N B 16						
2-160606	SP	B (b)	H (c)	G		
	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	83 € •	

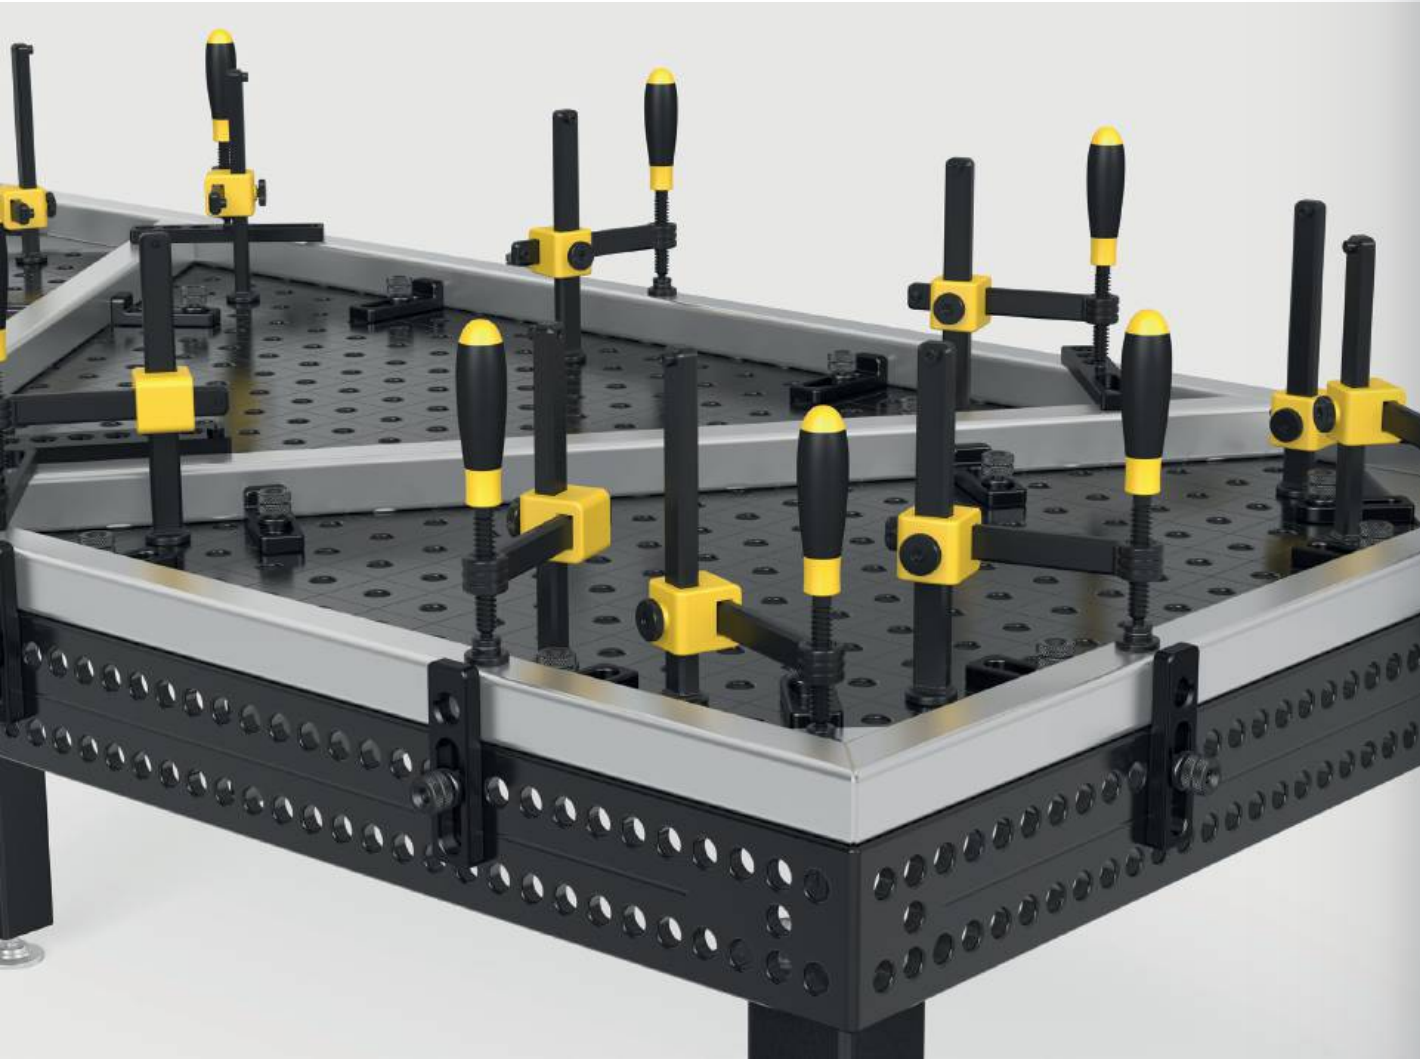

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-clamp16

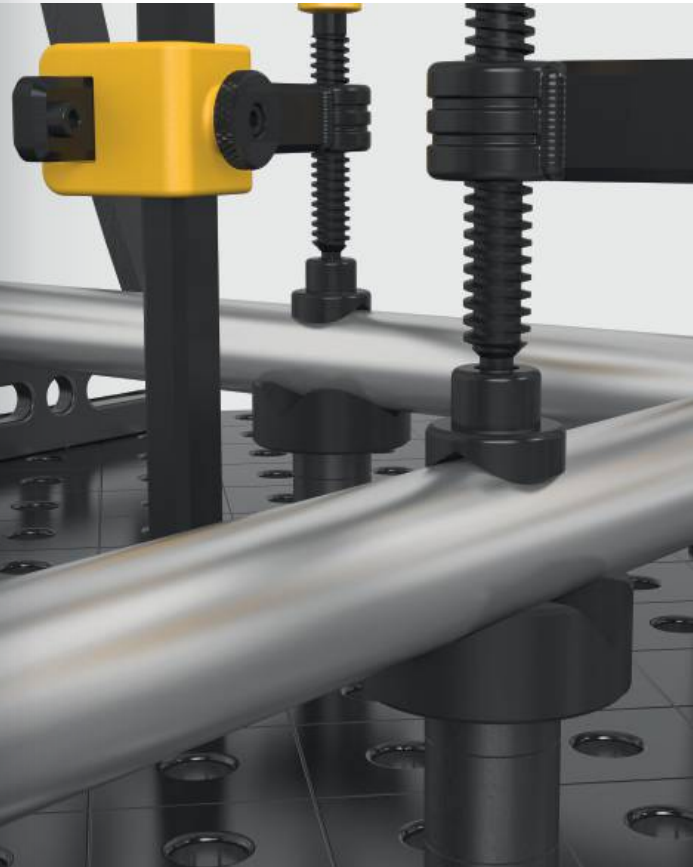

Šroubová svěrka s trubkou povrchová úprava - černění vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm, Trapézový závit šroubu 12x3 mm, vhodná pro jednoduché aplikace, upevnění pomocí seřizovacího kroužku						
B 16						
2-160601	SP	B (b)	H (c)	G		
	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	61 € •	



Upínka trubek Univerzální povrchová úprava - černění vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm, Trapézový závit šroubu 12x3 mm, upínání v úhlu +/- 42°, upevnění pomocí seřizovacího kroužku						
B 16						
2-160604	SP	B (b)	H (c)	G		
	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	62 € •	



Šroubová svěrka Basic povrchová úprava - černění / nitridovaná vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm, Trapézový závit šroubu 12x3 mm, Vertikální rameno je kaleno						
BAR N B 16						
2-160620	SP	B (b)	H (c)	G		
	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	34 € •	



Krátký šroub s pouzdrem a prizmou povrchová úprava - černění trapézový závit 12x3 mm, použitelné v každém systémovém otvoru						
B 16						
2-160666			H (c)	G		
			75 mm	0,08 kg	24 € •	





Pouzdro se závitem povrchová úprava - černění trapézový závit 12x3 mm, použitelné v každém systémovém otvoru						
B 16						
2-160618			H (c)	Ø	G	
			10 mm	19 mm	0,01 kg	13 € •


	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 16 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160656		14 mm	25 mm	0,03 kg 9 € •
	2-160656.E		14 mm	25 mm	0,03 kg 13 € •
	Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, vhodné pouze pro svěrky, pro upnutí v rozích nebo drážkách				
		H (c)	Ø	G	
	2-160660		13 mm	20 mm	0,02 kg 9 € •
	2-160660.E		13 mm	20 mm	0,02 kg 13 € •
	Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku povrchová úprava - černění kompatibilní s otvory a svěrkami 16 mm, pro speciální aplikace 				
		H (c)	Ø	G	
	2-160661		25 mm	25 mm	0,07 kg 15 € •
	Duo Prizma Ø 25 pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, vhodné pouze pro svěrky				
		H (c)	Ø	G	
	2-160650		19 mm	25 mm	0,04 kg 13 € •
	2-160650.A		19 mm	25 mm	0,02 kg 15 € •
	Rychloupínací zařízení 100 Délka upínacího ramene 100 mm, Rozsah upnutí 0-100 mm, Montáž do Systémových otvorů 				
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg 64 € •
	Rychloupínací zařízení 160 Délka upínacího ramene 160 mm, Rozsah upnutí 0-140 mm, Montáž do Systémových otvorů 				
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg 64 € •




	Vertikální upínka 1800 s adaptérem Adapter CS160715.4, pro systémové otvory 16 mm 				
		SP	G	Speciální nabídka	
	4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	48 € •	
	Místo 52 €				
	Horizontální upínka 1800 s adaptérem Adapter CS160715.4, pro systémové otvory 16 mm 				
		SP	G	Speciální nabídka	
	4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	46 € •	
	Místo 49 €				
	Přímá rychloupínka 2500 s adaptérem Adapter CS160715.4, pro systémové otvory 16 mm 				
		SP	G	Speciální nabídka	
	4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	59 € •	
	Místo 63 €				
	Přímá rychloupínka 4000 s adaptérem Adapter CS160715.4, pro systémové otvory 16 mm 				
		SP	G	Speciální nabídka	
	4-CS160793	4 kN	1,36 kg	74 € •	
	Místo 79 €				

Upínací čelisti

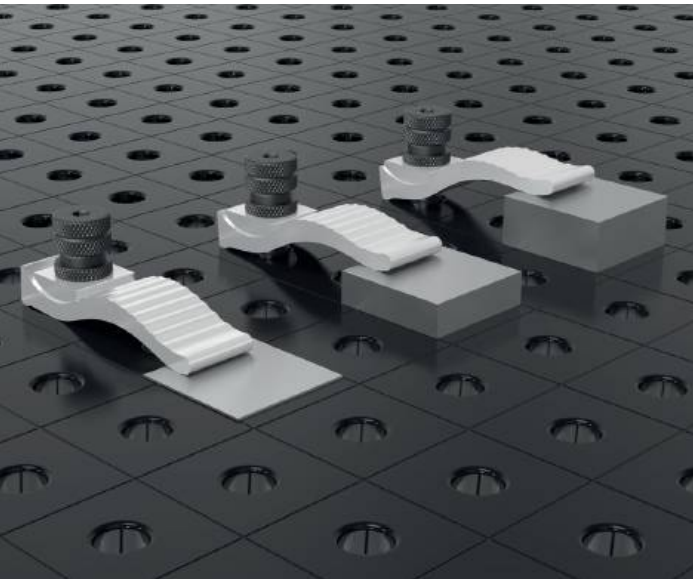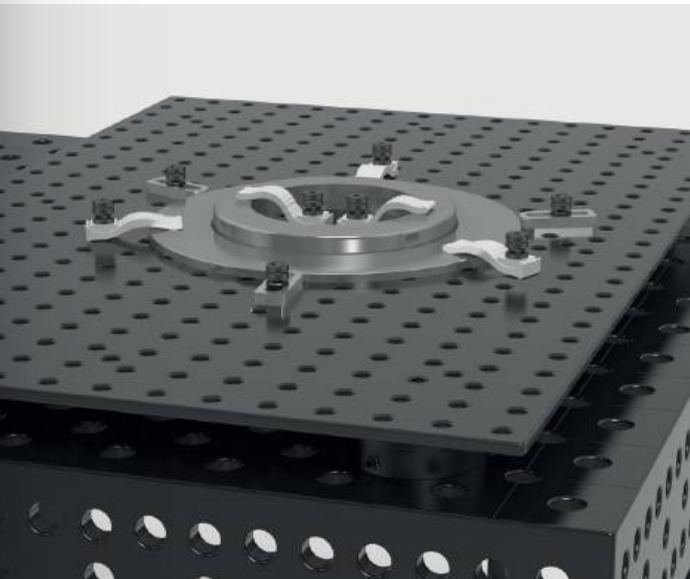

	Vario Prizma Ø 50 90°/120° se šroubovatelným čepem Závít M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649, pro kruhové a čtyřhranné trubky do Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160645.1.N	20 mm	50 mm	0,21 kg	38 € •
	2-160645.1.A	20 mm	50 mm	0,07 kg	52 € •
	Prizma Ø 80 120° se šroubovatelným čepem Závít M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649, pro trubky do Ø 120 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160652.1	30 mm	80 mm	0,77 kg	43 € •
	2-160652.1.A	30 mm	80 mm	0,26 kg	64 € •
	Vario Prizma Ø 50 90°/120° bez čepu povrchová úprava - černění Prizma může upevněna pomocí čepu, pro kruhové a čtyřhranné trubky do Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	39 € •
	Upínací kužel povrchová úprava - černění k uchycení kulatých a hranatých trubek do Ø 45 mm, upnutí pomocí čepů				
		H (c)	Ø	G	
	2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	16 € •




	Šroubová podložka Ø 50 povrchová úprava - černění nastavení výšky v rozsahu 55-75 mm, možno kombinovat se sadou podpěr 160821 a nástavci prizem				
		H (c)	Ø	G	
	2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	35 € •
	Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí povrchová úprava - černění včetně Stavěcí šroub, nastavitelná výška mezi 20-105 mm, speciální šroub pro spojení s prizmami				
		H (c)	Ø	G	
	2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	44 € •
	Sada podložek 7-mi dílná povrchová úprava - černění kompenzace výškového rozdílu 1-60 mm, se závitem M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	40 € •
	Polohovací čep povrchová úprava - černění variabilní podpěrná plocha, se závitem M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	20 € •
	Sada vymežovacích podložek odstupňovaných po: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
			Ø	G	
	2-160821.2		25 mm	0,08 kg	20 € •
	Nástavec prizmy povrchová úprava - černění kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 160821 a šroubovou podložkou 160822				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	18 € •
	2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	23 € •
	Čep prizmy se závitem povrchová úprava - černění k montáži prizem do systémových otvorů				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	7 € •
	Speciální šroub pro prizmy Systém 16				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	7 € •




Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.





www.siegmund.com/
F-prism16


	Vozík na nářadí práškově lakovaná Max. celková hmotnost 240 kg					16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	588 € •

	Panel na nářadí práškově lakovaná instalace ke stolu pomocí čepů nebo pomocí šroubů ke zdi					16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	237 € •

	Ochranná zástěna montáž pomocí 2 čepů (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), zástěna není odolná proti poškrábání, barevné lakování dle požadavků zákazníka je možné za příplatek					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194 € •

	Modul pro držák nářadí s krytkami práškově lakovaná pro šroubové svěrky / Prizmy / Čepy, zadní panel není součástí dodávky					16
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg
						69 € •

	Modul pro držák nářadí bez krytek práškově lakovaná pro Prizmy / Čepy, zadní panel není součástí dodávky					16
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg
						49 € •

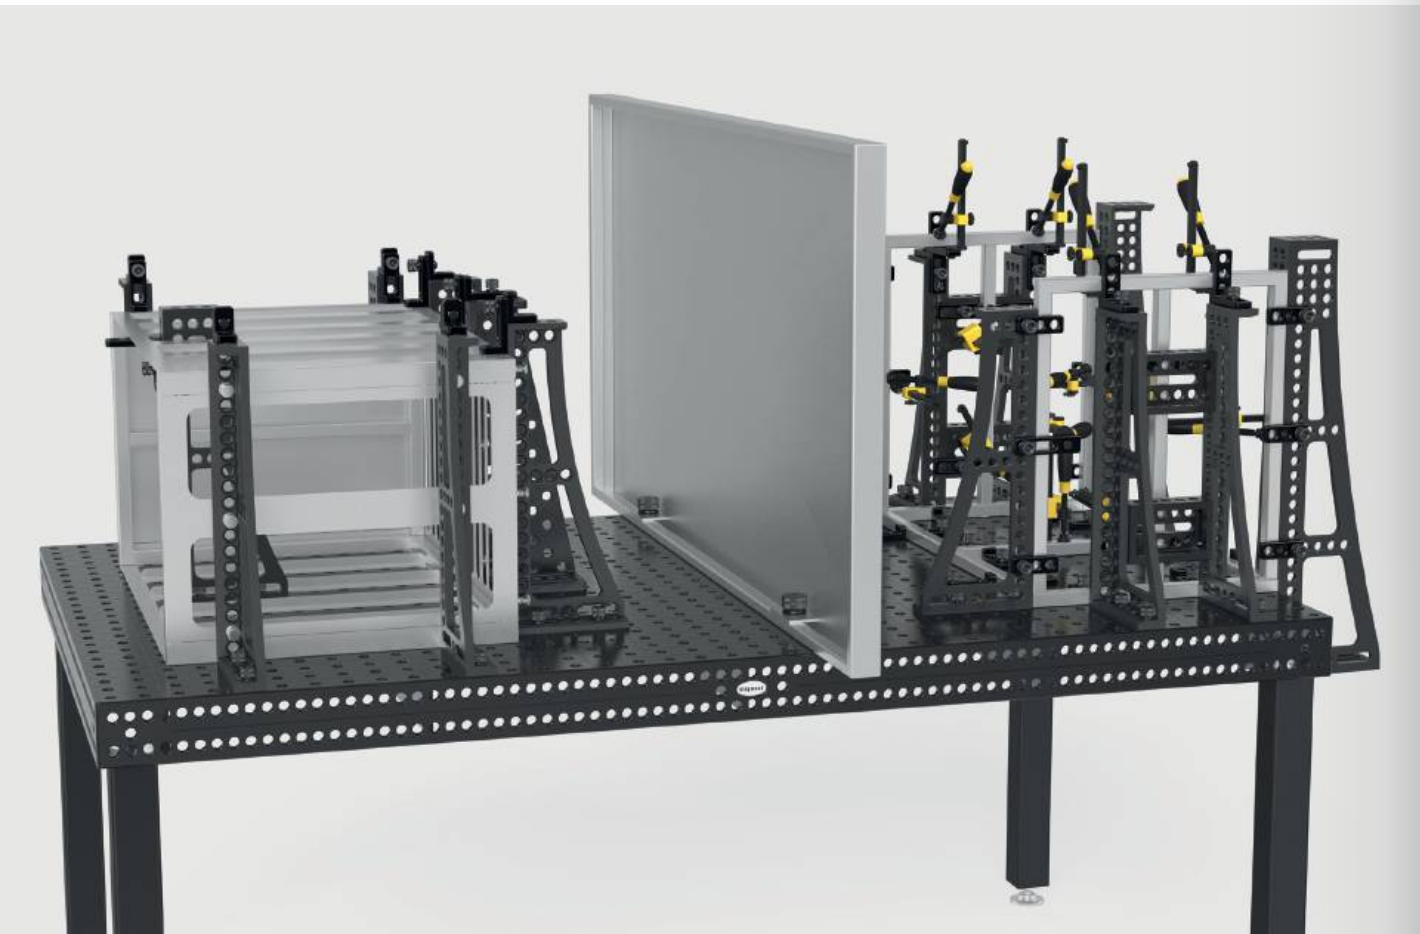

Čep pro zavěšení dílů povrchová úprava - černění 10 ks v balení B 16				
	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	14 € •

Šestihranný klíč Zázemí 4 žlutý 16				
			G	
2-160852			0,06 kg	12 € •

Kartáč Ø 17 s ochrannou krytkou na čištění otvorů 16				
		Ø	G	
2-160820		17 mm	0,05 kg	16 € •

Kartáč Ø 17 bez rukojeťi / 10 ks v balení na čištění otvorů 16				
		Ø	G	
2-160820.10		17 mm	0,05 kg	59 € •

Držák hořáku povrchová úprava - černění lze umístit do otvoru B 16				
		H (c)	G	
2-160920		200 mm	0,27 kg	22 € •

Uzemnění Komfort zaručuje 100% kontakt se svařovacím stolem, Montáž do Systémových otvorů, Zatížení až do 500 ampér, Průřez kabelu 70-95 mm² 16 22 28				
			G	
2-000810			0,66 kg	46 € •

Zvedací oko pro bezpečnou přepravu svařovacích stolů a U-profilů Siegmund, Pro upevnění: Systém 16: 4x 160511, Nosnost: 1500 kg (axiální zatížení) NEW 16				
	L (a)	B (b)	H (c)	G
2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg
				60 € •




Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.




www.siegmund.com/
F-accessories16

Basic

	ST Box uzamykatelný pro Basic práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	351 € •
	Soubor ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 2 zásuvek včetně zásuvky (2x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	498 € •
Misto 504 €							
	Soubor ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 3 zásuvek včetně zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	546 € •
Misto 560 €							

Professional 750 / Extreme 8.7

	ST Box uzamykatelný práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, Stůl o rozměru 1000x500 mm není kompatibilní, uzamykatelný, včetně dvou klíčů						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	351 € •
	Soubor ST Box uzamykatelný včetně 2 zásuvek včetně zásuvky (2x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, Stůl o rozměru 1000x500 mm není kompatibilní, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	498 € •
Misto 504 €							
	Soubor ST Box uzamykatelný včetně 3 zásuvek včetně zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, Stůl o rozměru 1000x500 mm není kompatibilní, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	546 € •
Misto 560 €							




Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.




www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

	ST Box uzamykatelný pro stůl PLUS práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	351 € •
	Soubor ST Box uzamykatelný pro stůl PLUS včetně 2 zásuvek včetně zásuvky (2x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	498 € •
Misto 504 €							
	Soubor ST Box uzamykatelný pro stůl PLUS včetně 3 zásuvek včetně zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované, délka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Speciální nabídka
	2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	546 € •
Misto 560 €							

Konfigurace

	Zásuvka s vozíčkem práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, pro Sub Table Box, pro Workstation 0806 / 1208 / 1212 s bočními stěnami						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •



Svěráku 100

	Svěrák Siegmund 100 Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 100 mm, Otevírací zdvih 100 mm, Montáž: Systém 16: 2x 160511, Systém 22: 2x 160513 + 2x 000541, Systém 28: 2x 160511 + 2x 000545			
		SP	G	16 22 28
	2-004310	20 kN	9,50 kg	206 € •
	Sada krytů čelistí svěráků 100 vč. tašky Rozsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutrální, 2x Hliníkové prizmy			
			G	16 22 28
	2-004315		0,70 kg	49 € •
	Soubor Svěrák Siegmund 100 Systém 16 Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 100 mm, Otevírací zdvih 100 mm, Rozsah dodávky: 1x Svěráku 004310, 2x Čep 160511, 1x Sada krytů čelistí svěráků 004315			
		SP	G	16
	2-164310	20 kN	10,36 kg	304 € •

Svěráku 125

	Svěrák Siegmund 125 Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 125 mm, Montáž: Systém 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systém 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systém 28: 2x 280511			
		SP	G	16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	242 € •
	Sada krytů čelistí svěráků 125 vč. tašky Rozsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutrální, 2x Hliníkové prizmy			
			G	16 22 28
	2-004325		0,85 kg	54 € •
	Soubor Svěrák Siegmund 125 Systém 16 Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 125 mm, Rozsah dodávky: 1x Svěráku 004320, 2x Čep 160511, 2x Redukční pouzdro 000546, 1x Sada krytů čelistí svěráků 004325			
		SP	G	16
	2-164320	30 kN	18,65 kg	368 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Svěráku 150

	Svěrák Siegmund 150 Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 150 mm, Otevírací zdvih 150 mm, Montáž: Systém 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systém 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systém 28: 2x 280511			
		SP	G	16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	314 € •
	Sada krytů čelistí svěráků 150 vč. tašky Rozsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutrální, 2x Hliníkové prizmy			
			G	16 22 28
	2-004335		1 kg	61 € •
	Soubor Svěrák Siegmund 150 Systém 16 Upevnění pod úhlem 45° nebo 90°, Šířka čelisti 150 mm, Otevírací zdvih 150 mm, Rozsah dodávky: 1x Svěráku 004330, 2x Čep 160511, 2x Redukční pouzdro 000546, 1x Sada krytů čelistí svěráků 004335			
		SP	G	16
	2-164330	40 kN	25,30 kg	442 € •

Kryty čelistí svěraku

Základní tělo krytů čelistí svěraku tvoří masivní hliníkové profily. Integrované magnety v profilech spolehlivě drží kryty na svěraku a umožňují rychlou a snadnou výměnu v závislosti na obrobku nebo kroku zpracování. Přes velmi vysokou magnetickou sílu nejsou obrobky zmagnetizovány. Kryty čelistí svěraku jsou úhlově a paralelně navrženy tak, aby se zachovala vysoká přesnost svěraku Siegmund.

Sada krytů čelistí svěráků

2x Vlákno: vhodné pro jemně frézované, jemně hoblované, broušené nebo leštěné povrchy, 2x Guma: vhodné pro dřevěné a plastové díly, 2x Hliník neutrální: bezpečné upnutí hrubě až středně přesně opracovaných obrobků díky drážkám, 2x Hliníkové prizmy: Upínání kulatých nebo oválných obrobků pomocí prizem






Rovnáč a upínací nástroj Systém 16
tlaková síla 2,5 tuny, celkový zdvih 60 mm, pracovní síla 330 N, fixace vždy vyžadována na dvou místech

16

	G	
2-160780	6,50 kg	1.073 € •



Speciální úhelník Systém 16
jako prodloužení a svislá fixace nástroje

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	53 € •



Přítlačný díl
000701.AL: doporučeno pro černou ocel, 000701.PA: doporučeno pro aplikace s nerezovou ocelí

	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22 € •
2-000701.PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18 € •



Stamp 90° s prodlužovací trubicou
pro lisování v rozích bez poškození svarového švu

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94 € •



Adaptér na trubky POM-C
pro rovnání trubek, pro trubky Ø 21,4 mm: 000703.1, pro trubky Ø 26,9 mm: 000703.4, pro trubky Ø 33,7 mm: 000703.2, pro trubky Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	21 € •



Koncovka pro ohýbání trubek POM-C
pro ohýbání a rovnání trubek, pro trubky Ø 21,4 mm: 000704.1, pro trubky Ø 26,9 mm: 000704.4, pro trubky Ø 33,7 mm: 000704.2, pro trubky Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	38 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	38 € •



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Protikus POM-C
jako protikus pro ohýbání a rovnání trubek, Pro upevnění je nutná zásuvka, upevněno čepem 160515 / 220515 / 280513 (není součástí dodávky), pro trubky Ø 21,4 mm: 000705.1, pro trubky Ø 26,9 mm: 000705.4, pro trubky Ø 33,7 mm: 000705.2, pro trubky Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	49 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	48 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44 € •



Zásuvka
pro otočné upevnění protikusu v otvorech, pro upevnění: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	17 € •

Doporučení produktu



Soubor Basic
Obsaženo v souboru: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Speciální nabídka
2-160783	1,52 kg	75 € •
Místo 93 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 21,4
Obsaženo v souboru: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, upevněno čepem 160515 (není součástí dodávky)

16

	G	Speciální nabídka
2-160782.1	1,59 kg	154 € •
Místo 192 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 26,9
Obsaženo v souboru: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, upevněno čepem 160515 (není součástí dodávky)

16

	G	Speciální nabídka
2-160782.4	1,56 kg	151 € •
Místo 189 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 33,7
Obsaženo v souboru: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, upevněno čepem 160515 (není součástí dodávky)

16

	G	Speciální nabídka
2-160782.2	1,47 kg	150 € •
Místo 187 €		



Sada na rovnání trubek pro Ø 42,4
Obsaženo v souboru: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, upevněno čepem 160515 (není součástí dodávky)

16

	G	Speciální nabídka
2-160782.3	1,36 kg	145 € •
Místo 181 €		

MEZISYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ



Náš modulární systém Siegmund je založen na třech různých velikostech otvorů. Velikost otvoru definuje systém. Všechny nástrojové díly a sady lze použít na všech sériích stolů v rámci jednoho systému. Pokud chcete pracovat napříč systémy, nabízíme také širokou škálu spojovacích prvků.



Magnetická upínací technika

Duo magnetický upínací blok 5 / 7 / 10

000780: Upínací síla 5 kN, Upínací plocha (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Upínací síla 7 kN, Upínací plocha (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Upínací síla 10 kN, Upínací plocha (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	276 € •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	345 € •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	457 € •

Speciální nabídka Duo magnetický upínací blok 5

Upínací plocha (s1): 120x57 mm, Upínací plocha (s2): 136x64 mm, Rozsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Šestihranný klíč

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	495 € •
Místo 552 €					

Speciální nabídka Duo magnetický upínací blok 7

Upínací plocha (s1): 156x57 mm, Upínací plocha (s2): 172x64 mm, Rozsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Šestihranný klíč

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	620 € •
Místo 689 €					

Speciální nabídka Duo magnetický upínací blok 10

Upínací plocha (s1): 162x76 mm, Upínací plocha (s2): 178x87 mm, Rozsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Šestihranný klíč

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Speciální nabídka
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	821 € •
Místo 914 €					

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-magnetic

Spojovací prvky

Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep pro upnutí 2 dílů povrchová úprava - černění
pro montáž komponent z větších systémů na systémy menší, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	52 € •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	52 € •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	48 € •

Spojovací čep povrchová úprava - černění
ke spojení stolů rozdílných systémů, ke spojení komponentů různých systémů přes systémové otvory, není vhodný pro hliníkové profily



B 16 28


		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	24 € •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	24 € •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	22 € •


	Upínací adaptér povrchová úprava - černění mezisystémové upnutí svěrek, pro upnutí komponent většího systému k dílům systému menšího, montáž pomocí čepů						B1628
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	45 € •
	Upínací adaptér nitridovaná mezisystémové upnutí svěrek, pro upnutí komponent většího systému k dílům systému menšího, montáž pomocí čepů						162228
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	45 € •
	2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	45 € •
	Redukční pouzdro (malé až velké) povrchová úprava - černění pro montáž komponent z malých systémů na systémy větší, není vhodný pro upínání přes drážky						B1628
		L (a)	Ø	G			
	2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	14 € •	
	Redukční pouzdro (malé až velké) povrchová úprava - černění nutný dlouhý upínací čep, pro montáž komponent z malých systémů na systémy větší, není vhodný pro upínání přes drážky						B1622
		L (a)	Ø	G			
	2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	14 € •	
	2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	14 € •	
	Redukční pouzdro (velké až malé) povrchová úprava - černění pro upnutí komponent většího systému k dílům systému menšího, upevnění zevnitř dílu, vhodný pro upnutí přes drážky						B1628
		L (a)	Ø	G			
	2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	14 € •	
	Redukční pouzdro (velké až malé) povrchová úprava - černění nutný dlouhý upínací čep, pro upnutí komponent většího systému k dílům systému menšího, upevnění zevnitř dílu, vhodný pro upnutí přes drážky						B2228
		L (a)	Ø	G			
	2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	14 € •	
	2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	14 € •	
	Adaptérové pouzdro povrchová úprava - černění upevnění komponent ve větším systému, není vhodné k upnutí pomocí upínacích čepů						B1628
		L (a)	Ø	G			
	2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	15 € •	
	2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	15 € •	
	2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	15 € •	

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-connecting

Příruby

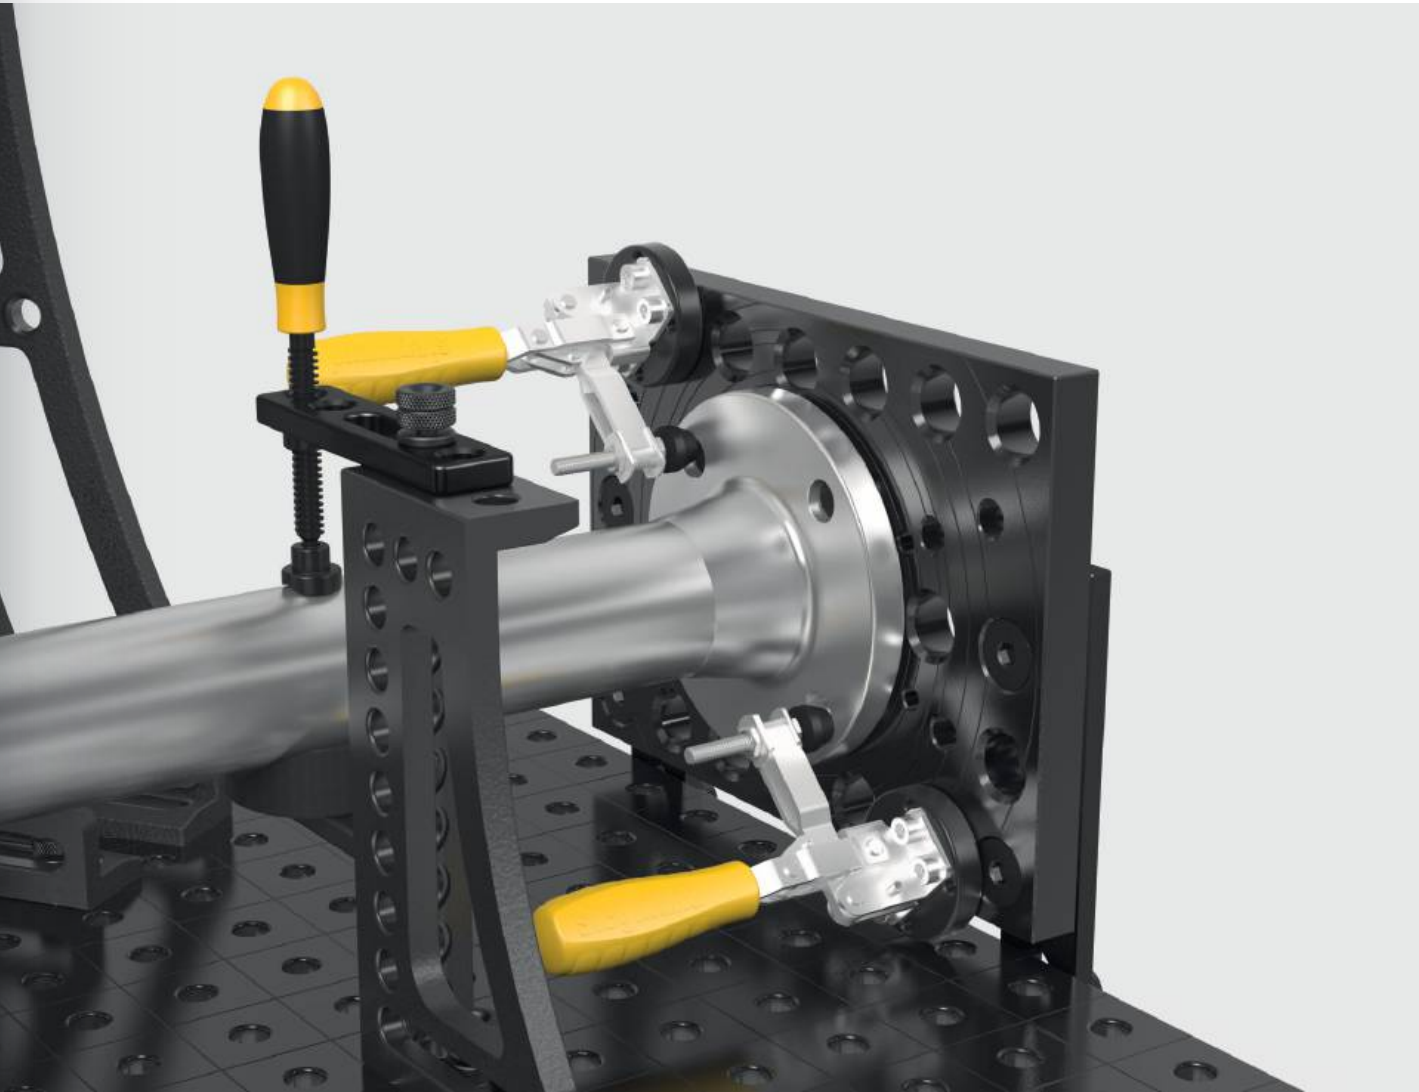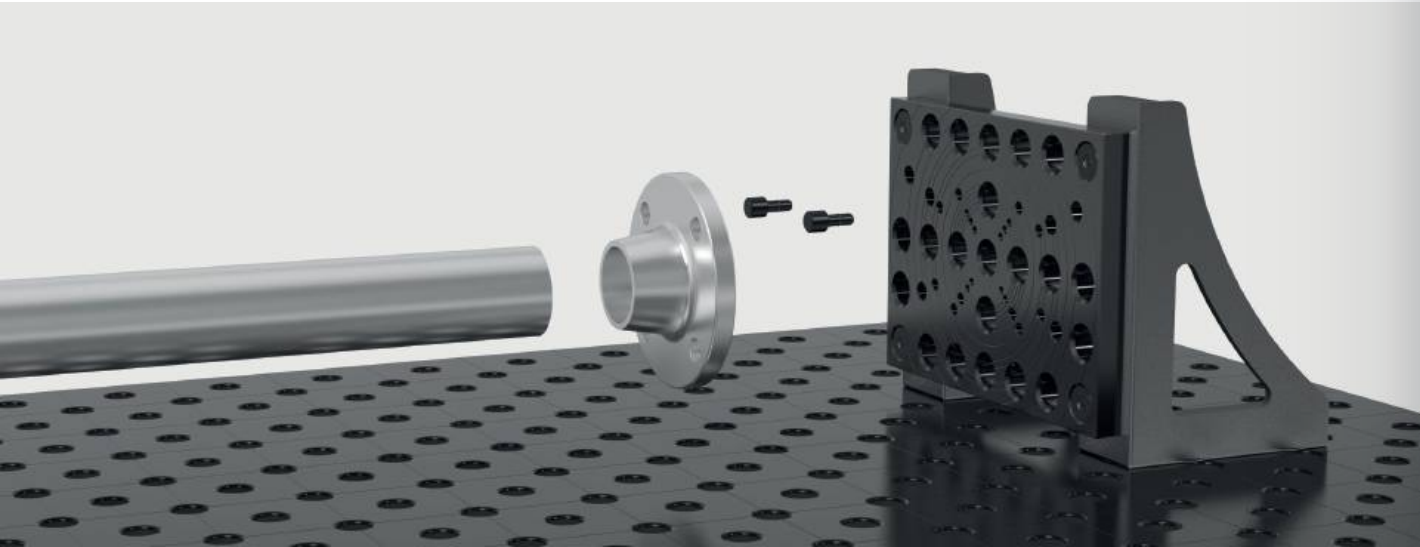

	Upínací deska 550 pro DIN-příruby s upevňovacím čepem nitridovaná Rozsah dodávky: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, pro systém 16: 000562/000520/000546, pro Systém 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	624 € •

	Upínací deska 350 pro DIN příruby s upevňovacím čepem nitridovaná pro přírubu DIN 2633, Jmenovitý průměr DN 15 - DN 200, Rozsah dodávky: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, vyžadováno pro systém 16: 000562/000520/000546, vyžadováno pro systém 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	530 € •

	Upevňovací čep povrchová úprava - černění pro upínací desku 280220.P / 280221.P					
	L (a)	Ø	G			
	2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg		13 € •
	2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg		13 € •
	2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg		13 € •
	2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg		20 € •
	2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg		20 € •
	2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg		20 € •

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Délka, B: Šířka, MS: Síla materiálu, G: Hmotnost, Ø: Průměr

Pneumatický upínací válec

	Pneumatický upínací válec - krátké provedení včetně adaptéru systém 16 pro automatické upínání, Síla = 650 N při 8 barech, montáž do otvoru s pomocí adaptéru, rozsah zdvihu 25 nebo 50 mm, v závislosti na tlakovém válci				16
		G			
	0-000850	0,90 kg	307 €	◦	
	Pneumatický upínací válec - krátké provedení včetně adaptéru systém 28 pro automatické upínání, Síla = 650 N při 8 barech, montáž do otvoru s pomocí adaptéru, rozsah zdvihu 25 nebo 50 mm, v závislosti na tlakovém válci				28
		G			
	0-000851	0,93 kg	294 €	◦	
	Pneumatický upínací válec - dlouhé provedení pro systém 28 pro automatické upínání, Síla = 350 N při 8 barech, montáž do systémových otvorů pomocí pouzdra se závitem, rozsah zdvihu 25 nebo 50 mm, v závislosti na tlakovém válci				28
		G			
	0-000855	0,80 kg	258 €	◦	
	Rozdělovač pro 8 příjemců pro automatické upínání, spojení mezi pneumatickým válcem a kompresorem, pracovní tlak 1-10 barů				16 28
		G			
	0-000860	0,14 kg	282 €	◦	

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Údržba



Víceúčelový obtahovací brousek

k odstranění nečistot a nerovností na povrchu stolu, vhodný pro nenitridované stoly a příslušenství

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	16 € •
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	20 € •



CleanBasic 1 litrů ve spreji

čistič na vodní bázi, pro denní čištění stolu, zabraňuje korozi, bezpečnostní listy dostupné online

162228

	G	
2-000914	1,10 kg	14 € •



Speciální nabídka CleanBasic 8x 1 litrů ve spreji

čistič na vodní bázi, pro denní čištění stolu, zabraňuje korozi, bezpečnostní listy dostupné online

162228

	G	Speciální nabídka
2-000914.8	8,80 kg	104 € •

Místo 114 €

	CleanBasic 5 litrů čistič na vodní bázi, pro denní čištění stolu, zabraňuje korozi, bezpečnostní listy dostupné online				16 22 28
		G			
	2-000915	5,20 kg	45 €	•	
	Speciální nabídka CleanBasic 6x 5 litrů čistič na vodní bázi, pro denní čištění stolu, zabraňuje korozi, bezpečnostní listy dostupné online				16 22 28
		G	Speciální nabídka		
	2-000915.6	31,20 kg	240 €	•	
	Antihaft 1 litrů ve spreji Ochrana proti korozi, nehořlavý, ve vodě rozpustný Anti-haft, chrání svařovací stůl před ulpíváním svařovacích kuliček, bezpečnostní listy dostupné online				16 22 28
		G			
	2-000924	1,10 kg	17 €	•	
	Speciální nabídka Antihaft 8x 1 litrů ve spreji Ochrana proti korozi, nehořlavý, ve vodě rozpustný Anti-haft, chrání svařovací stůl před ulpíváním svařovacích kuliček, bezpečnostní listy dostupné online				16 22 28
		G	Speciální nabídka		
	2-000924.8	8,80 kg	122 €	•	
	Antihaft 1 litrů v láhvi Ochrana proti korozi, nehořlavý, ve vodě rozpustný Anti-haft, chrání svařovací stůl před ulpíváním svařovacích kuliček, bezpečnostní listy dostupné online				16 22 28
		G			
	2-000929	1,10 kg	37 €	•	
	Antihaft 5 litrů Ochrana proti korozi, nehořlavý, ve vodě rozpustný Anti-haft, chrání svařovací stůl před ulpíváním svařovacích kuliček, bezpečnostní listy dostupné online				16 22 28
		G			
	2-000926	5,20 kg	52 €	•	
	Speciální nabídka Antihaft 6x 5 litrů Ochrana proti korozi, nehořlavý, ve vodě rozpustný Anti-haft, chrání svařovací stůl před ulpíváním svařovacích kuliček, bezpečnostní listy dostupné online				16 22 28
		G	Speciální nabídka		
	2-000926.6	31,20 kg	281 €	•	

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Roto-Polohovadlo

- Hydraulická rotace upínací desky, volitelně elektrické
- Hydraulické nastavení výšky a naklápění
- Velký pracovní prostor, nízká výška
- včetně otočného uzemnění: optimální spojení s deskou stolu, žádné kroucení kabelu
- bez desky stolu / osmihranné desky
- 6R300M16 / 6R450M16: Doporučení: osmihranné stoly od šířky přes plochy minimálně 1200 mm



Siegmund Roto-Polohovadlo RP 1250

Otáčky stolu za minutu: hydraulické: 2 / elektrický: 0-2, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Úhel naklápění: 95°, Rozsah vertikálního pohybu (A): 540-1120 mm, Horizontální rozsah pohybu (B): 700-1280 mm, Délka (C): 1760 mm, Šířka (D): 1630 mm, Průměr upínací desky (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	26.542 € ◯

Siegmund Roto-Polohovadlo RP 2000

Otáčky stolu za minutu: hydraulické: 2 / elektrický: 0-2, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Úhel naklápění: 95° (Alternativně 140°), Rozsah vertikálního pohybu (A): 550-1300 mm, Horizontální rozsah pohybu (B): 650-1400 mm, Délka (C): 1850 mm, Šířka (D): 1660 mm, Průměr upínací desky (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	29.625 € ◯

Siegmund Roto-Polohovadlo RP 3000

Otáčky stolu za minutu: hydraulické: 2 / elektrický: 0-2, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Úhel naklápění: 95° (Alternativně 140°), Rozsah vertikálního pohybu (A): 740-1590 mm, Horizontální rozsah pohybu (B): 720-1570 mm, Délka (C): 2400 mm, Šířka (D): 1825 mm, Průměr upínací desky (F): 1100x1100 mm




	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	34.242 € ◯

Siegmund Roto-Polohovadlo RP 4500

Otáčky stolu za minutu (elektrický): 0-1,5, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Úhel naklápění: 95° (Alternativně 140°), Rozsah vertikálního pohybu (A): 830-2080 mm, Horizontální rozsah pohybu (B): 880-2130 mm, Délka (C): 2590 mm, Šířka (D): 2270 mm, Průměr upínací desky (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	51.467 € ◯

Upozornění: Maximální zatížení minus hmotnost stolu.

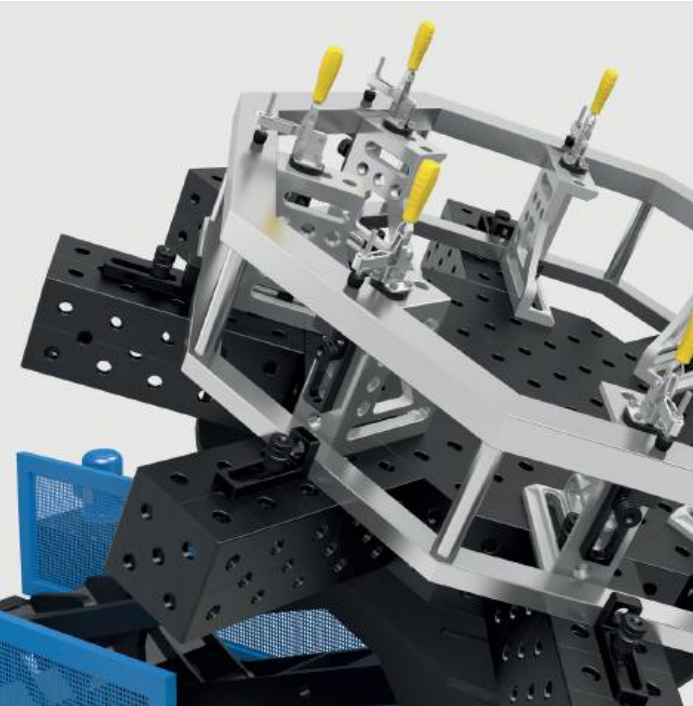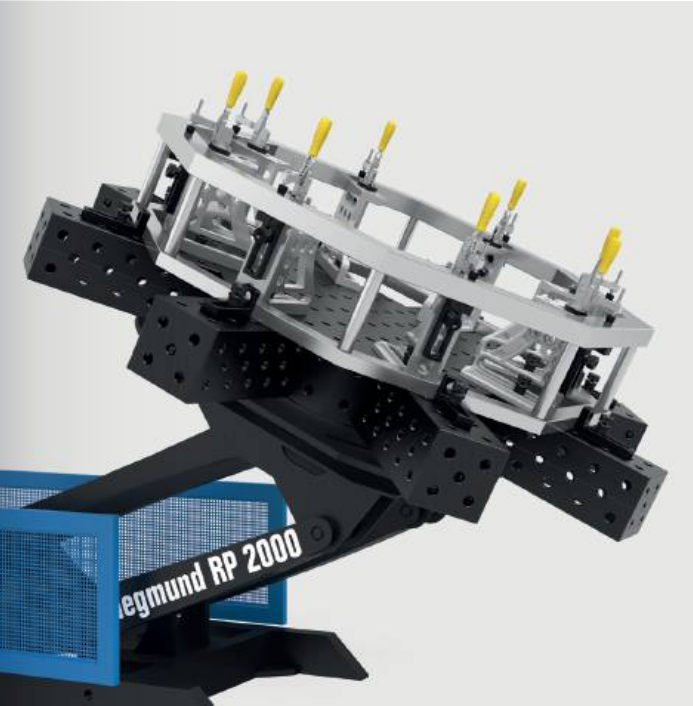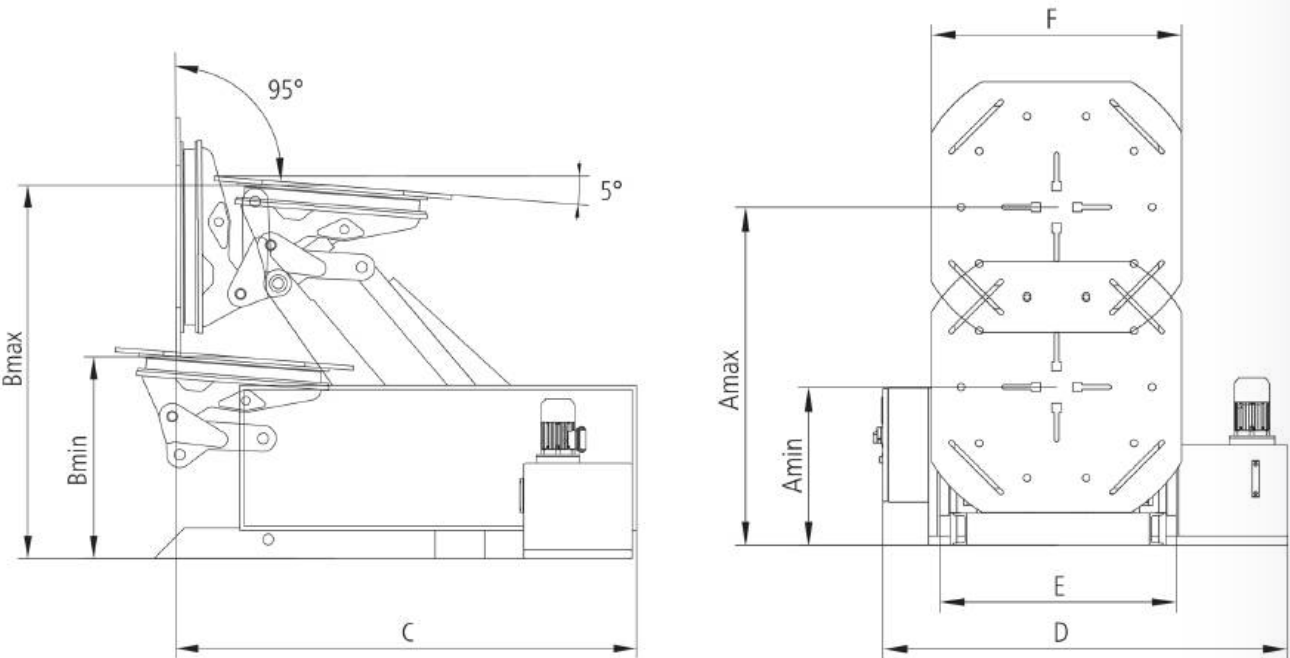

Doporučení produktu



Manuální kabelové ovládání

pro RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, v základní ceně (kromě ovládacího panelu s funkcí učení), Ovládací tlačítka pro ruční nastavení, včetně montáže, následná instalace NENÍ možná

	G	
6R000150	5 kg	1.175 € ◯



Manuální kabelové ovládání pro výukovou funkci

vhodné pro polohovadla Roto s funkcí učení, možná dodatečná montáž, není zahrnuto v základní ceně polohovadel s funkcí učení

	G	
6R000151	3,50 kg	1.175 € ◯



Ovládání pedálem

pro RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, stůl lze otáčet pomocí integrované funkce spuštění a zastavení, možná dodatečná montáž

	G	
6R000250	5 kg	1.700 € ◯



Kontrolní panel s funkcí "učit" pro RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programování, ukládání a opakování pozic, Ruční ovládání (kabelové) je k dispozici za příplatek, elektrický pohon (6R000450, 6R000460, 6R000470) bezpodmínečně nutný, následná instalace NENÍ možná


	G	
6R000550	20 kg	9.625 € ◯



Kontrolní panel s funkcí "učit" pro RP 4500

Programování, ukládání a opakování pozic, Ruční ovládání (kabelové) je k dispozici za příplatek, následná instalace NENÍ možná

	G	
6R000560	20 kg	10.925 € ◯




Volitelný rozsah náklonu 140°
Naklopení upínací desky o 140°, otáčení osmihranných stolů od 1200 mm ve vysunuté poloze není možné, následná instalace NENÍ možná

6R000350	RP 2000	3.309 €	◦
6R000360	RP 3000	4.009 €	◦




Elektrický pohon
Plynule nastavitelná rychlost, Zvedání a naklápění hydraulickým pohonem, následná instalace NENÍ možná

6R000450	RP 1250	3.017 €	◦
6R000460	RP 2000	3.984 €	◦
6R000470	RP 3000	3.817 €	◦



Koncový spínač pro RP 1250, RP 2000, RP 3000
zastaví desku při spouštění, aby se zabránilo srážce se zemí, možná dodatečná montáž

6R000660		442 €	◦
----------	--	-------	---



Laserový scanner typ S300 pro polohovadla Roto a Synchrolift
Plocha ochranného pole: 3 m, Úhel záběru: 270°, Rozlišení skeneru: 0,5°, Bezpečnostní zařízení s oblastí ochranného pole, bez programování, Nastavení a připojení zákazníkem, následná instalace NENÍ možná

6RS00000		5.442 €	◦
----------	--	---------	---



Siegmund M-Polohovadlo

- Manuální pohon pomocí ručního kola
- Převod síly ložiskovou otočí s integrovanou převodovkou
- Univerzální příruba pro upnutí Siegmund U-Forma úhelníků
- Upínání komponent na Siegmund U-Forma úhelníky
- Stabilitu zajišťuje velká plochá patka pro ukotvení do podlahy
- bez U-Forma úhelníku



Siegmund M-Polohovadlo MP 500 pro systém 16
Ruční kolo s rukojetí Ø 200 mm, Převodový poměr: 1:73, Osa otáčení: horizontální, Max. délka U-Forma úhelníku: 1500 mm, Pracovní výška (A): 850 mm, Výška sloupu (B): 955 mm, Celková výška (C): 1083 mm, Šířka základní desky (D): 500 mm, Délka základní desky (E): 400 mm


	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	5.980 € ◦



Siegmund M-Polohovadlo MP 1500 pro systém 28
Ruční kolo s rukojetí Ø 315 mm, Převodový poměr: 1:73, Osa otáčení: horizontální, Max. délka U-Forma úhelníku: 3000 mm, Pracovní výška (A): 850 mm, Výška sloupu (B): 955 mm, Celková výška (C): 1140 mm, Šířka základní desky (D): 600 mm, Délka základní desky (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	6.325 € ◦

Upozornění: Maximální zatížení minus hmotnost U-Forma úhelníku.

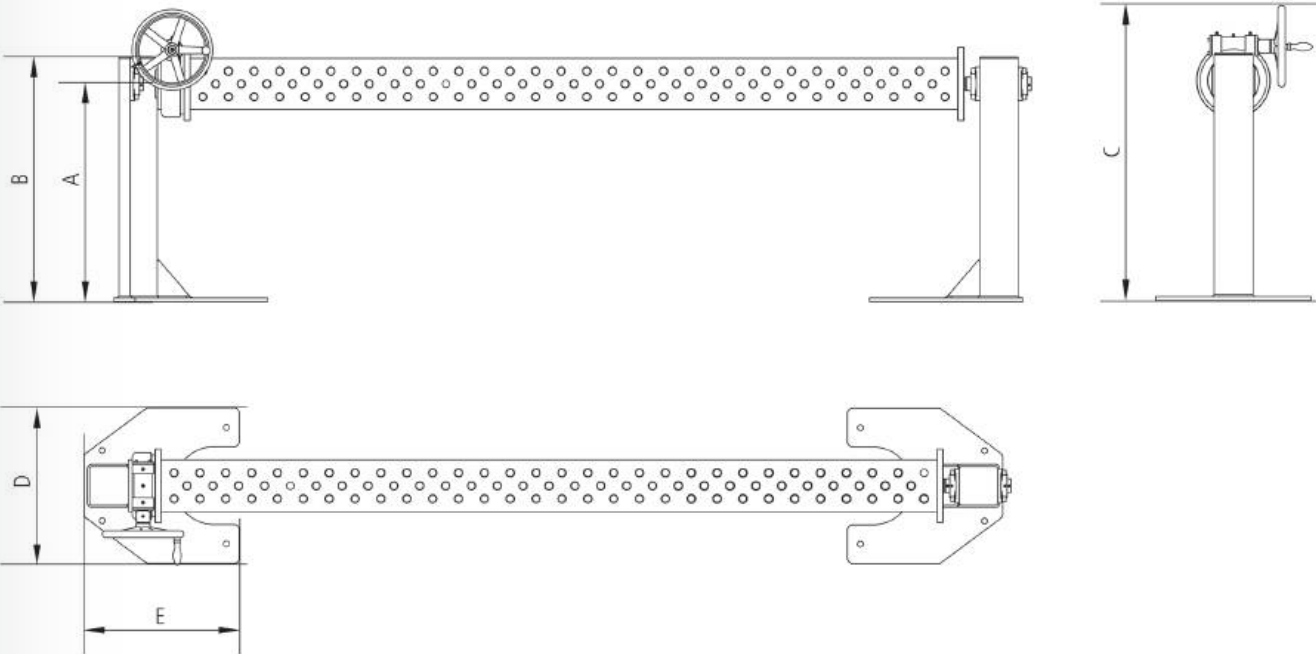

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-pos-r



Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund Synchronlift

- Plynule nastavitelné otáčení upínací desky
- Nejvyšší přesnost opakování
- Paletový zvedák pro převoz
- Displej pro nastavení polohy
- včetně otočného uzemnění: optimální spojení s deskou stolu, žádné kroucení kabelu
- bez desky stolu / osmihránné desky




	Siegmund Synchronlift SL 2500			
	Otáčky stolu za minutu (elektrický): 1, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Rychlé zvedání a spouštění: 56 cm/min, Motorické otáčení: 0,75 kW, Motorické zvedání a souštění: 2 kW, Výška sloupu: 2505 mm, Celkový zdvih (B): 1500 mm, rozsah pohybu (C): 350-1850 mm, Průměr upínací desky: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	36.718 €

	Siegmund Synchronlift SL 4500			
	Otáčky stolu za minutu (elektrický): 1, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Rychlé zvedání a spouštění: 56 cm/min, Motorické otáčení: 0,55 kW, Motorické zvedání a souštění: 2 kW, Výška sloupu: 2505 mm, Celkový zdvih (B): 1500 mm, rozsah pohybu (C): 450-1950 mm, Průměr upínací desky: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	44.505 €

	Siegmund Synchronlift SL 7000			
	Otáčky stolu za minutu (elektrický): 0,75, Provozní napětí 400 V 50 Hz, Rychlé zvedání a spouštění: 56 cm/min, Motorické otáčení: 0,55 kW, Motorické zvedání a souštění: 2 kW, Výška sloupu: 2505 mm, Celkový zdvih (B): 1450 mm, rozsah pohybu (C): 500-1950 mm, Průměr upínací desky: Ø 800 mm			
	DM	TF	G	
65700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	50.989 €

Upozornění: Maximální zatížení minus hmotnost stolu.

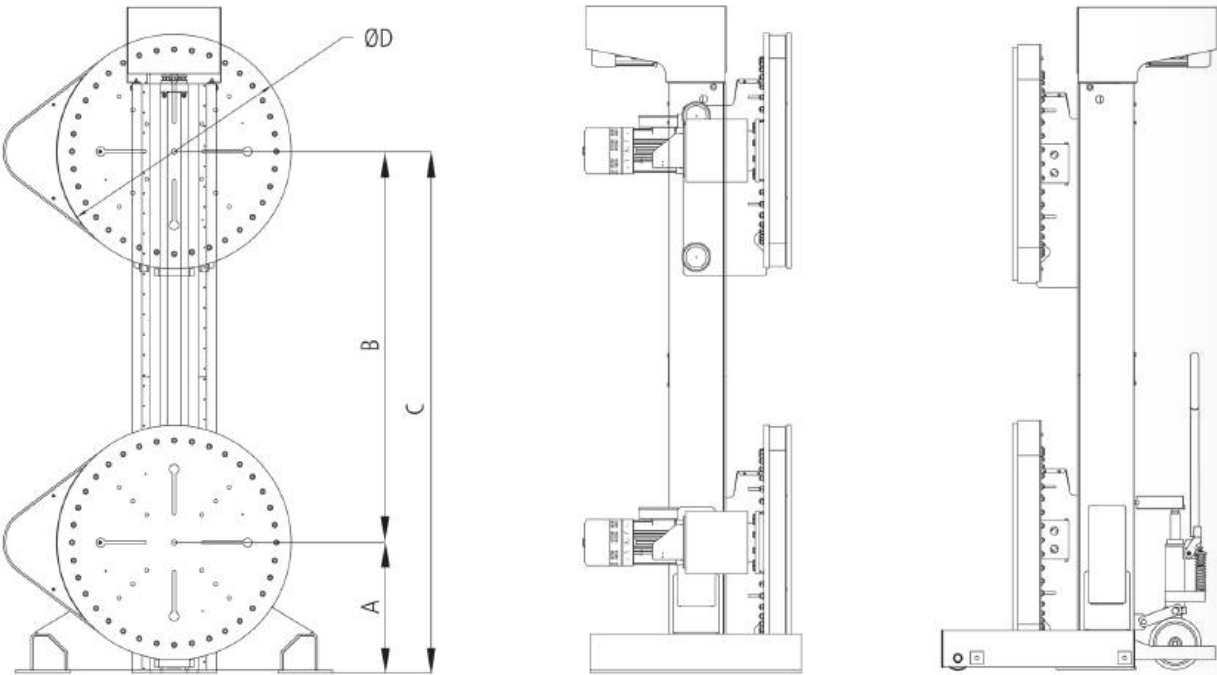

Více informací a příslušenství k těmto produktům můžete najít online.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Doporučení produktu

	Manuální kabelové ovládání		
	v základní ceně, Ovládací tlačítka pro ruční nastavení, včetně montáže, následná instalace NENÍ možná		
	65000150		1.155 €

	Manuální kabelové ovládání pro výukovou funkci		
	vhodné pro Synchronlift s funkcí učení, možná dodatečná montáž, není zahrnuto v základní ceně polohovadel s funkcí učení		
	65000151	2,80 kg	1.155 €

	Ovládání pedálem		
	stůl lze otáčet pomocí integrované funkce spuštění a zastavení, možná dodatečná montáž		
	65000250		1.532 €

	Kontrolní panel s funkcí "učit"		
	Programování, ukládání a opakování pozic, následná instalace NENÍ možná		
	65000550	20 kg	6.125 €

	Podlahové lišty Jednoduchá kolejnice 2 m		
	Pohyblivé vzájemně rovnoběžné stojiny, možná dodatečná montáž		
	65000640	10 kg	280 €

	Podlahové lišty Rozšíření Jednoduchá kolejnice 2 m		
	Pohyblivé vzájemně rovnoběžné stojiny, možná dodatečná montáž		
	65000641		158 €

	Podlahové lišty Dvojitá kolejnice 2 m		
	Pohyblivé vzájemně rovnoběžné stojiny, možná dodatečná montáž		
	65000650	20 kg	560 €

	Podlahové lišty Rozšíření Dvojitá kolejnice 2 m		
	Pohyblivé vzájemně rovnoběžné stojiny, možná dodatečná montáž		
	65000651		315 €

	Laserový scanner typ S300 pro polohovadla Roto a Synchronlift		
	Plocha ochranného pole: 3 m, Úhel záběru: 270°, Rozlišení skeneru: 0,5°, Bezpečnostní zařízení s oblastí ochranného pole, bez programování, Nastavení a připojení zákazníkem, následná instalace NENÍ možná		
	6RS00000		5.442 €



NOVINKY, TRENDY, VÝVOJ A KOMUNIKACE

Veletrhy odrážejí témata, trendy a vývoj v oboru a nabízejí prvotřídní platformu pro výměnu zkušeností a znalostí.

Snažíme se neustále vyvíjet nová řešení, která zvyšují produktivitu a efektivitu. Účastí na různých veletrzích máme příležitost představit náš nejnovější vývoj širokému a mezinárodnímu publiku odborníků, zákazníků a zainteresovaných stran. Dobré rozhovory a cenné obchodní kontakty završují každou účast na veletrhu.

Navštivte náš stánek a přesvědčte se sami o kvalitě našich produktů. Těšíme se na osobní setkání s vámi.


Všechny termíny veletrhů v Německu i po celém světě naleznete v našem kalendáři veletrhů.



[www.siegmund.com/
F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)



KONFIGURÁTOR SIEGMUND – POSTAVENÝ STAVĚT



[konfigurator.
siegmund.com](http://konfigurator.siegmund.com)


Nakonfigurujte své projekty

Objevte neomezené možnosti se světem produktů Siegmund a nakonfigurujte si své vlastní 3D modely na našich svařovacích a upínacích zařízeních. Naplánujte si svůj další projekt rychle, snadno a intuitivně a využijte celý náš sortiment k optimální vizualizaci svých návrhů.

1500+ výběr stolů

1900+ Příslušenství

400+ Dokončené projekty



Vaše výhody



**Produkty
Siegmund**



**Vlastní 3D
modely**



Uložit a sdílet



**Rozšířená
realita**

Ceny jsou uvedeny v €, bez DPH nákladů na balné a dopravu. Minimální hodnota objednávky 50 €. Technické údaje se mohou změnit. Ze skladu v Oberottmarshausenu. Další prodej vyhrazen. Platí naše všeobecné obchodní podmínky. Změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

Všechny texty, obrázky a designové prvky jsou chráněné autorskými právy společnosti Bernd Siegmund GmbH. Žádná část tohoto letáku nesmí být jakýmkoliv způsobem upravována, kopírována, nebo publikována bez písemného souhlasu zákonného vlastníka. Porušení tohoto ustanovení je trestné.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

● Položka je vyráběna na sklad

○ Položka je vyráběna na objednávku

siegmund



**Kalendář našich výstav
najdete na:**

www.siegmund.com/exhibition



Výrobce:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Německo (Bavorsko)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Váš prodejce:

JC-METAL s.r.o.
Bobrky 2298
755 01 Vsetín
Česká republika
Tel. / Fax: 00420 571 811 990
Mobil: 00420 732 811 502
jc-metal@jc-metal.cz
www.jc-metal.cz, www.jc-metal.sk