

siegmund

SVAŘOVACÍ A UPÍNACÍ SYSTÉMY



NEW

**PROFESIONÁLNÍ PRACOVNÍ
STŮL OD SIEGMUNDA**

robustní, všestranný a dobře promyšlený

Bernd Siegmund GmbH: Příběh úspěchu z Oberottmarshausenu

Před více než 30 lety založil Bernd Siegmund společnost, kterou nyní ve druhé generaci vede jeho syn Daniel Siegmund. Jako světová jednička v oboru svařovacích stolů máme celosvětové zastoupení s pěti evropskými pobočkami a prodejní sítí ve více než 60 zemích.

Naše produkty znamenají maximální funkčnost a exkluzivní design a používají se téměř ve všech průmyslových odvětvích. Kromě konstrukce strojů, zařízení, kovů a vozidel jsou oblíbené zejména při konstrukci prototypů a sériové výrobě s připojením robota i bez něj. Systémy svařovacích a upínacích stolů jsou založeny na promyšleném a flexibilním stavebnicovém systému. V kombinaci s naší širokou škálou příslušenství nabízíme jednoduché a časově úsporné řešení pro každou výzvu.

Nadšení našich zákazníků nás povzbuzuje k novému vývoji a inovativním koncepcím řešení. Naším cílem je držet se této vize a neustále rozvíjet sebe a naše produkty. Jsme schopni toho dosáhnout s pomocí našich zaměstnanců, kteří jsou společnosti oddáni každý den srdcem, myslí a energií.



**Pořídte si
pracovní stůl!**

od 691 €

**Všechny produkty a
aktuální ceny najdete
online na našem webu.**



[www.siegmund.com/
workbench-info](http://www.siegmund.com/workbench-info)


ÚSTŘEDNÍ BOD VAŠÍ DÍLNY

**Siegmond Workbench:
robustní, všestranný a dobře promyšlený**

Ať už řežete, šroubujete nebo montujete, vysoce kvalitní pracovní stůl Siegmund vám nabízí stabilní a odolnou pracovní plochu, kterou potřebujete pro přesnou a bezpečnou práci. Je všestranně použitelný pro opracování dřeva a kovů, opravy nebo kreativní projekty a je ideálním základem pro efektivní práci a profesionální výsledky. Spolehněte se na kvalitu, když na ní nejvíce záleží.




Siegmond Workbench se přizpůsobí vašim potřebám: Vyberte si mezi ocelovými plechy s plazmovou nitridací nebo lehkými hliníkovými plechy a doplňte je našimi ochrannými deskami z MDF. Díky modulárnímu systému lze pracovní stůl flexibilně rozšiřovat – například o zásuvky, rozšiřovací stoly pro stroje nebo prodloužení pracovní plochy.

- ✓ stabilní a odolná pracovní plocha pro přesnou práci
- ✓ všestranný pro kovoobrábění, dřevěné konstrukce nebo opravy
- ✓ výběr z různých vysoce kvalitních pracovních desek
- ✓ modulárně rozšiřitelné pomocí zásuvek nebo rozšiřovacích stolů
- ✓ ergonomická práce díky výškově nastavitelným nohám
- ✓ individuálně konfigurovatelné pro dílnu jakékoli velikosti
- ✓ perfektní kombinace funkcionality a designu

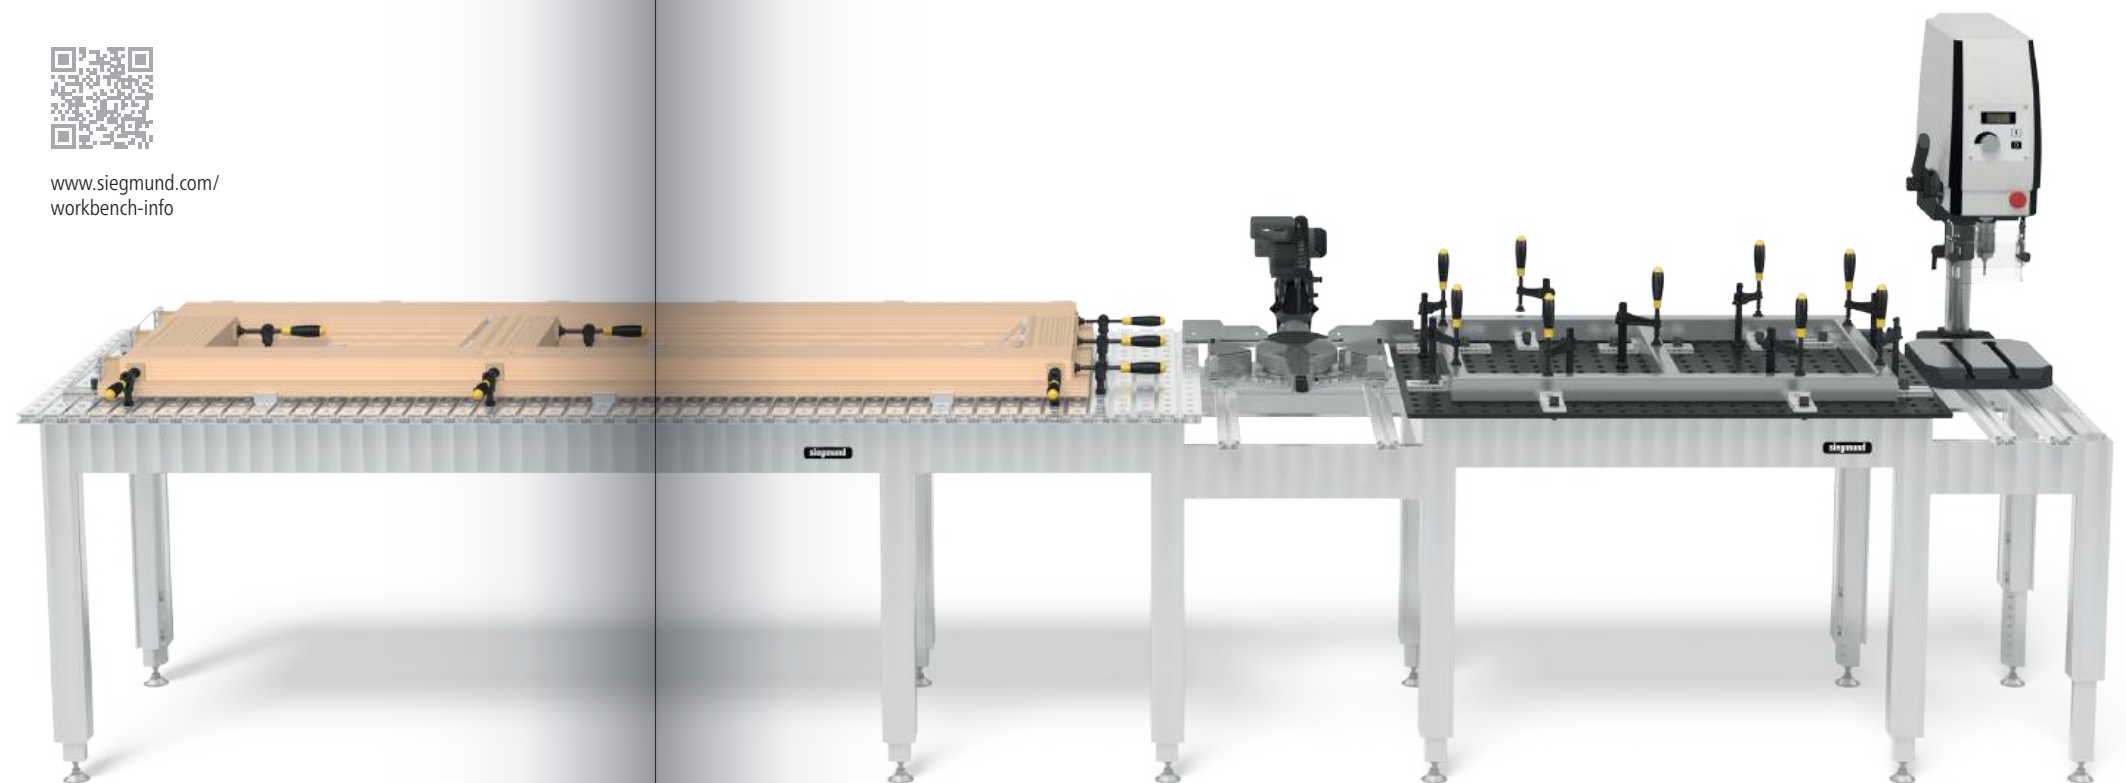

PROFESIONÁLNÍ PRACOVNÍ STŮL OD SIEGMUNDA


Vybavte svou dílnu kompletním balíčkem

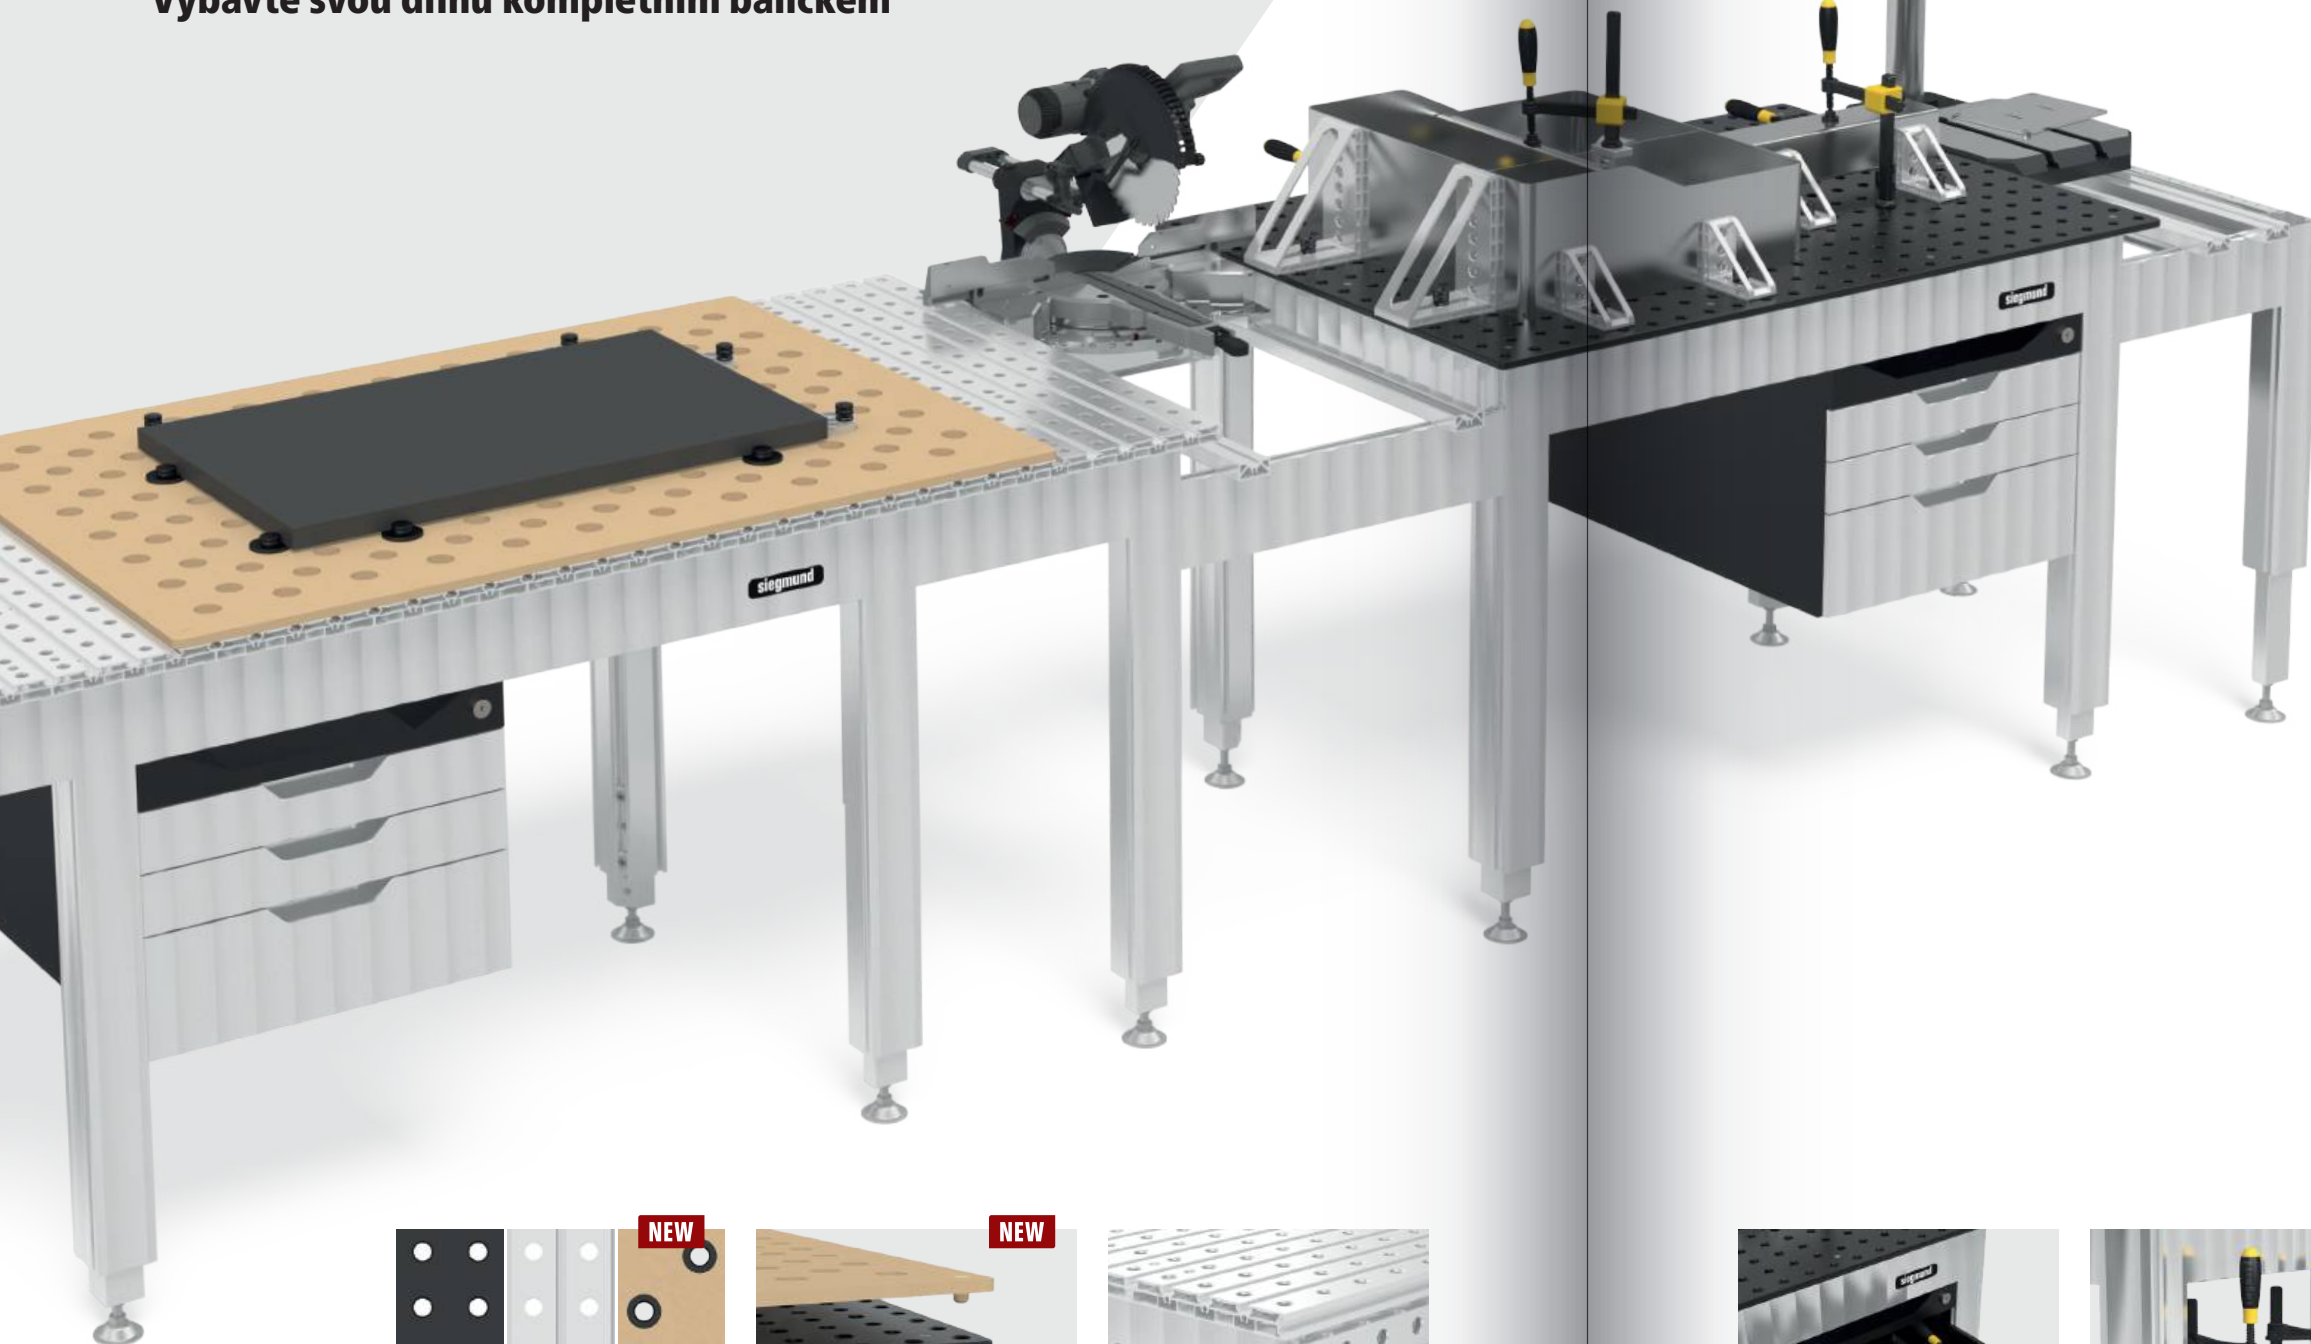

reddot winner 2024

- ✓ **Stabilní pracovní povrchy**
Pro přesnou a bezpečnou práci v každé situaci.
- ✓ **Pro různé aplikace**
Ideální pro kovoobrábění, dřevěné konstrukce a opravy.
- ✓ **Rozsáhlé příslušenství**
Široká nabídka příslušenství a neustálé modernizace pro ještě efektivnější práci.
- ✓ **Modulárně rozšiřitelný**
Se zásuvkami, přídatnými stoly nebo prodlouženími pracovní plochy
- ✓ **ergonomická práce**
Individuálně nastavitelné díky výškově nastavitelným nohám.
- ✓ **Flexibilní konfigurace**
Vhodné pro každou velikost dílny a každý požadavek
- ✓ **Funkčnost se setkává s designem**
Promyšlené detaily, moderní vzhled, dlouhá životnost.

VYBERTE Z RŮZNÝCH PRACOVNÍCH DESEK

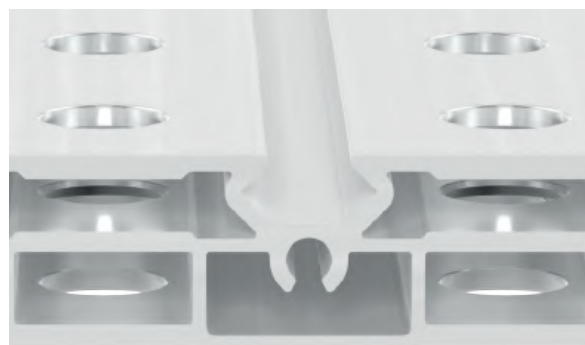

Hliníkové profily stolu

Vysoce kvalitní hliníkové profily stolu kombinují nízkou hmotnost s vysokou stabilitou a jsou ideální pro dřezpracující a montážní práce. Kromě osvědčených systémových otvorů nabízejí integrované šestihorné drážky další možnosti upínání a zajištění obrobků.

- ✓ Pracovní plochu tvoří hliníkové stolové profily s otvory a šestihornými drážkami
- ✓ profily stolu jsou vyměnitelné
- ✓ osvědčený systém otvorů Siegmund (Ø 16 mm)
- ✓ další možnosti upnutí díky šestihorné drážce (HX8)
- ✓ vhodné pro všechny druhy montážních prací a všechny materiály


Pevná ocelová deska

Plasmanitridovaný, vysoce přesný ocelový plech přesvědčí svou trvanlivostí, odolností a povrchem odolným proti poškrábání a korozi. Vysoce přesné otvory zaručují maximální funkčnost – ideální pro náročnou práci v každé dílně.

- ✓ Vysoce kvalitní ocel S355J2+N, plasmanitridovaný + BAR-povlak
- ✓ vysoká odolnost proti opotřebení
- ✓ Optimalizovaná ochrana proti korozi
- ✓ nízká přilnavost svařovacího rozstřiku
- ✓ osvědčený systém otvorů Siegmund (Ø 16 mm)
- ✓ naše doporučení pro svařčeské a montážní práce



NEW

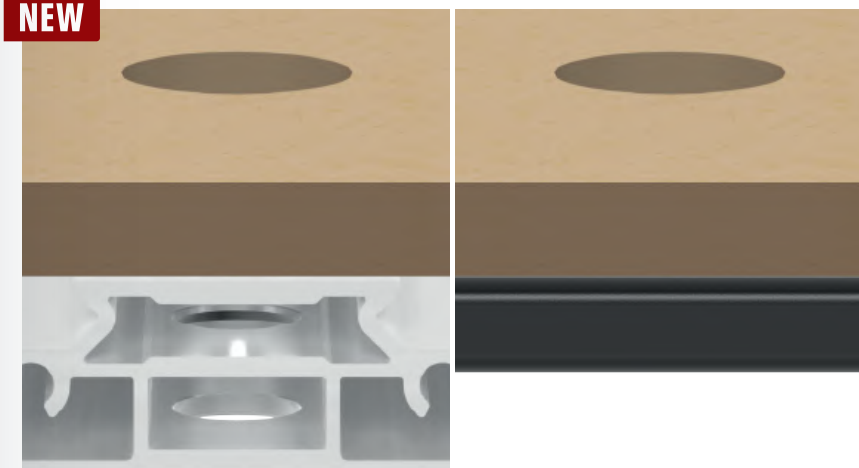

www.siegmund.com/workbench-info

MDF ochranná deska

Ochranná deska z MDF slouží jako vyměnitelná podpora pro hliníkové nebo ocelové desky. Zabraňuje kontaktu nástrojů s kovovým povrchem během řezání nebo vrtání a je obzvláště vhodná pro bezpečné a materiálově šetrné pracovní postupy při montáži nebo řezání.

- ✓ MDF ochranná deska jako podpora pro ocelové nebo hliníkové desky
- ✓ šetrné k nástrojům při řezání a vrtání
- ✓ ideální pro montážní práce a dělení materiálu
- ✓ snadná a nákladově efektivní výměna při opotřebení



BAR-Povlakování

Železo nitrid

Přechodná oblast

Základní materiál

Přechodná oblast

Železo nitrid

BAR-Povlakování



Co je plasmanitridace?

Plazmová nitridace je termochemický difúzní proces pro vytváření povrchové vrstvy. Povrchová vrstva obrobku nebo součásti je obohacena dusíkem, který na povrchu součásti a v oblasti blízko povrchu vytváří ochrannou vrstvu proti opotřebení a korozi. Výrobní proces probíhá ve vakuu při teplotě kolem 500 stupňů Celsia. Ve spojení s dalšími výrobními kroky dosahujeme produktu téměř bez deformace.




Víc než jen pracovní stůl

Podívejte se na video:



[www.siegmund.com/
workbench-video](http://www.siegmund.com/workbench-video)

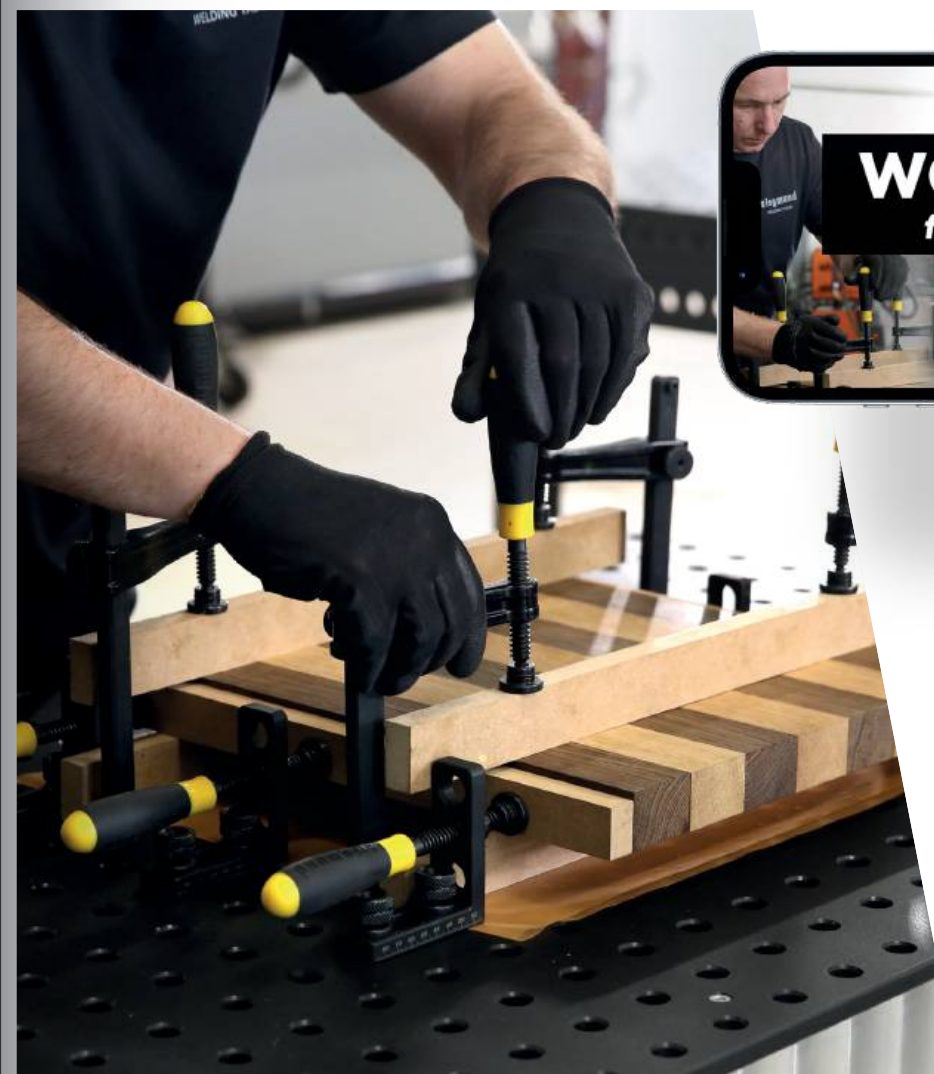

Siegmund Workbench výškově nastavitelný s ocelovou deskou

- Základní rám z hliníkových profilů
- Výškově stavitelná noha, Pracovní výška 800-975 mm
- Děrovaný plech: Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace
- Otvory Ø 16 mm, Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Maximální zatížení: 400 kg
- Pro upnutí: Ruční upínací čep 160514




	Charakteristiky Pracovní plocha	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WS161208	16 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	100 kg	903 € •
2-WS161510	16 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	148 kg	1.251 € •
2-WS161607	16 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	116 kg	1.228 € •
2-WS162010	16 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	194 kg	1.761 € •



Pevná ocelová deska

Stabilita, odolnost a funkčnost charakterizují naše plasmanitridované vysoce přesné ocelové desky. Tyto extrémně robustní desky odolávají vysokému zatížení a změnám teploty bez deformace. Otvory v deskách se zhotovují na vysoce přesných vrtacích a frézovacích centrech a nejsou páleny laserem. Náš jedinečný proces plasmanitridace vytváří povrch odolný proti poškrábání, korozi, který je chráněn před poškozením nástroji nebo obrobky.

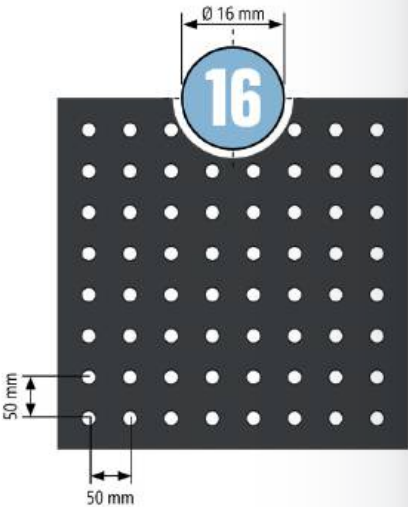

Siegmund Workbench s ocelovou deskou

- Základní rám z hliníkových profilů
- Pracovní výška 900 mm
- Děrovaný plech: Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace
- Otvory Ø 16 mm, Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Maximální zatížení: 400 kg
- Pro upnutí: Ruční upínací čep 160514



	Charakteristiky Pracovní plocha	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WS161208.L	16 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	98 kg	788 € •
2-WS161510.L	16 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	146 kg	1.134 € •
2-WS161607.L	16 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	114 kg	1.111 € •
2-WS162010.L	16 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	193 kg	1.645 € •



Více informací a verze produktů:



www.siegmund.com/workbench

Siegmund Workbench výškově nastavitelný s hliníkovými profily stolu

- Základní rám z hliníkových profilů
- Výškově stavitelná noha, Pracovní výška 800-975 mm
- Povrch z hliníkových profilů
- Otvory Ø 16 mm, rozteč otvorů 50 mm
- Šestihranná drážka HX8, Šestihranné drážky ve vzdálenosti 50 mm
- Maximální zatížení: 400 kg
- Pro upnutí: Ruční upínací čep 160514 / Segmentový upínací čep 160590
- Při upínání hliníkových dílů musí být šrouby utaženy pouze rukou.



	Charakteristiky Pracovní plocha	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WA161207		1200 mm	700 mm	24 mm	37 kg	770 € •
2-WA161208		1200 mm	800 mm	24 mm	41 kg	796 € •
2-WA161210		1200 mm	1000 mm	24 mm	47 kg	926 € •
2-WA161607		1600 mm	700 mm	24 mm	46 kg	938 € •
2-WA161608		1600 mm	800 mm	24 mm	50 kg	1.004 € •
2-WA161610		1600 mm	1000 mm	24 mm	58 kg	1.135 € •
2-WA162007		2000 mm	700 mm	24 mm	55 kg	1.109 € •
2-WA162008		2000 mm	800 mm	24 mm	60 kg	1.189 € •
2-WA162010		2000 mm	1000 mm	24 mm	70 kg	1.347 € •

Rozšíření pro výškově nastavitelný Workbench

Rozšíření 400 pro výškově nastavitelný Workbench
pro výškově nastavitelný Workbench, prodloužení pracovní plochy o 400 mm, Včetně spojovacího materiálu, Výškově stavitelná noha (800-975 mm), Pozor na šířku základního rámu pracovního stolu!


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160407.1	400 mm	700 mm	800 mm	24 mm	14 kg	302 € •
2-XA160408.1	400 mm	800 mm	800 mm	24 mm	15 kg	317 € •
2-XA160410.1	400 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	17 kg	354 € •

Rozšíření 600 pro výškově nastavitelný Workbench
pro výškově nastavitelný Workbench, prodloužení pracovní plochy o 600 mm, Včetně spojovacího materiálu, Výškově stavitelná noha (800-975 mm), Pozor na šířku základního rámu pracovního stolu!

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160607.1	600 mm	700 mm	800 mm	24 mm	19 kg	388 € •
2-XA160608.1	600 mm	800 mm	800 mm	24 mm	20 kg	411 € •
2-XA160610.1	600 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	23 kg	463 € •

Vysoce kvalitní hliníkové stolové profily

Pracovní stůl s hliníkovými profily je vybavený jak šestihrannými drážkami tak i systémovými otvory. To vytváří další možnosti upnutí a upevnění jak na povrchu stolu tak i na krátkých stranách stolu. Různé posuvné bloky v kombinaci s upínacími pouzdry vytvářejí nekonečné možnosti upevnění komponentů všeho druhu. Náš pracovní stůl s hliníkovými profily stolu doporučujeme pro všechny montážní práce a všechny materiály.

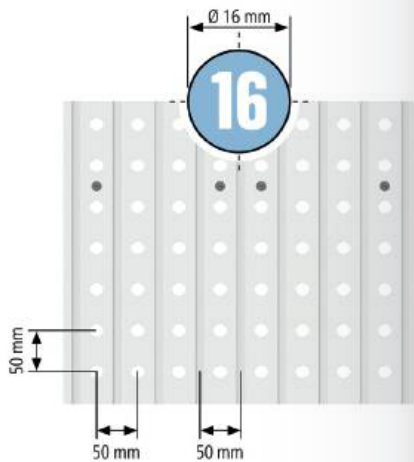

Siegmund Workbench s hliníkovými profily stolu

- Základní rám z hliníkových profilů
- Pracovní výška 900 mm
- Povrch z hliníkových profilů
- Otvory Ø 16 mm, rozteč otvorů 50 mm
- Šestihranná drážka HX8, Šestihranné drážky ve vzdálenosti 50 mm
- Maximální zatížení: 400 kg
- Pro upnutí: Ruční upínací čep 160514 / Segmentový upínací čep 160590
- Při upínání hliníkových dílů musí být šrouby utaženy pouze rukou.



	Charakteristiky Pracovní plocha	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WA161207.L		1200 mm	700 mm	24 mm	35 kg	691 € •
2-WA161208.L		1200 mm	800 mm	24 mm	38 kg	743 € •
2-WA161210.L		1200 mm	1000 mm	24 mm	45 kg	847 € •
2-WA161607.L		1600 mm	700 mm	24 mm	44 kg	859 € •
2-WA161608.L		1600 mm	800 mm	24 mm	48 kg	925 € •
2-WA161610.L		1600 mm	1000 mm	24 mm	56 kg	1.056 € •
2-WA162007.L		2000 mm	700 mm	24 mm	53 kg	1.029 € •
2-WA162008.L		2000 mm	800 mm	24 mm	58 kg	1.109 € •
2-WA162010.L		2000 mm	1000 mm	24 mm	67 kg	1.268 € •

Rozšíření pro Workbench

Rozšíření 400 pro Workbench
pro pracovní stůl bez výškového nastavení, prodloužení pracovní plochy o 400 mm, Včetně spojovacího materiálu, Pozor na šířku základního rámu pracovního stolu!

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160407.L.1	400 mm	700 mm	900 mm	24 mm	13 kg	258 € •
2-XA160408.L.1	400 mm	800 mm	900 mm	24 mm	14 kg	274 € •
2-XA160410.L.1	400 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	16 kg	311 € •

Rozšíření 600 pro Workbench
pro pracovní stůl bez výškového nastavení, prodloužení pracovní plochy o 600 mm, Včetně spojovacího materiálu, Pozor na šířku základního rámu pracovního stolu!

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160607.L.1	600 mm	700 mm	900 mm	24 mm	18 kg	345 € •
2-XA160608.L.1	600 mm	800 mm	900 mm	24 mm	19 kg	368 € •
2-XA160610.L.1	600 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	22 kg	420 € •



Různé posuvné bloky

Soubor Posuvná matice HX8 4ks v balení, se závitem, upevnění příslušenství pomocí šroubu, Povrchová úprava - pozinkování, Vložení do drážky ze strany, protiskluzové uložení v drážce díky pružinové kuličce						16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	M6	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	9 € •
Soubor Posuvná matice HX8 otočná 4ks v balení, se závitem, upevnění příslušenství pomocí šroubu, Povrchová úprava - pozinkování, umožňuje umístění do drážky shora, napětí v drážce při otáčení ve směru utahování šroubu, Další verze dostupné online: se závitem M5						16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	M6	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	9 € •
Soubor Posuvná matice HX8 vložitelný 4ks v balení, se závitem, upevnění příslušenství pomocí šroubu, Povrchová úprava - pozinkování, vložení do drážky shora, protiskluzové uložení v drážce díky pružinové kuličce, Další verze dostupné online: se závitem M5						16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	M6	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	9 € •

Upínací pouzdra








Více informací a verze produktů:




www.siegmund.com/workbench



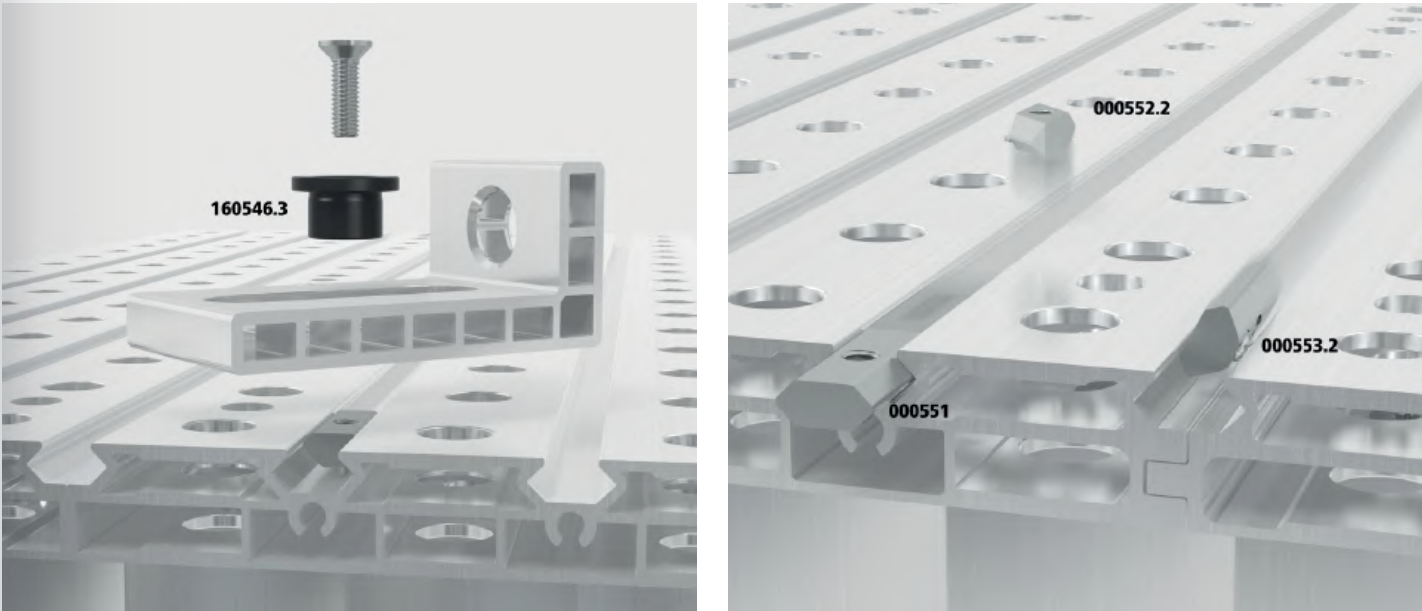


Hliníkový profil stolu

						AL 16
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TP160700.1		700 mm	206 mm	24 mm	3,10 kg	54 € •
2-TP160800.1		800 mm	206 mm	24 mm	3,50 kg	60 € •
2-TP161000.1		1000 mm	206 mm	24 mm	4,40 kg	76 € •
Soubor Hliníkový ukončovací profil stolu složeno z: 1x hliníkový koncový profil stolu levý, 1x hliníkový koncový profil stolu pravý, Otvory Ø 16 mm, rozteč otvorů 50 mm, Šestihranná drážka HX8, s boční šestihrannou drážkou na jedné straně, Pozor na šířku základního rámu pracovního stolu!						AL 16
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TA160700.1.Set		700 mm	203 mm	24 mm	6 kg	108 € •
2-TA160800.1.Set		800 mm	203 mm	24 mm	6,90 kg	120 € •
2-TA161000.1.Set		1000 mm	203 mm	24 mm	8,60 kg	152 € •

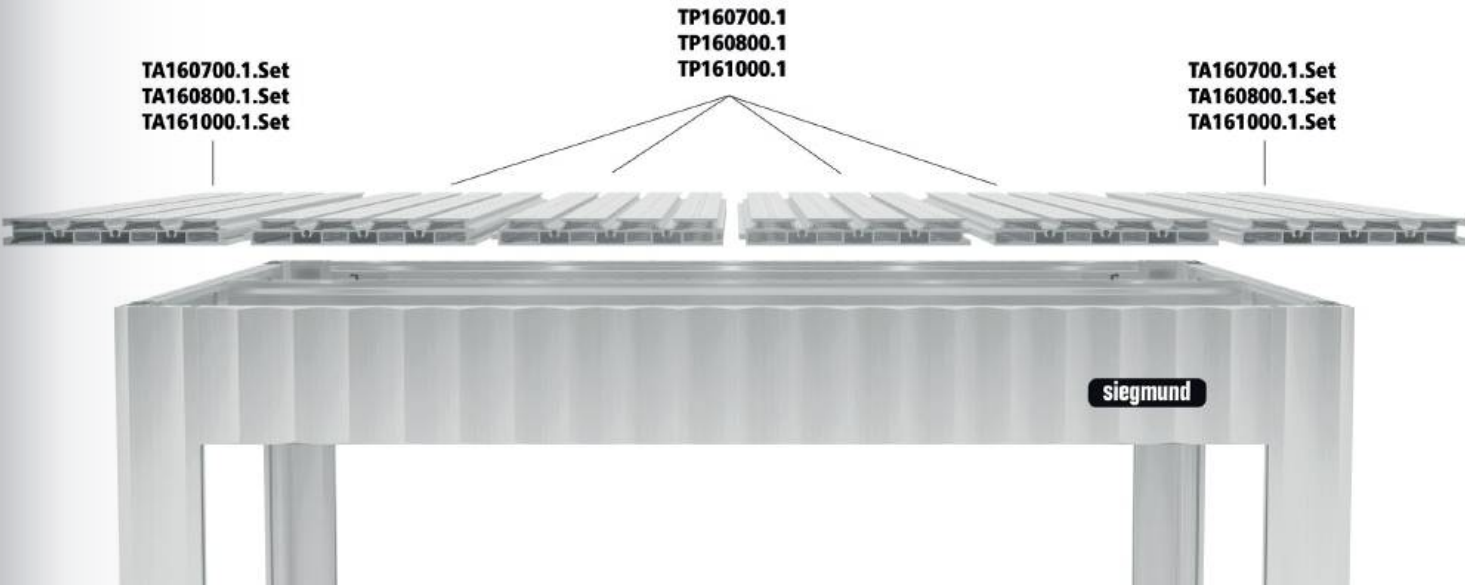

Vybavení

	Vybavení 4mi kolečky pro Workbench Noha s kolečkem a brzdou						16
	2-004100.2			TF	G	250 kg 2,40 kg	60 € •
	Vybavení 2 kolečkami / prodloužení zařízení Noha s kolečkem a brzdou						16
	2-004100.3			TF	G	75 kg 1,20 kg	30 € •
	ST Box včetně 2 zásuvek pro Workbench Zásuvkový box, 2x Zásuvka 160 mm, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, délka výsuvu zásuvky 500 mm						16
	2-BX000990	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	325 € •
	ST Box včetně 3 zásuvek pro Workbench Zásuvkový box, 2x Zásuvka 80 mm, 1x Zásuvka 160 mm, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, délka výsuvu zásuvky 500 mm						16
	2-BX000990.1	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	374 € •
	Držák nářadí pro Workbench Hliník, lze umístit vlevo i vpravo, Držák na svěrky, čepy a úhelníky, Dbejte na šířku základního rámu pracovního stolu a použitý materiál pracovní plochy!						AL 16
	2-TH160700	700 AL / Ocel	475 mm	55 mm	52 mm	1,10 kg	42 € •
	2-TH160800	800 AL / Ocel	575 mm	55 mm	52 mm	1,30 kg	48 € •
	2-TH161000.S	1000 Ocel	675 mm	55 mm	52 mm	1,50 kg	54 € •
	2-TH161000.A	1000 AL	775 mm	55 mm	52 mm	1,60 kg	61 € •
	Bok stolu pro Workbench Hliník, přídatný boční panel pro Siegmund Workbench, připevnění ke stolu pomocí šestihranné drážky, včetně spojovacího materiálu, Dbejte na šířku základního rámu pracovního stolu a použitý materiál pracovní plochy!						AL 16
	2-SW160700	700 AL / Ocel	700 mm	38 mm	85 mm	1,60 kg	40 € •
	2-SW160800	800 AL / Ocel	800 mm	38 mm	85 mm	1,80 kg	44 € •
	2-SW161000	1000 AL	1000 mm	38 mm	85 mm	2,30 kg	51 € •

Stůl zařízení pro Workbench

	Stůl zařízení 400 pro Workbench kompatibilní s rámem Workbenche s výškovým nastavením i bez něj, Výškově stavitelná noha (625-900 mm), Včetně spojovacího materiálu, Dbejte na šířku základního rámu pracovního stolu a použitý materiál pracovní plochy!						AL 16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-MT160407	700 AL / Ocel	400 mm	700 mm	625 mm	75 kg 10 kg	258 € •
	2-MT160408	800 AL / Ocel	400 mm	800 mm	625 mm	75 kg 11 kg	271 € •
	2-MT160410.S	1000 Ocel	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg 11 kg	303 € •
	2-MT160410.A	1000 AL	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg 12 kg	305 € •
	Stůl zařízení 600 pro Workbench kompatibilní s rámem Workbenche s výškovým nastavením i bez něj, Výškově stavitelná noha (625-900 mm), Včetně spojovacího materiálu, Dbejte na šířku základního rámu pracovního stolu a použitý materiál pracovní plochy!						AL 16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-MT160607	700 AL / Ocel	600 mm	700 mm	625 mm	75 kg 11 kg	283 € •
	2-MT160608	800 AL / Ocel	600 mm	800 mm	625 mm	75 kg 12 kg	297 € •
	2-MT160610.S	1000 Ocel	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg 12 kg	329 € •
	2-MT160610.A	1000 AL	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg 13 kg	331 € •



Více informací a verze produktů:



www.siegmund.com/
workbench



Sety Workbench – vhodné pro všechny pracovní stoly Siegmund



	Soubor Upínací čelist Rozsah dodávky: 4x Upínací čelist 2-12 CS160212, 4x Upínací čelist 18-32 CS161832, 4x Čep 160532	16
	2-CS160212.Set	G 0,92 kg169 € •
	Soubor Workbench 1 Rozsah dodávky: 4x Svěrka 160621, 8x Čep 160514, 4x Úhelník 160108.A, 4x Úhelník 160109.A	16
	2-163901	G 4 kg299 € • Místo 396 €
	Soubor Workbench 2 Rozsah dodávky: 4x Svěrka 160621, 2x Svěrka 160603, 12x Čep 160514, 2x Úhelník 160117.A, 2x Excentrický doraz 160404.A, 4x Úhelník 160108.A, 4x Úhelník 160109.A	16
	2-163902	G 6,16 kg499 € • Místo 632 €
	Soubor Workbench 3 Rozsah dodávky: 4x Svěrka 160621, 4x Svěrka 160603, 18x Čep 160514, 4x Excentrický doraz 160404.A, 4x Variabilní doraz 160412, 4x Úhelník 160108.A, 2x Úhelník 160118.A, 2x Úhelník 160162.A	16
	2-163903	G 11,60 kg699 € • Místo 1.044 €

Upínací úhelník- doraz

	Variabilní doraz 12x83 Hliník drážka, Zvláště vhodné pro součásti vyrobené z nerezové oceli	AL 16
		L (a)B (b)VB (f)MS (d)WS (d1)G
	2-160412	83 mm31 mm50 mm12 mm8 mm0,05 kg17 € •
	Variabilní doraz 12x78 / 12x97 Ocel Povrchová úprava - pozinkování	16
		L (a)B (b)VB (f)MS (d)WS (d1)G
	2-160415	78 mm28 mm50 mm12 mm6 mm0,07 kg16 € •
	2-160417	97 mm24 mm71 mm12 mm4 mm0,08 kg29 € •


Upínací úhelník- doraz

	Soubor Dorazový čep s opěrným kroužkem Ø 50, Rozsah dodávky: 4x Dorazový čep 160544, prostorově úsporné a rychlé řešení pro umístění a upevnění obrobků na pracovní ploše	NEW
		PA 16
		H (c)ØG
	2-160544.Set	55 mm50 mm0,12 kg20 € •
	Soubor Excentrický doraz Ø 65x12 Rozsah dodávky: 4x Excentrický doraz 160404.A, 4x Zápustný šroub M6x20, 4x Samořezné šrouby M6x30, 4x Posuvná matice HX8-30 S M6, otáčení bez omezení	AL 16
		H (c)ØG
	2-160404.A.Set	12 mm65 mm0,30 kg39 € •
	Upínací úhelník- doraz 90 X Hliník drážka	AL 16
		L (a)B (b)H (c)G
	2-160108.A	90 mm50 mm25 mm0,07 kg11 € •
	Upínací úhelník- doraz 90 SL Hliník kombinace díry a drážky	AL 16
		L (a)B (b)H (c)G
	2-160109.A	90 mm50 mm40 mm0,08 kg13 € •

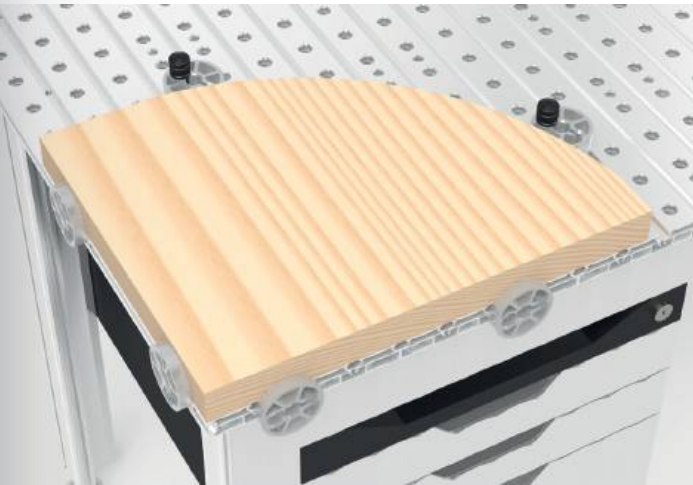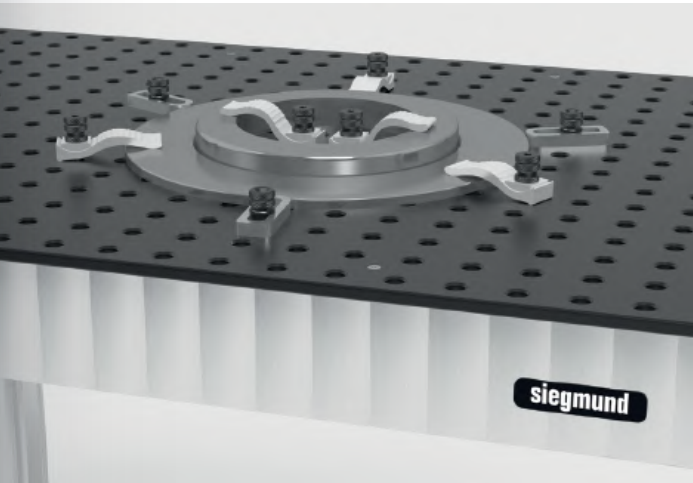





Upínací úhelník- doraz

	Upínací úhelník- doraz 95 L Hliník kombinace díry a drážky, zvýšená stabilita díky vzpěrám					AL 16
	2-160117.A	L (a)	B (b)	H (c)	G	24 € •
		95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	

	Upínací úhelník- doraz 200 L Hliník kombinace díry a drážky, zvýšená stabilita díky vzpěrám					NEW AL 16
	2-160118.A	L (a)	B (b)	H (c)	G	34 € •
		150 mm	75 mm	200 mm	0,47 kg	

	Upínací úhelník- doraz 90 SL / 90 L / 140 L nitridovaná kombinace díry a drážky					100% AL BAR N 16
	2-160109.N	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
	2-160110.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg
	2-160112.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg
		90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg

	Upínací úhelník- doraz 300 G Hliník kombinace díry a drážky					NEW AL 16
	2-160162.A	L (a)	B (b)	H (c)	G	69 € •
		150 mm	49 mm	300 mm	1,39 kg	

**Více informací a verze produktů:**

www.siegmund.com/workbench

Šroubové svěrky

	Upínka trubek povrchová úprava - černění pro Workbench vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm, Trapézový závit šroubu 12x4 mm, upínání v úhlu +/- 42°, zejména pro povrchy z hliníkových profilů, upevnění pomocí seřizovacího kroužku					B 16
	2-160603	L (a)	B (b)	G		35 € •
		275 mm	115 mm	0,70 kg		

	Šroubová svěrka Basic nitridovaná pro Workbench Vertikální rameno je kaleno, Horizontální lišta lakovaná / práškově lakovaná, vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm, Trapézový závit šroubu 12x4 mm, zejména pro povrchy z hliníkových profilů					BAR N 16
	2-160621	B (b)	H (c)	G		25 € •
		110 mm	185 mm	0,65 kg		

	Soubor Přítlačná opěrka plochá Ø 25 pro šroubovou svěrku Rozsah dodávky: 4x Prizma 160654.PA, pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 16 mm					NEW PA 16
	2-160654.PA.Set	H (c)	Ø	G		12 € •
		14 mm	25 mm	0,04 kg		

	Soubor Přítlačná opěrka plochá Ø 40 pro šroubovou svěrku Rozsah dodávky: 4x Prizma 160655.PA, pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 16 mm					NEW PA 16
	2-160655.PA.Set	H (c)	Ø	G		20 € •
		17 mm	40 mm	0,04 kg		



Čep pro ocel a hliník



Ruční upínací čep bez drážky povrchová úprava - černění
Pro upínání do oceli a hliníku, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 16

		L (a)	SK	ZK	G	
2-160514	pro upnutí 2 dílů	53 mm	30 kN	5 kN	0,10 kg	25 € •
2-160517	pro upnutí 3 dílů	66 mm	30 kN	5 kN	0,12 kg	31 € •

Čepy pro hliník



Segmentový upínací čep povrchová úprava - černění
160590: Rozsah upnutí cca 22-26 mm, 160590.3: Rozsah upnutí cca 34-38 mm, 160590.4: Rozsah upnutí cca 46-50 mm, doporučený pro upínání hliníkových profilů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	pro upnutí 2 dílů	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	44 € •
2-160590.3	pro upnutí 3 dílů	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	48 € •



Segmentový upínací zapuštěný čep povrchová úprava - černění
zapuštěné spojení stolů, 160595: Rozsah upnutí cca 22-26 mm, 160595.3: Rozsah upnutí cca 34-38 mm, 160595.4: Rozsah upnutí cca 46-50 mm, není vhodný pro upínání přes drážky, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků


B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	pro upnutí 2 dílů	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	38 € •
2-160595.3	pro upnutí 3 dílů	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	43 € •

Čep pro upnutí 2 dílů



Čep pro upnutí 3 dílů

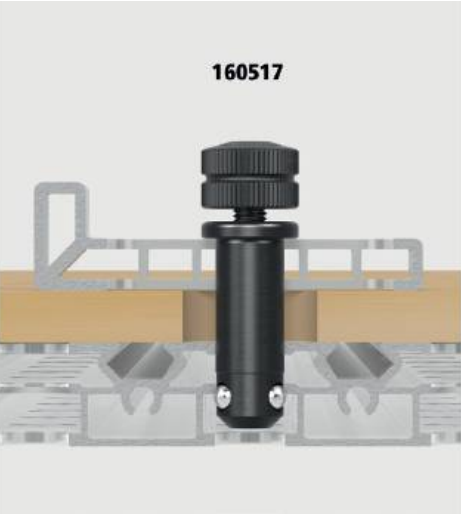

DALŠÍ PRODUKTY ZNAČKY SIEGMUND



Jedinečné svařovací stoly Siegmond

Naše svařovací a upínací stoly jsou zárukou nejvyšší kvality, odolnosti a přesnosti. S precizním zpracováním, vynikající opakovatelností a dokonale sladěným modulárním systémem můžete pracovat efektivně a pohodlně. Pro zvláště vysoké nároky nabízíme výhradně svařovací stoly z nástrojové oceli X8.7 a X8.8. Tyto nástrojové oceli se vyznačují mimořádně vysokou základní tvrdostí, která je rozhodující pro mimořádnou odolnost proti nárazu a dlouhou životnost svařovacího stolu.

- ✓ Odolné povrchy s dlouhou životností
- ✓ Bezpečné držení obrobků při zpracování
- ✓ Žádné deformace při svařování
- ✓ Vysoká přesnost a opakovatelnost
- ✓ Všestranné možnosti upínání přes otvory



www.siegmond.com/
tables

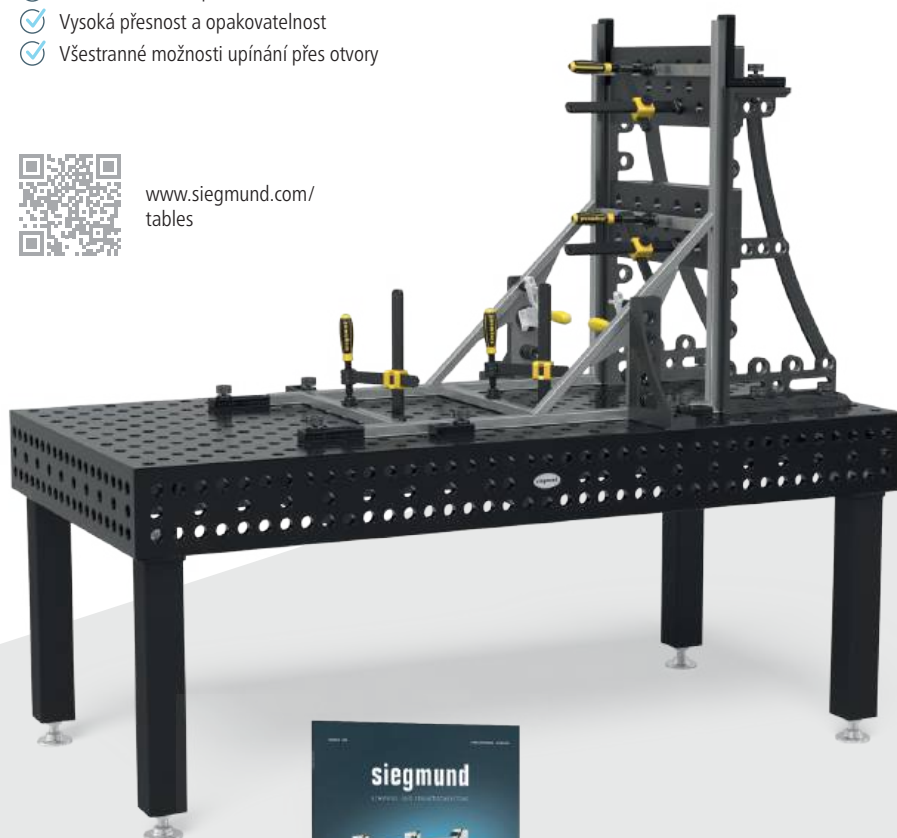

www.siegmond.com/
flyers-catalogs




www.siegmond.com/
lasercell-info

Modulární laserová svařovací buňka od společnosti Siegmond

Laserová svařovací buňka Siegmond poskytuje optimální ochranu proti rozptýlenému záření a odrazům, které mohou nastat při práci s lasery. Díky inovativnímu designu a předem smontovaným bočním stěnám je rychle připravena k použití. Je vhodná pro ruční laserové svařování a laserové čištění v rozsahu vlnových délek od 940 do 1090 nm.

- ✓ maximální bezpečnost díky spolehlivé ochraně proti rozptýlenému záření a odrazům
- ✓ rychlé a snadné uvedení do provozu díky předem smontovaným bočním panelům
- ✓ schváleno pro maximální výkon laseru 3 kW
- ✓ prostorná pracovní plocha s extra širokými dvoukřídlovými dveřmi (2370x2240 mm)
- ✓ Vyhovuje CE (bezpečnostní součást) a je certifikován podle DIN EN 60825-4

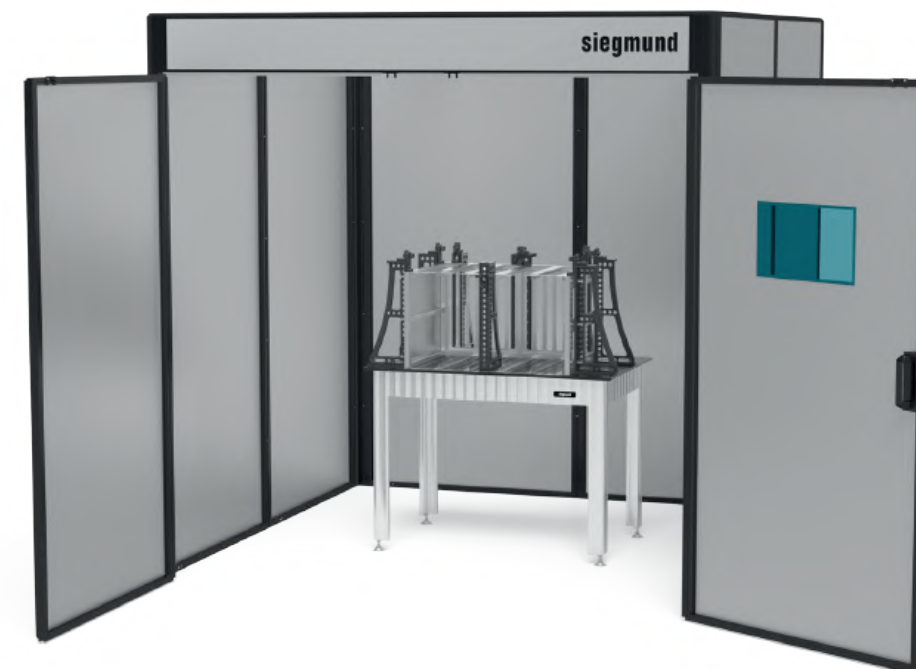

www.siegmond.com/
lasercell-flyer

Vysoce kvalitní příslušenství

- ✓ Stabilní úhelníky a dorazy
- ✓ vysoce kvalitní upínače
- ✓ funkční prizmy a nástavce
- ✓ praktické zásuvky
- ✓ a mnohem více



www.siegmond.com/
accessories

Index ikon

- Položka je vyráběna na sklad
- Položka je vyráběna na objednávku
- 750 Vysoce kvalitní ocel S355J2+N
- Odolný proti poškrábání a Odolný proti korozi
- N Nitridace
- BAR BAR povlak (Black-Anti-Rust-coating - Černý Protikorozní Povlak)
- B Modření
- 100 Milimetrová stupnice
- Šestihránná drážka
- Rastr 50x50 mm

siegmund



**Kalendář našich výstav
najdete na:**

www.siegmund.com/exhibition



Výrobce:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Německo (Bavorsko)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Váš prodejce:

JC-METAL s.r.o.
Bobrky 2298
755 01 Vsetín
Česká republika
Tel. / Fax: 00420 571 811 990
Mobil: 00420 732 811 502
jc-metal@jc-metal.cz
www.jc-metal.cz, www.jc-metal.sk

Ceny jsou uvedeny v €, bez DPH nákladů na balné a dopravu. Minimální hodnota objednávky 50 €. Technické údaje se mohou změnit. Ze skladu v Oberottmarshausenu. Další prodej vyhrazen. Platí naše všeobecné obchodní podmínky. Změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

Všechny texty, obrázky a designové prvky jsou chráněné autorskými právy společnosti Bernd Siegmund GmbH. Žádná část tohoto letáku nesmí být jakýmkoliv způsobem upravována, kopírována, nebo publikována bez písemného souhlasu zákonného vlastníka. Porušení tohoto ustanovení je trestné.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH